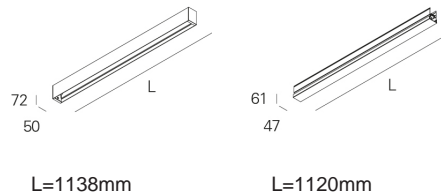



REBA 50 EXT L1138 W
REBA 50 INT L1122 SYM BLINE DALI 840 HO
 ALUMINIUM-PROFILSYSTEME

90517L0040W0000
90497L004HW0000

**Lichtverteilung**

L=1138mm

L=1120mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einsatzbereiche: Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

Montageart: Anbau, Pendel

Betriebsgerät Enthalten: Ja

Betriebsgerät: LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

Schutzart (IP): 40

Umgebungstemperatur (°C):]-5, 25[

Garantie (Jahre): 5

Material des Gehäuses: Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet

REBA 50 EXT L1138 W**EIGENSCHAFTEN**

Leuchten-Typologie: Geradlinige Leuchte

Leuchtenmodul: Einzel

Einführungsstelle des Anschlusskabel: Hinten

GEHÄUSE

Material des Gehäuses: Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet

Farbe: Weiß (W)

GEHÄUSE

Farbe: Weiß (W)

Glühdrahtwiderstand (°C): 960

OPTISCHES SYSTEM

Optisches System: bLINE - Opaler Diffusor

Lichtverteilung: Direkt

Abstrahlwinkel (°): 103

ABMESSUNGEN

L - Länge (mm): 1138

W - Breite (mm): 50

H - Höhe (mm): 72

Nettogewicht (kg): 1.3

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel: LED

Input Power (W): 31

Eingangsdriverpannung: 220-240V-50/60Hz

Leistungsfaktor (λ): 0,95

Lichtstrom der Leuchte (lm): 3310

Effizienz der Leuchte (lm/W): 107

Unified Glare Rating (UGR): <25

Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 4000

Photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471: Risikogruppe 0 - Kein (RG0)

Farbwiedergabe-Index (CRI): >80

Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step): <3

Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle entspricht der Energieklasse: C

LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF): 32,2

REBA 50 INT L1122 SYM BLINE DALI 840 HO**EIGENSCHAFTEN**

Leuchten-Typologie: Geradlinige Leuchte

Leuchtenmodul: Einzel, Middle (MID), Start / End (SRT/END)

Isolationsklasse: I

REBA 50 EXT L1138 W
REBA 50 INT L1122 SYM BLINE DALI 840 HO
ALUMINIUM-PROFILSYSTEME

90517L0040W0000
90497L004HW0000

Netzteil Dimmen: DALI 2
Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC): 176-280
Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16: <34
Inrush Current (A): 18
Pulse Duration (µs): 180

ABMESSUNGEN

L - Länge (mm): 1120
W - Breite (mm): 47
H - Höhe (mm): 64
Nettogewicht (kg): 1.48

ANMERKUNGEN

- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.