




REBA 50 INT L0562 SYM BGLARE HF 830 HO

SISTEMAS Y PERFILES DE ALUMINIO

90498L002EW0300

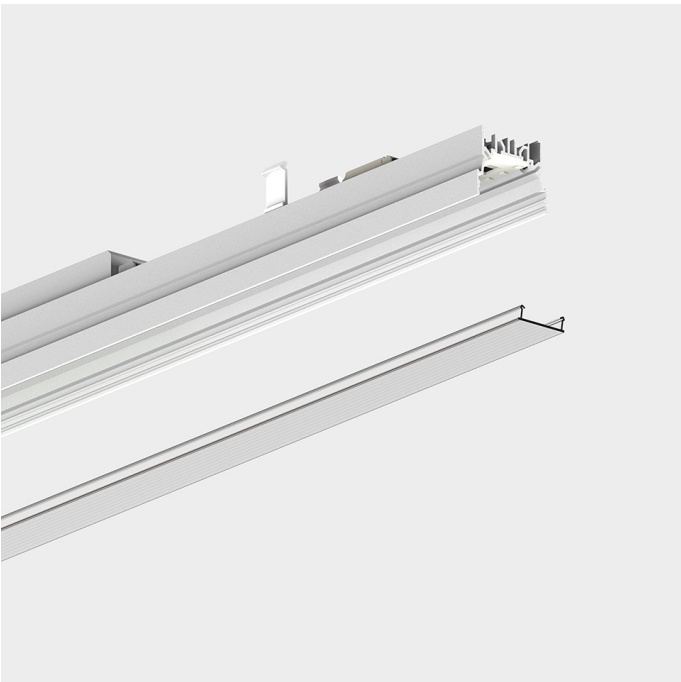

Distribución de la luz

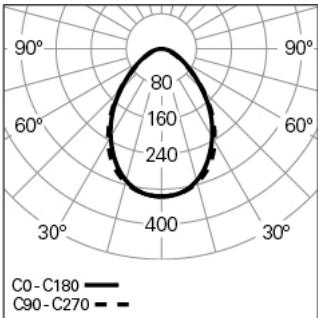

L=560mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar
Tipo de Aplicación: Superficie, Suspend
Fuente de Alimentación Incluida: No

REBA 50 INT L0562 SYM BGLARE HF 830 HO

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal
Módulo de la Luminaria: Individua, Intermedio (MID), Inicial / Final (SRT/END)
Clase de Aislamiento: I
Índice de Protección (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[
Garantía (años): 5
Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster
Color: Blanco (W)
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bGLARE - Difusor microprismático
Distribución de la Luz: Directa
Haz de Luz (°): 81

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 15
Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz
Factor de Potencia (λ): 0,93
Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 1531
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 102
Unified Glare Rating (UGR): <22
Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Color (K): 3000
Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: Grupo de riesgo 0 - Exento (RG0)
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3
La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: C
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 32,2
Dimming de la Fuente de Alimentación: ON/OFF
Sistema Central de Baterías (VDC): 176-280
Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <62
Corriente de Irrupción (A): 20
Duración de Impulso (µs): 161

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 560
W - Anchura (mm): 47
H - Altura (mm): 64
Peso Neto (kg): 0.83

NOTAS

- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado;
- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.