


PAS Line**EN** INSTALLATION INSTRUCTIONS**FR** NOTICE DE MONTAGE**DE** MONTAGE-ANLEITUNG**PT** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE**EN** FOR MOUNTING, PLEASE READ THE SUPPLEMENTARY MANUALS.**FR** POUR LE MONTAGE, LIRE LES MANUELS SUPPLÉMENTAIRES.**DE** LESEN SIE ZUR MONTAGE, DIE ZUSÄTZLICHE ANLEITUNGEN.**PT** PARA A MONTAGEM, POR FAVOR, CONSULTE OS MANUAIS COMPLEMENTARES.**ES** PARA MONTAR, LEA LOS MANUALES COMPLEMENTARIOS.**IIV630**

Order code / Code com. / Bestell-Nr. / Código / Código: 90774... | 90775... | 90776... | 90777...

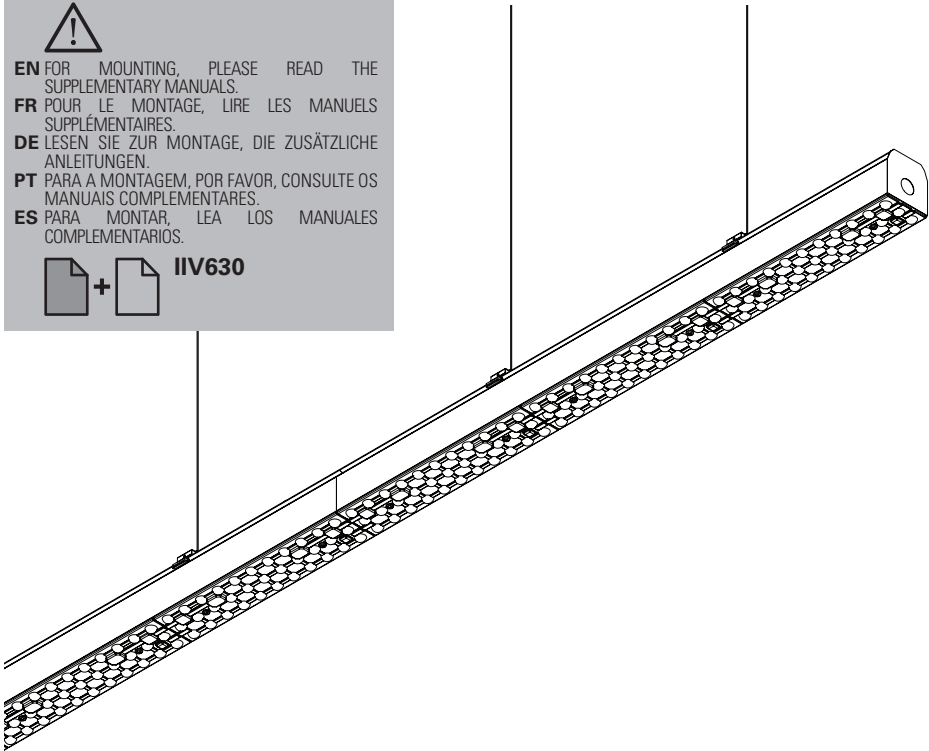

EN Please read carefully the installation instructions given before installing the appliance, the general terms and conditions of use and environmental concern with recycling attached. | **FR** Lire attentivement les notices de montage avant l'installation de l'appareil, les conditions générales de ventes et les précautions écologiques liées aus recyclage ci-jointes. | **DE** Bitte lesen Sie sorgfältig die Montage-Anleitung, die Sie vorder Montage des Geräts erhalten haben, Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Umweltbewusstsein über Recycling angeschlossen. | **PT** Leia atentamente as instruções de montagem fornecidas antes de instalar o aparelho, as condições gerais de uso e preocupação ambiental com a reciclagem, em anexo. | **ES** Lea atentamente las instrucciones de montaje proporcionadas antes de instalar el aparato, las condiciones generales de uso y la preocupación medioambiental con el reciclaje, que se adjuntan.



PAS Line



(mm)
1435x63x73
2870x63x73

TOOLS

Phillips screwdriver
Level ruler



EN INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND OPERATION!

THE INSTALLATION AND COMMISSIONING OF THE LUMINAIRE, AS WELL AS ANY MODIFICATION TO THE LUMINAIRE, MAY ONLY BE PERFORMED BY AUTHORIZED PERSONNEL (QUALIFIED ELECTRICIAN). NATIONAL INSTALLATION REGULATIONS MUST BE OBSERVED. BEFORE ANY WORK ON THE APPLIANCE IS DONE, IT MUST BE DISCONNECTED FROM MAINS.

HOT PLUG-IN NOT AN OPTION AND MAY CAUSE DAMAGE TO THE LAMP OR LUMINAIRE!

THE MANUFACTURER IS NOT LIABLE FOR DAMAGES RESULTING FROM IMPROPER OR FAULTY INSTALLATION OR OPERATION OR UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THE LUMINAIRE.

THE LIGHT SOURCE CONTAINED IN THIS LUMINAIRE SHALL ONLY BE REPLACED BY THE MANUFACTURER.

CAUTION, RISK OF ELECTRIC SHOCK!

EN WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE CHANGES ON TECHNICAL SPECIFICATIONS, DESIGN AND INSTALLATION LEAFLET WITHOUT PRIOR NOTICE. IF YOU HAVE QUESTIONS, PLEASE CONTACT THE MANUFACTURER.

LUMINAIRE MATERIALS!

AGGRESSIVE CHEMICALS, IN DIRECT CONTACT WITH THE LUMINAIRE OR IN THE FORM OF AIRBORNE SUBSTANCES, CAN DAMAGE THE FITTING. SO CAN UNSUITABLE CLEANING AGENTS.

FR NOTICE D'UTILISATION ET MISE EN SERVICE

L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DU LUMINAIRE AINSI QUE TOUTE MODIFICATION AU LUMINAIRE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN PERSONNEL AUTORISÉ (ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ). LES RÈGLES NATIONALES D'INSTALLATION DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES. AVANT TOUTE INTERVENTION SUR L'APPAREIL, IL DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉ DE SON ALIMENTATION.

LE BRANCHEMENT À CHAUD EST INTERDIT, ET PEUT ENDOMMAGER LES LEDS OU LE LUMINAIRE!

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES RESULTANT D'UNE MAUVAISE INSTALLATION OU OPÉRATION, OU D'UNE MODIFICATION NON AUTORISÉE DU LUMINAIRE.

LA SOURCE LUMINEUSE PRÉSENTE DANS LE LUMINAIRE NE PEUT ÊTRE REMPLACÉE QUE PAR LE FABRICANT.

AVERTISSEMENT, RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS AU NIVEAU DE LA CONCEPTION, DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET DE LA NOTICE. POUR TOUT QUESTION, CONTACTEZ LE FABRICANT.

NOTICE IMPORTANTE!

LES AGENTES CHIMIQUES, EN CONTACT DIRECT AVEC LE LUMINAIRE OU SOUS FORME DE PARTICULES EN SUSPENSION DANS L'AIR, DE MÊME QUE LES MÉTHODES DE NETTOYAGE INADÉQUATES PEUVENT ENTRAÎNER UNE DÉTÉRIORATION DU LUMINAIRE!

DE HINWEISE FÜR DIE MONTAGE UND DEN BETRIEB!

DIE MONTAGE UND INBETRIEBNAHME DER LEUCHTE SOWIE JEDE VERÄNDERUNG AN DER LEUCHTE DARF NUR VON AUTORISIERTEN FACHKRÄFTEN (QUALIFIZIERTER ELEKTRIKER) DURCHFÜHRT WERDEN. DIE NATIONAL ENRICHTERBESTIMMUNGEN SIND ZU BEACHTEN. VOR JEDER ARBEIT AN DER LEUCHTE IST DIESE VOM NETZ ZU TRENNEN.

HOT PLUG-IN NICHT MÖGLICH UND KANN ZU SCHÄDEN AN DER LEUCHTE FÜHREN!

DER HERSTELLER HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN, DIE AUS FEHLERHAFTER MONTAGE, AUS UNSACHGEMASSEM BETRIEB ODER UNAUTORISIERTEN VERÄNDERUNGEN AN DER LEUCHTE RESULTIEREN.

DIE LICHTQUELLE DIESER LEUCHTE DARF NUR VOM HERSTELLER ODER EINEM VON IHM BEAUFTRAGTEN SERVICE TECHNIKER.

VORSICHT, GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS.

ÄNDERUNGEN VON ENTWURF, TECHNISCHEN DATEN UND BEDIENUNGSANLEITUNGEN BLEIBEN VORBEHALTEN. BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH AN DEN HERSTELLER.

MATERIALHINWEIS!

CHEMISCHE EINFLÜSSE, SEI ES DURCH DIREKTEN KONTAKT ODER DURCH IN DER ATMOSPHERE SCHWEBENDE STOFFE UND UNGEEIGNETE REINIGUNGSMETHODEN KÖNNEN ZU EINER BESCHÄDIGUNG DER LEUCHTE FÜHREN!

PT INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO!

A INSTALAÇÃO E COMISSONAMENTO DA LUMINÁRIA, BEM COMO QUALQUER MODIFICAÇÃO NA LUMINÁRIA, SÓ PODEM SER REALIZADAS POR PESSOAL AUTORIZADO (ELETRICISTA QUALIFICADO). OS REGULAMENTOS NACIONAIS DE INSTALAÇÃO DEVEM SER CUMPRIDOS. ANTES DE QUALQUER TRABALHO NO APARELHO, ELE DEVE SER DESLIGADO DA REDE ELÉTRICA.

O HOT PLUG-IN NÃO É UMA OPÇÃO E PODE CAUSAR DANOS AO LED OU LUMINÁRIA!

O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS RESULTANTES DE INSTALAÇÃO OU OPERAÇÃO INADEQUADA OU DEFEITUOSA OU DE MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA LUMINÁRIA.

A FONTE DE LUZ CONTIDA NESTA LUMINÁRIA DEVE SER SUBSTITUÍDA APENAS PELO FABRICANTE.

CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!

O FABRICANTE RESERVA-SE NO DIREITO DE REALIZAR MODIFICAÇÕES NO DESENHO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FOLHETO, SEM AVISO PRÉVIO. SE VOCÊ TIVER ALGUMA DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO COM O FABRICANTE.

MATERIAIS DE LUMINÁRIA!

PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS, EM CONTATO DIRETO COM A LUMINÁRIA OU NA FORMA DE SUBSTÂNCIAS TRANSPORTADAS PELO AR, PODEM DANIFICAR A LUMINÁRIA. PRODUTOS DE LIMPEZA INADEQUADOS TAMBÉM PODEM.

ES ¡INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO!

LA INSTALACIÓN Y LA PUESTA EN MARCHA DE LA LUMINARIA,

ASÍ COMO CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA MISMA, SOLO PUEDEN SER REALIZADAS POR PERSONAL AUTORIZADO (ELECTRICISTA CUALIFICADO).

DEBEN RESPETARSE LOS REGLAMENTOS NACIONALES DE INSTALACIÓN. ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO EN EL EQUIPO, DEBE SER DESCONECTADO DE LA RED.

HOT PLUG-IN NO ES UNA OPCIÓN Y PUEDE CAUSAR DAÑO A ¡LA LÁMPARA O LA LUMINARIA!

EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE DE LOS DAÑOS RESULTANTES DE UNA INSTALACIÓN O PUESTA EN MARCHA INCORRECTA, O FALLIDA, POR LAS MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS EN LA LUMINARIA.

LA FUENTE DE LUZ CONTENIDA EN ESTA LUMINARIA, SOLO SERÁ REEMPLAZADA POR EL FABRICANTE.

¡PRECAUCIÓN, RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES EN EL DISEÑO, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL FOLLETO. SI TIENE PREGUNTAS, CONTACTE CON EL FABRICANTE.

¡MATERIALES DE LA LUMINARIA!

PRODUCTOS QUÍMICOS AGRESIVOS, EN CONTACTO DIRECTO CON LA LUMINARIA O EN FORMA DE SUSTANCIAS EN EL AIRE, PUEDE DAÑAR LOS MATERIALES, ASÍ COMO UN AGENTE DE LIMPIEZA INADECUADO.



EN CAUTION, RISK OF ELECTRIC SHOCK.

FR ATTENTION, RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.



DE ACHTUNG, GEFAHR EINES STROMSCHLAGS.

PT CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.

ES PRECAUCIÓN, RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.



PAS Line

90774... | 90775... | 90776... | 90777...

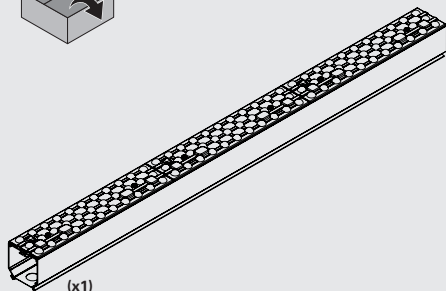

START KIT KIT DÉBUT DE LIGNE START KIT START KIT START KIT

9215...





THROUGH-WIRING CÂBLAGE TRAVERSANT DURCHGANGSVERDRÄHTUNG CABLAGEM LINHA CONTÍNUA CABLEADO PARA LÍNEA CONTINUA

9456... | 9457... | 9460... | 9486... | 9488...





IIV630

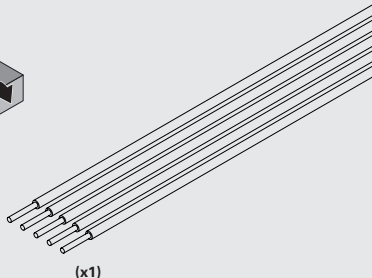


BODY CONNECTOR KIT KIT UNION VERBINDUNGS KIT KIT DE UNIÃO KIT DE UNIÃO

930800




FIXING CLAMPS + HEIGHT-ADJUSTABLE CABLES
PINCE DE FIXATION + FILIN DE SUSPENSION
BEFESTIGUNGSHALTER + EINSTELLBARES STAHLSEIL
SUPORTE DE FIXAÇÃO + CABO DE AÇO AJUSTÁVEL
SOPORTE DE FIJACIÓN + CABLE SUSPENSIÓN

910103




FIXING CLAMPS FOR THREADED ROD
PINCE DE FIXATION POUR TIGE FILETÉE
BEFESTIGUNG FÜR GEWINDESTANGE
SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA VARÃO ROSCADO
SOPORTE DE FIJACIÓN PARA VARILLA ROSCADA

910102




FIXING CLAMPS + PIGTAIL HOOKS
PINCE DE FIXATION + TIRE BOUCHON
BEFESTIGUNGSHALTER + HAKEN "PIGTAIL"
SUPORTE DE FIXAÇÃO + GANCHO "PIGTAIL"
SOPORTE DE FIJACIÓN + CABLE SUSPENSIÓN

910101





FIXING CLAMPS + HOOK FOR WIRE SUSPENSIONS
PINCE DE FIXATION + CROCHET POUR SUSPENSION
BEFESTIGUNGSHALTER + HÄNGBEFESTIGUNGSHAKEN
SUPORTE DE FIXAÇÃO + GANCHO
SOPORTE DE FIJACIÓN + GANCHO


910100



BLANK PARTS
MODULE VIDE
BLINDMODUL
MÓDULOS CEGOS
MÓDULOS CIEGOS

992600... | 992601...

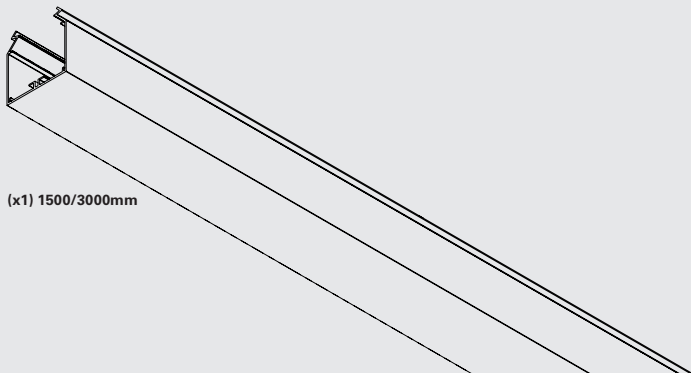



LINE (TOP VIEW)

L	PAS			
	A	B	C	D
1435	55	31	25	--
2870				1490




EN Dimensions do not include start kit. To complete the line add 1 mm to the length.

FR Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 1 mm à la longueur pour compléter la ligne.


DE Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 1 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.

PT As dimensões não incluem start kit. Adicione 1 mm ao comprimento para completar a linha.

ES Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 1 mm a la longitud para completar la línea.

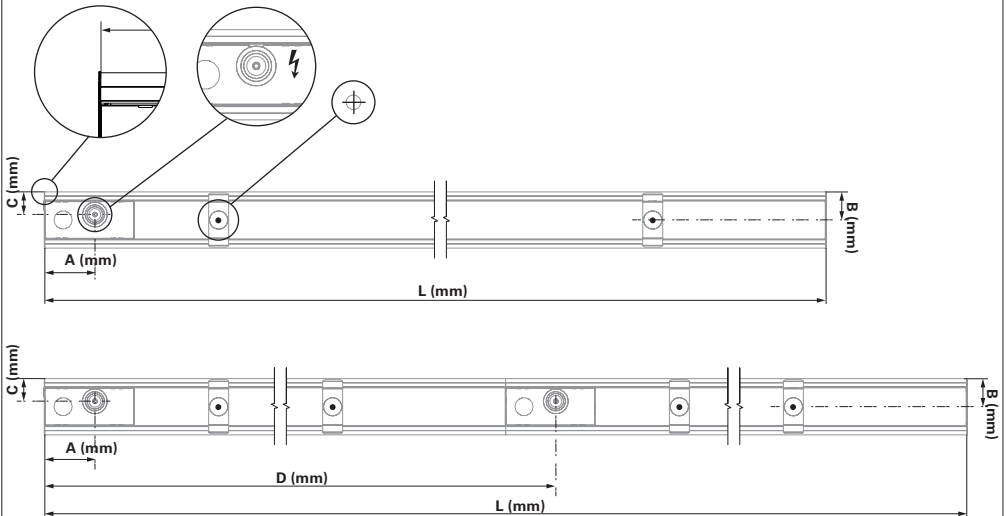

1.1 - (START MODULE)

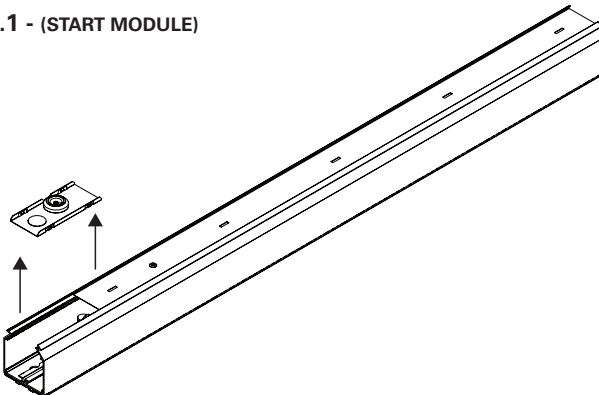


FOR SUSPENSION READ:
POUR SUSPENSION LIRE :
FÜR SEILABHÄNGUNG, BITTE LESEN SIE:
PARA SUSPENSÃO LER:
PARA SUSPENSIÓN LEER:




PAGs. 14-18


1.2 - (START MODULE)

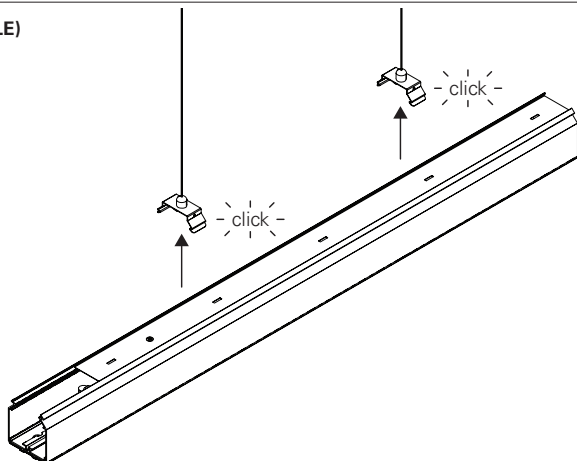


1.3 - (START MODULE)

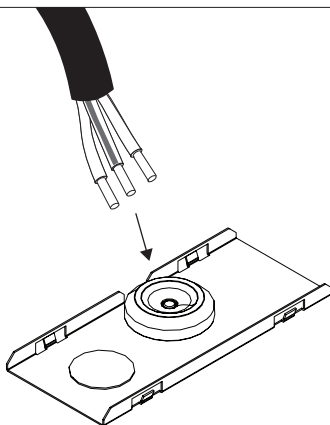


1.4 - (START MODULE)

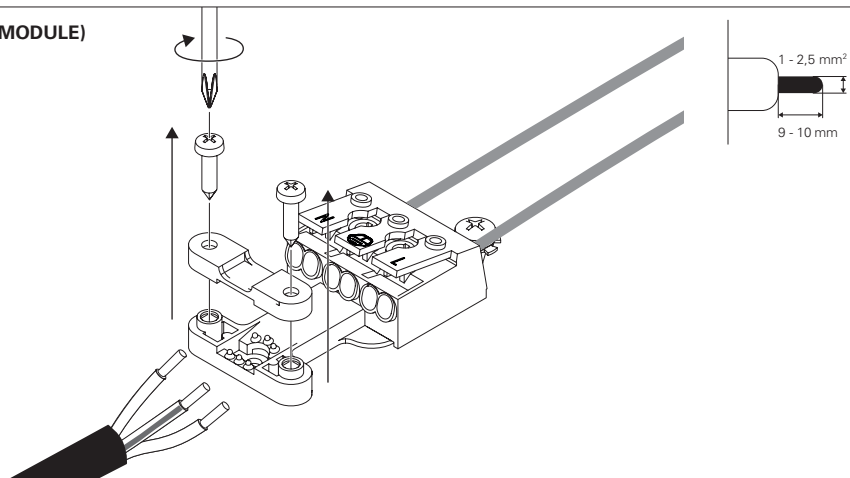


1.5 - HF (START MODULE)




DALI (START MODULE)




1.5 - HF + K3 + TEL. (START MODULE)

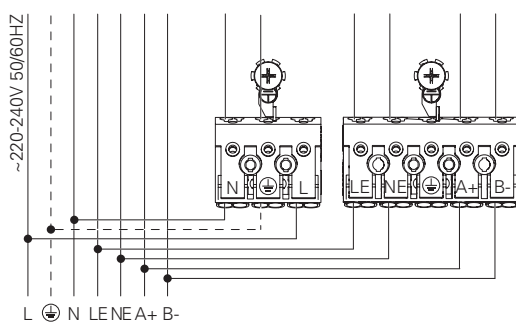


1.5 - DALI + K3 + TEL. (START MODULE)

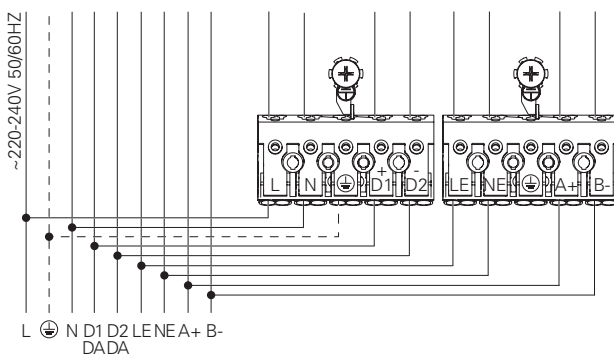


1.5 - HFTRIFÁSICO (START MODULE)

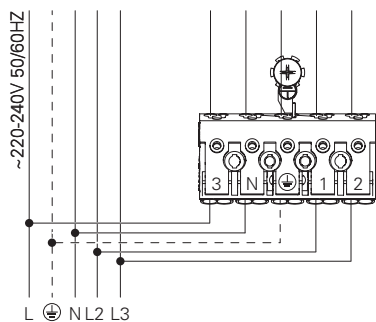


DALITRIFÁSICO (START MODULE)

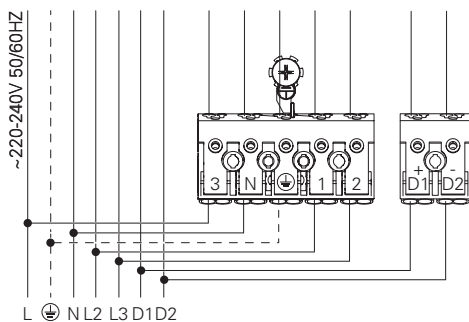

1.5 - HFTRIFÁSICO + K3 +TEL. (START MODULE)

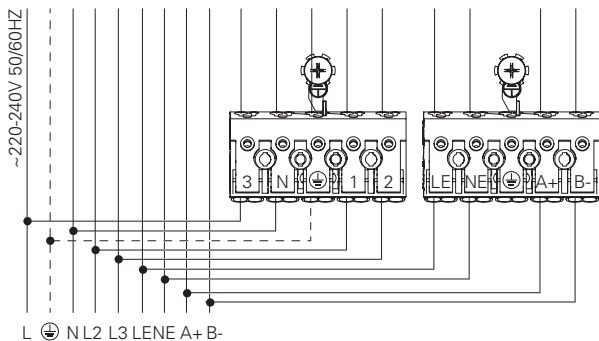

1.5 - DALITRIFÁSICO + K3 +TEL. (START MODULE)

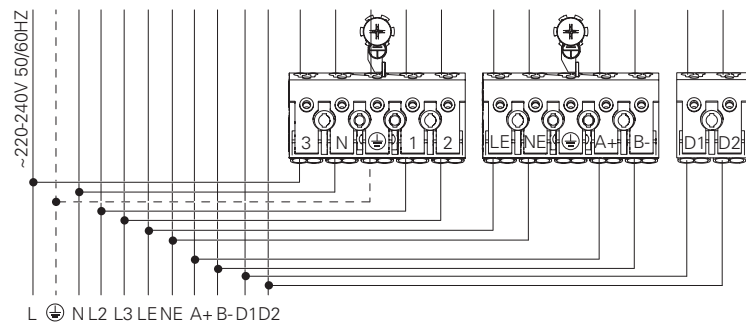


1.6 - (START MODULE)




THROUGH-WIRING READ:
CÂBLAGE TRAVERSANT LIRE:
DURCHGANGSVERDRÄHTUNG SIE:
CABLAGEM LINHA CONTÍNUA LER:
CABLEADO PARA LÍNEA CONTINUA LEER:

 **IIV630**

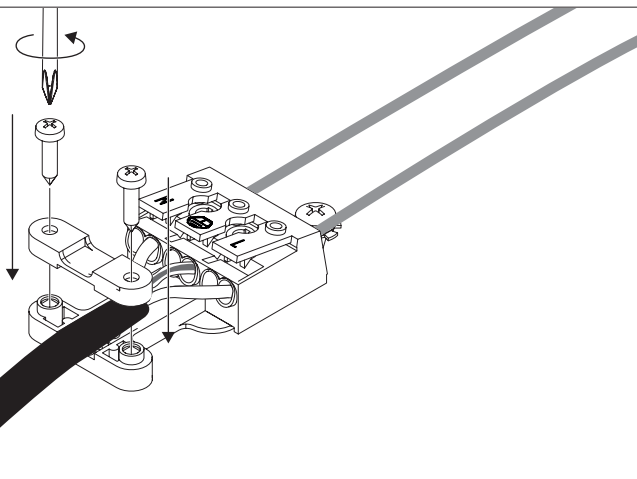


1.7 - (START MODULE)


1.

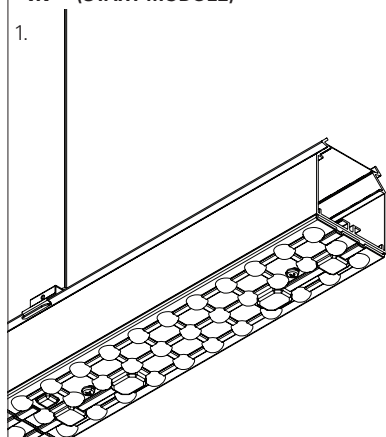


x1




2.




1.8 - (MIDDLE/END MODULE)

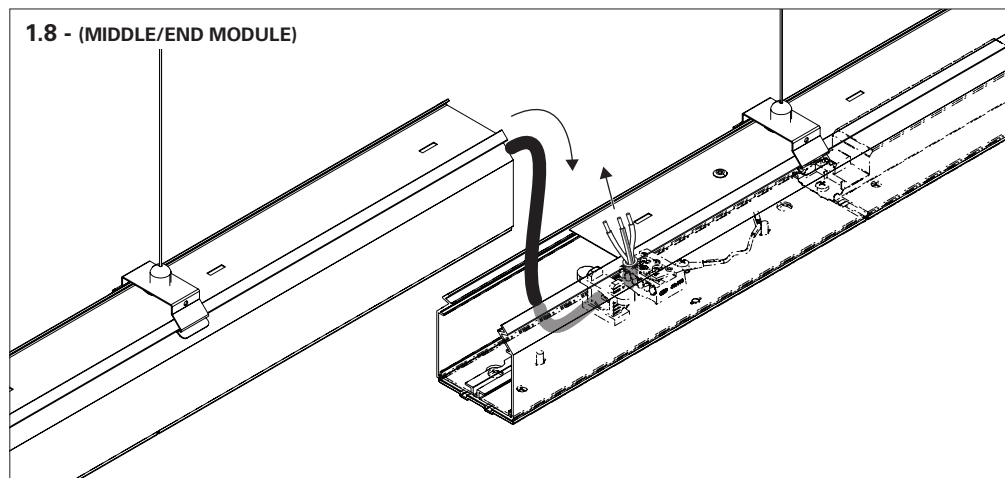

1.9 - (MIDDLE/END MODULE)

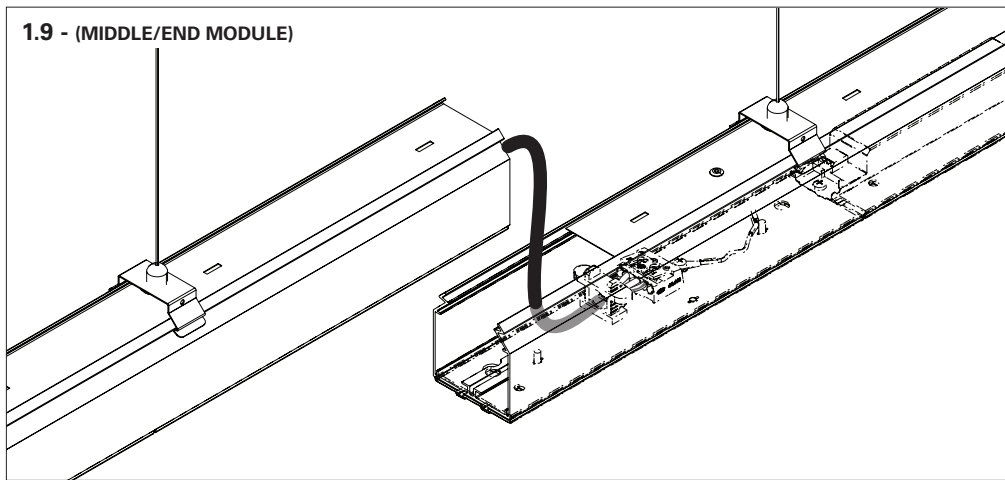

1.10 - HF (MIDDLE/END MODULE)



BLUE - N (NEUTRAL)
GREEN AND YELLOW - (EARTH)
BROWN - L (LIVE)


BLEU - N (NEUTRE)
VERT ET JAUNE - (TERRE)
MARRON - L (PHASE)

BLAU - N (NEUTRAL)
GRÜN UND GELB - (ERDE)
BRAUN - L (PHASE)

AZUL - N (NEUTRO)
VERDE E AMARELO - (TERRA)
CASTANHO - L (FASE)

AZUL - N (NEUTRAL)
VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
MARRÓN - L (FASE)

1.10 - DALI (MIDDLE/END MODULE)



BLUE - N (NEUTRAL)
GREEN AND YELLOW - (EARTH)
BROWN - L (LIVE)
GREY - D1
BLACK - D2


BLEU - N (NEUTRE)
VERT ET JAUNE - (TERRE)
MARRON - L (PHASE)
GRIS - D1
NEGRO - D2

BLAU - N (NEUTRAL)
GRÜN UND GELB - (ERDE)
BRAUN - L (PHASE)
GRAU - D1
SCHWARZ - D2

AZUL - N (NEUTRO)
VERDE E AMARELO - (TERRA)
CASTANHO - L (FASE)
CINZENTO - D1
PRETO - D2

AZUL - N (NEUTRAL)
VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
MARRÓN - L (FASE)
GRIS - D1
NOIR - D2

1.10 - HF + K3 + TEL. (MIDDLE/END MODULE)

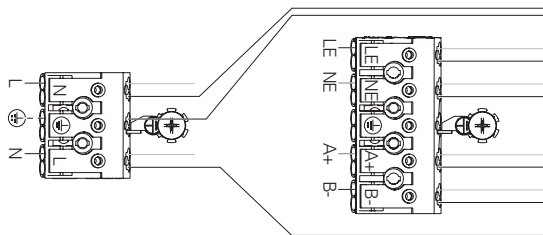

BLUE - N (NEUTRAL)
GREEN AND YELLOW - (EARTH)
BROWN - L (LIVE)
GREY - LE (EMERGENCY LIVE)
BLACK - NE (EMERGENCY NEUTRAL)
RED STRIPED WIRE - A+
BLACK STRIPED WIRE - B-


BLEU - N (NEUTRE)
VERT ET JAUNE - (TERRE)
MARRON - L (FASE)
GRIS - LE (UNI. SECOURS PHASE)
NOIR - NE (UNI. SECOURS NEUTRE)
FIL ROUGE RAYÉ - A+
FIL NOIRE RAYÉ - B-

BLAU - N (NEUTRAL)
GRÜN UND GELB - (ERDE)
BRAUN - L (FASE)
GRAU - LE (NOTLICHT PHASE)
SCHWARZ - NE (NOTLICHT NEUTRAL)
ROT GESTREIFTES KABEL - A+
SCHWARZ GESTREIFTES KABEL - B-

AZUL - N (NEUTRO)
VERDE E AMARELO - (TERRA)
CASTANHO - L (FASE)
CINZA - LE (EMERGÊNCIA FASE)
PRETO - NE (EMERGÊNCIA NEUTRO)
FIO LISTADO VERMELHO - A+
FIO LISTADO PRETO - B-

AZUL - N (NEUTRAL)
VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
MARRÓN - L (FASE)
GRIS - LE (EMERGENCIA FASE)
NEGRO - NE (EMERGENCIA NEUTRAL)
HILO NEGRO CON RAYA ROJA - A+
HILO NEGRO - B-

1.10 - DALI + K3 + TEL. (MIDDLE/END MODULE)

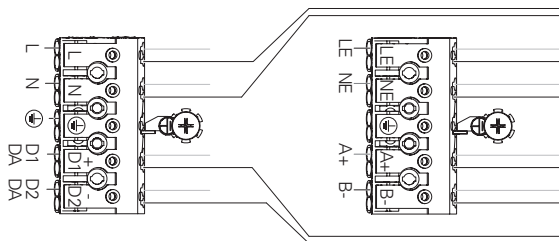

BLUE - N (NEUTRAL)
GREEN AND YELLOW - (EARTH)
BROWN - L (LIVE)
PURPLE - D1
ORANGE - D2
GREY - LE (EMERGENCY LIVE)
BLACK - NE (EMERGENCY NEUTRAL)
RED STRIPED WIRE - A+
BLACK STRIPED WIRE - B-


BLEU - N (NEUTRE)
VERT ET JAUNE - (TERRE)
MARRON - L (FASE)
VIOLET - D1
ORANGE - D2
GRIS - LE (UNI. SECOURS PHASE)
NOIR - NE (UNI. SECOURS NEUTRE)
FIL ROUGE RAYÉ - A+
FIL NOIRE RAYÉ - B-

BLAU - N (NEUTRAL)
GRÜN UND GELB - (ERDE)
BRAUN - L (FASE)
LILA - D1
ORANGE - D2
GRAU - LE (NOTLICHT PHASE)
SCHWARZ - NE (NOTLICHT NEUTRAL)
ROT GESTREIFTES KABEL - A+
SCHWARZ GESTREIFTES KABEL - B-

AZUL - N (NEUTRO)
VERDE E AMARELO - (TERRA)
CASTANHO - L (FASE)
VIOLETA - D1
LARANJA - D2
CINZA - LE (EMERGÊNCIA FASE)
PRETO - NE (EMERGÊNCIA NEUTRO)
FIO LISTADO VERMELHO - A+
FIO LISTADO PRETO - B-

AZUL - N (NEUTRAL)
VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
MARRÓN - L (FASE)
PÚRPURA - D1
NARANJA - D2
GRIS - LE (EMERGENCIA FASE)
NEGRO - NE (EMERGENCIA NEUTRAL)
HILO NEGRO CON RAYA ROJA - A+
HILO NEGRO - B-

1.10 - HFTRIFÁSICO (MIDDLE/END MODULE)



BLUE - N (NEUTRAL)
GREEN AND YELLOW - (EARTH)
BROWN - L (LIVE)
GREY - L1
BLACK - L2


BLEU - N (NEUTRE)
VERT ET JAUNE - (TERRE)
MARRON - L (PHASE)
GRIS - L1
NEGRO - L2

BLAU - N (NEUTRAL)
GRÜN UND GELB - (ERDE)
BRAUN - L (PHASE)
GRAU - L1
SCHWARZ - L2

AZUL - N (NEUTRO)
VERDE E AMARELO - (TERRA)
CASTANHO - L (FASE)
CINZENTO - L1
PRETO - L2

AZUL - N (NEUTRAL)
VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
MARRÓN - L (FASE)
GRIS - L1
NOIR - L2

1.10 - DALITRIFÁSICO (MIDDLE/END MODULE)

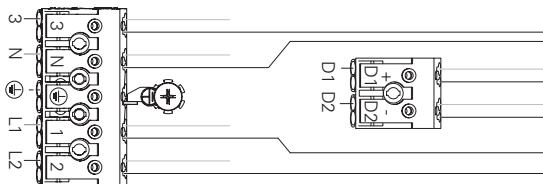

BLUE - N (NEUTRAL)
GREEN AND YELLOW - (EARTH)
BROWN - L (LIVE)
GREY - L1
BLACK - L2
PURPLE - D1
ORANGE - D2


BLEU - N (NEUTRE)
VERT ET JAUNE - (TERRE)
MARRON - L (PHASE)
GRIS - L1
NEGRO - L2
VIOLET - D1
ORANGE - D2

BLAU - N (NEUTRAL)
GRÜN UND GELB - (ERDE)
BRAUN - L (PHASE)
GRAU - L1
SCHWARZ - L2
LILA - D1
ORANGE - D2

AZUL - N (NEUTRO)
VERDE E AMARELO - (TERRA)
CASTANHO - L (FASE)
CINZENTO - L1
PRETO - L2
VIOLETA - D1
LARANJA - D2

AZUL - N (NEUTRAL)
VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
MARRÓN - L (FASE)
GRIS - L1
NOIR - L2
PÚRPURA - D1
NARANJA - D2

1.10 - HF TRIFÁSICO + K3 + TEL. (MIDDLE/END MODULE)

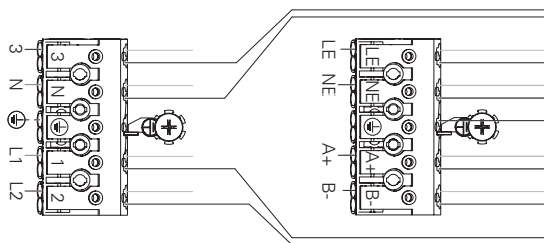


BLUE - N (NEUTRAL)
 GREEN AND YELLOW - (EARTH)
 BROWN - L (LIVE)
 GREY - L1
 BLACK - L2
 GREY - LE (EMERGENCY LIVE)
 BLACK - NE (EMERGENCY NEUTRAL)
 RED STRIPED WIRE - A+
 BLACK STRIPED WIRE - B-
 BLEU - N (NEUTRE)
 VERT ET JAUNE - (TERRE)
 MARRON - L (FASE)
 GRIS - L1
 NEGRO - L2
 GRIS - LE (UNI. SECOURS PHASE)
 NOIR - NE (UNI. SECOURS NEUTRE)
 FIL ROUGE RAYÉ - A+
 FIL NOIRE RAYÉ - B-

BLAU - N (NEUTRAL)
 GRÜN UND GELB - (ERDE)
 BRAUN - L (FASE)
 GRAU - L1
 SCHWARZ - L2
 GRAU - LE (NOTLICHT PHASE)
 SCHWARZ - NE (NOTLICHT NEUTRAL)
 ROT GESTREIFTES KABEL - A+
 SCHWARZ GESTREIFTES KABEL - B-
 AZUL - N (NEUTRO)
 VERDE E AMARELO - (TERRA)
 CASTANHO - L (FASE)
 CINZENTO - L1
 PRETO - L2
 CINZA - LE (EMERGÊNCIA FASE)
 PRETO - NE (EMERGÊNCIA NEUTRO)
 FIO LISTADO VERMELHO - A+
 FIO LISTADO PRETO - B-

AZUL - N (NEUTRAL)
 VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
 MARRÓN - L (FASE)
 GRIS - L1
 NOIR - L2
 GRIS - LE (EMERGENCIA FASE)
 NEGRO - NE (EMERGENCIA NEUTRAL)
 HILO NEGRO CON RAYA ROJA - A+
 HILO NEGRO - B-

1.10 - DALI TRIFÁSICO + K3 + TEL. (MIDDLE/END MODULE)

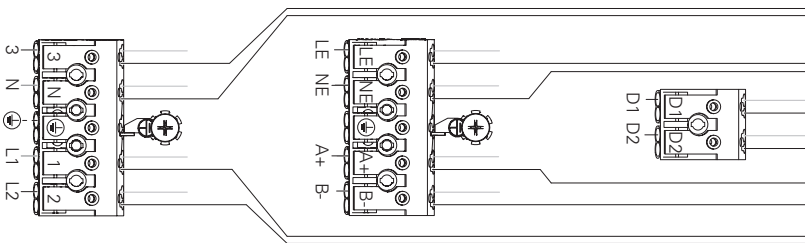


BLUE - N (NEUTRAL)
 GREEN AND YELLOW - (EARTH)
 BROWN - L (LIVE)
 GREY - L1
 BLACK - L2
 GREY - LE (EMERGENCY LIVE)
 BLACK - NE (EMERGENCY NEUTRAL)
 RED STRIPED WIRE - A+
 BLACK STRIPED WIRE - B-
 PURPLE - D1
 ORANGE - D2
 BLEU - N (NEUTRE)
 VERT ET JAUNE - (TERRE)
 MARRON - L (FASE)
 GRIS - L1
 NEGRO - L2
 GRIS - LE (UNI. SECOURS PHASE)
 NOIR - NE (UNI. SECOURS NEUTRE)
 FIL ROUGE RAYÉ - A+
 FIL NOIRE RAYÉ - B-
 VIOLET - D1
 ORANGE - D2


BLAU - N (NEUTRAL)
 GRÜN UND GELB - (ERDE)
 BRAUN - L (FASE)
 GRAU - L1
 SCHWARZ - L2
 GRAU - LE (NOTLICHT PHASE)
 SCHWARZ - NE (NOTLICHT NEUTRAL)
 ROT GESTREIFTES KABEL - A+
 SCHWARZ GESTREIFTES KABEL - B-
 LILA - D1
 ORANGE - D2
 AZUL - N (NEUTRO)
 VERDE E AMARELO - (TERRA)
 CASTANHO - L (FASE)
 CINZENTO - L1
 PRETO - L2
 CINZA - LE (EMERGÊNCIA FASE)
 PRETO - NE (EMERGÊNCIA NEUTRO)
 FIO LISTADO VERMELHO - A+
 FIO LISTADO PRETO - B-
 VIOLETA - D1
 LARANJA - D2

AZUL - N (NEUTRAL)
 VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
 MARRÓN - L (FASE)
 GRIS - L1
 NOIR - L2
 GRIS - LE (EMERGENCIA FASE)
 NEGRO - NE (EMERGENCIA NEUTRAL)
 HILO NEGRO CON RAYA ROJA - A+
 HILO NEGRO - B-
 PÚRPURA - D1
 NARANJA - D2

1.11 - (MIDDLE/END MODULE)

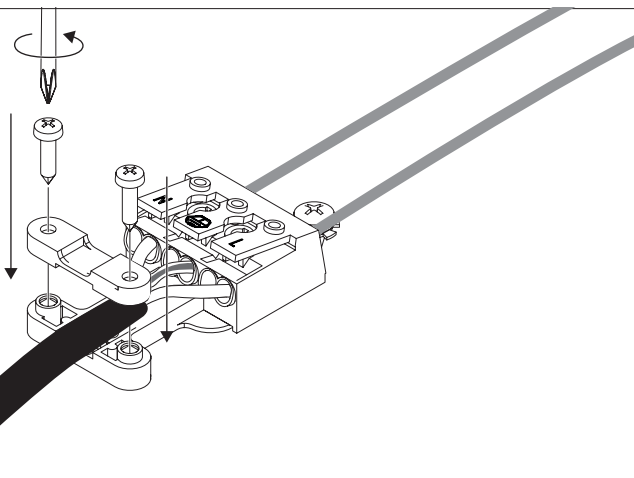

1.12 - (MIDDLE/END MODULE)

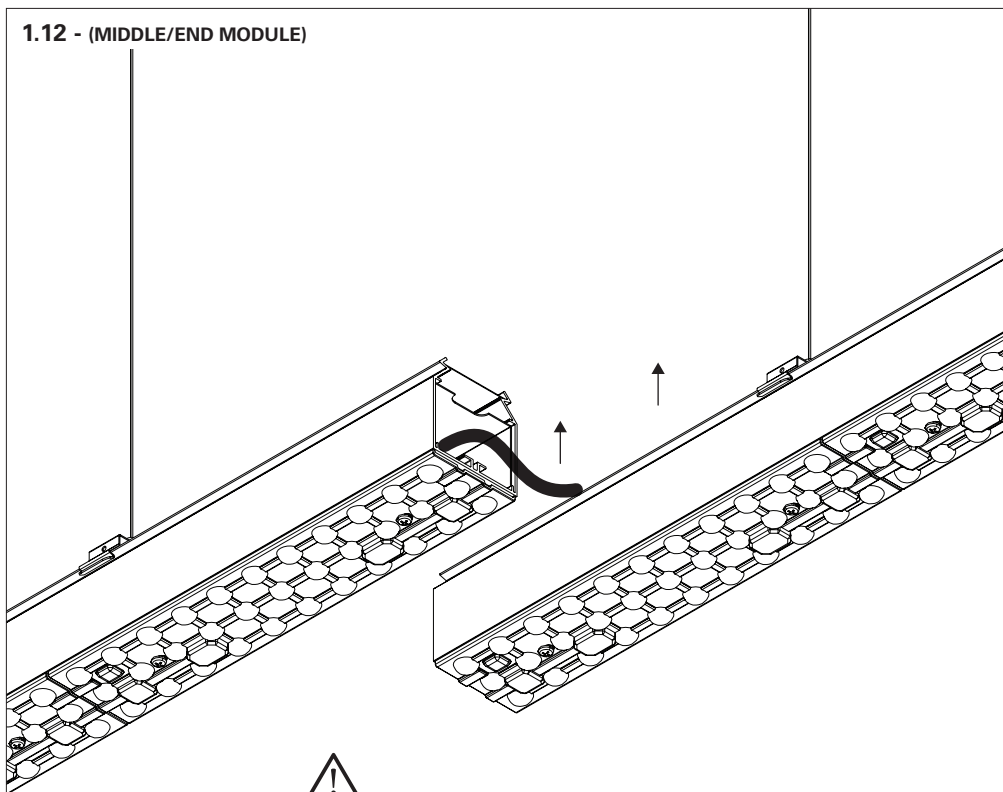

EN In the end module, the wiring must be protected or removed.


FR Dans le module final, le câblage doit être protégé ou retiré.

DE Im Endmodul muss die Verkabelung geschützt oder entfernt werden.


PT No módulo final, a fiação deve ser protegida ou removida.

ES En el módulo final, el cableado debe estar protegido o eliminado.


1.13 - (MIDDLE/END MODULE)

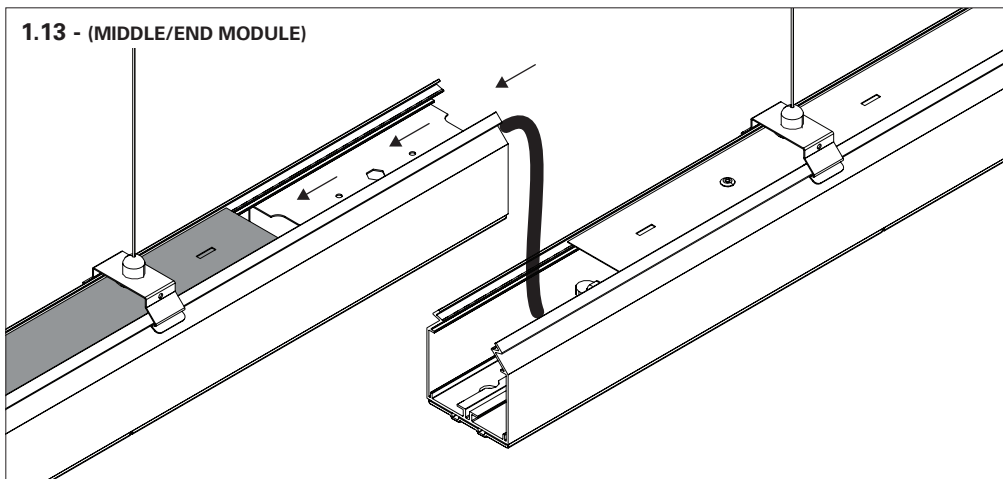


1.14 - (START/MIDDLE/END MODULE)

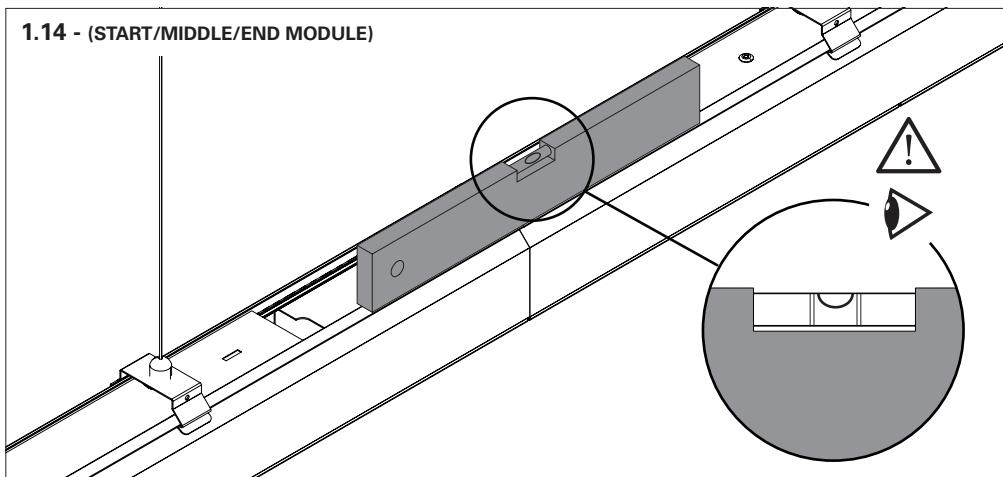


1.15 - (MIDDLE/END MODULE)

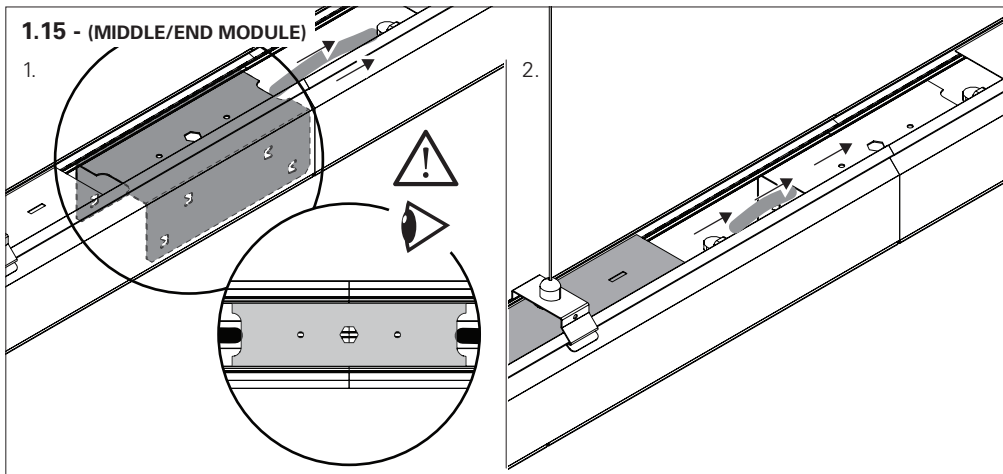

1.16 - (START/MIDDLE/END MODULE)

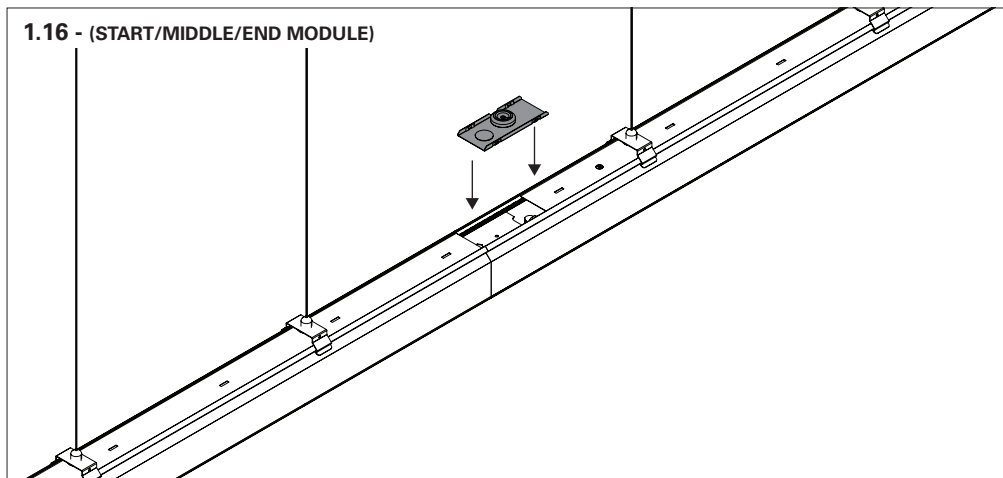

1.17 - (START/END MODULE)

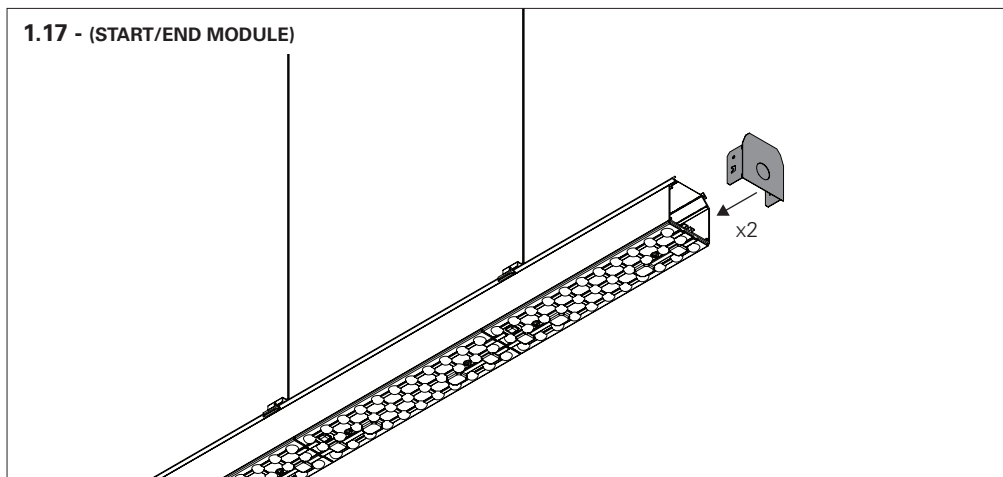

2


EN FIXING CLAMPS + HEIGHT-ADJUSTABLE CABLES

FR PINCE DE FIXATION + FILIN DE SUSPENSION

DE BEFESTIGUNGSHALTER + EINSTELLBARES STAHLSEIL

PT SUPORTE DE FIXAÇÃO + CABO DE AÇO AJUSTÁVEL

ES SOPORTE DE FIJACIÓN + CABLE SUSPENSIÓN




2.1


1.



2.

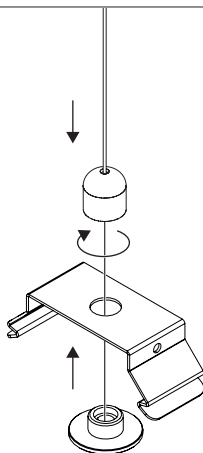

3.

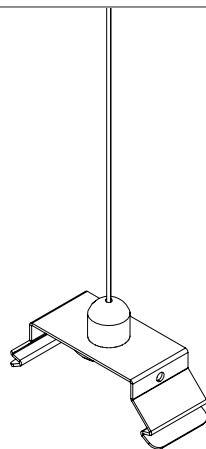


2.2

1.




2.




2.3


1.



2.



3.

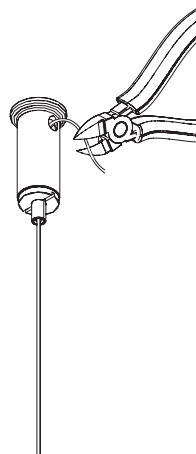


3

EN FIXING CLAMPS FOR THREADED ROD
FR PINCE DE FIXATION POUR TIGE FILETÉE
DE BEFESTIGUNG FÜR GEWINDESTANGE
PT SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA VARÃO ROSCADO
ES SOPORTE DE FIJACIÓN PARA VARILLA ROSCADA





3.1

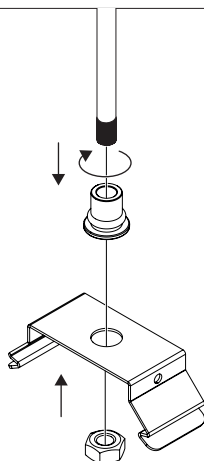


4

EN FIXING CLAMPS + PIGTAIL HOOKS
FR PINCE DE FIXATION + TIRE BOUCHON
DE BEFESTIGUNGSHALTER + HAKEN "PIGTAIL"
PT SUPORTE DE FIXAÇÃO + GANCHO "PIGTAIL"
ES SOPORTE DE FIJACIÓN + CABLE SUSPENSIÓN



4.1

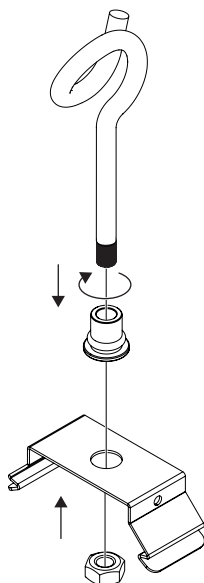

5

EN FIXING CLAMPS + HOOK FOR WIRE SUSPENSIONS

FR PINCE DE FIXATION + CROCHET POUR SUSPENSION


DE BEFESTIGUNGSHALTER + HÄNGEBEFESTIGUNGSHAKEN

PT SUPORTE DE FIXAÇÃO + GANCHO




ES SOPORTE DE FIJACIÓN + GANCHO



5.1



Info on (non-) replaceability:



SEE THE SERVICES, TERMS AND CONDITIONS AT:
CONSULTEZ LES SERVICES, LES TERMES ET LES CONDITIONS À L'ADRESSE SUIVANTE
KONSULTIEREN SIE DIE DIENSTLEISTUNGEN UND BEDINGUNGEN UNTER:
CONSULTE OS SERVIÇOS, TERMOS E CONDIÇÕES EM:
CONSULTE LOS SERVICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES EN:
WWW.INDELAGUEGROUP.COM