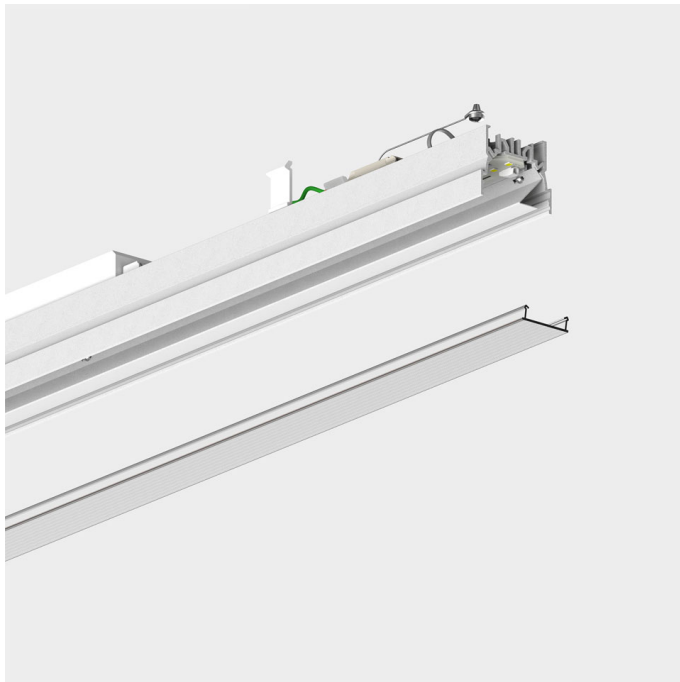




**REBA 50 D/I INT L1122 ASYM DALI 830 HO**  
 ALUMINIUM-PROFILSYSTEME

90530L004HW0300

**Lichtverteilung**

L=1120mm

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

**Montageart:** Pendel

**Betriebsgerät Enthalten:** Nein

**REBA 50 D/I INT L1122 ASYM DALI 830 HO**  
**EIGENSCHAFTEN**

**Leuchten-Typologie:** Geradlinige Leuchte

**Leuchtenmodul:** Einzel, Middle (MID), Start / End (SRT/END)

**Isolationsklasse:** I

**Schutzart (IP):** 40

**Umgebungstemperatur (°C):** -5, 25[

**Garantie (Jahre):** 5

**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten

**GEHÄUSE**

**Material des Gehäuses:** Stranggepresstes Aluminiumprofil

**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet

**Farbe:** Weiß (W)

**Glühdrahtwiderstand (°C):** 850

**OPTISCHES SYSTEM**

**Optisches System:** ASYM - Asymmetrischer Diffusor

**Lichtverteilung:** Direkt / Indirekt

**Abstrahlwinkel (°):** 54

**TECHNISCHE DATEN**

**Leuchtmittel:** LED

**Input Power (W):** 56

**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz

**Leistungsfaktor ( $\lambda$ ):** 0,94

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 4504

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 80

**Unified Glare Rating (UGR):** <19

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 3000

**Photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471:** Nicht verfügbar

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 33,1

**Netzteil Dimmen:** DALI 2

**Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC):** 176-280

**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <34

**Inrush Current (A):** 18

**Pulse Duration (µs):** 180

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse [Indirekt]:** C

**ABMESSUNGEN**

**L - Länge (mm):** 1120

**W - Breite (mm):** 47

**H - Höhe (mm):** 64

**Nettogewicht (kg):** 1.98

**ANMERKUNGEN**

- Diffusor des indirekten Teils im Produkt enthalten;
- Zur Komplettierung des Produkts müssen das Innenprofil, die Seilabhängung, das Anschlusskabel und die Deckendose separat bestellt werden.