



## CONCEPT S 35 /E 22,5° RIGHT D7939 DALI 840 7 SRT

### ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90710R011H70049

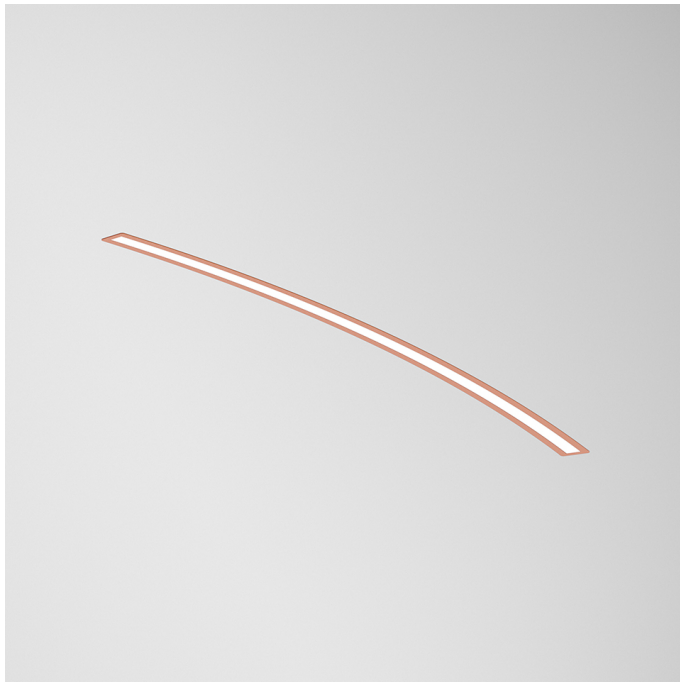

#### Lichtverteilung



L=1549mm

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**Einsatzbereiche:** Architektonisch, Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Kunst und Kultur, Bildung, Gesundheit und Pflege  
**Montageart:** Einbau  
**Betriebsgerät Enthalten:** Ja  
**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

## CONCEPT S 35 /E 22,5° RIGHT D7939 DALI 840 7 SRT

#### EIGENSCHAFTEN

**Leuchten-Typologie:** KurvenLeuchte 1/16 22,5°  
**Leuchtenmodul:** Start (SRT)  
**Leuchte Orientierung:** Right  
**Isolationsklasse:** I  
**Schutzart (IP):** 40  
**Umgebungstemperatur (°C):** ]-5, 25[  
**Befestigungssystem:** Klammern  
**Deckenhöhe (mm):** 1-25  
**Garantie (Jahre):** 5  
**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten

#### GEHÄUSE

**Material des Gehäuses:** Stranggepresstes Aluminiumprofil  
**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet  
**Farbe:** Copper (7)  
**Glühdrahtwiderstand (°C):** 960

#### OPTISCHES SYSTEM

**Optisches System:** bFLEX - Opaler Diffusor  
**Lichtverteilung:** Direkt  
**Abstrahlwinkel (°):** 111

#### TECHNISCHE DATEN

**Leuchtmittel:** LED  
**Input Power (W):** 49  
**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz  
**Leistungsfaktor (λ):** 0,98  
**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 4539  
**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 93  
**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 70.000h @ L90, B10, Ta 25°C  
**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 4000  
**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80  
**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3  
**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 24V DC  
**Netzteil Dimmen:** DALI 2  
**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <45

#### ABMESSUNGEN

**L - Länge (mm):** 1549  
**W - Breite (mm):** 58  
**H - Höhe (mm):** 99,5  
**D - Durchmesser (mm):** 7939  
**H - Aussparung Höhe (mm):** 100

#### ANMERKUNGEN

- Um das individuelle Produkt zu vervollständigen, muss der bFLEX Diffusor und das Startkit separat bestellt werden;
- Um die Produktlinie zu vervollständigen, müssen der bFLEX Diffusor, das Startkit und das Verbindungsset separat bestellt werden;
- Die Abmessungen beinhalten kein Startkit. Fügen Sie 6 mm zur Schnittlänge hinzu, um die Schnittlänge der Produktlinie zu vervollständigen;
- Für Schnittabmessungen bitte die Montageanleitungen im Produkt oder auf unserer Website sehen;
- Der Geräuschpegel beträgt weniger als 20 dB und liegt damit unter dem

**CONCEPT S 35 /E 22,5° RIGHT D7939 DALI 840 7 SRT**

**90710R011H70049**

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

---

durchschnittlichen Schallpegel in Umgebungen wie Bibliotheken und Lesesälen.