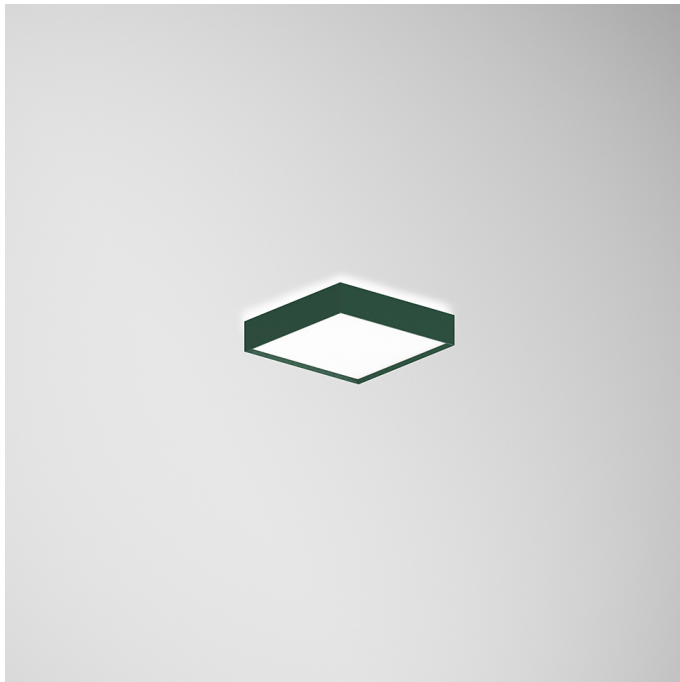



**ROFY 60 SQ D/I L0286W286 GCONTROL+ HF 840 N LO**  
 ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90715L286EN0000

**Lichtverteilung**

L=286mm

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**
**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

**Montageart:** Anbau, Pendel, Wandmontage

**Betriebsgerät Enthalten:** Ja

**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

**ROFY 60 SQ D/I L0286W286 GCONTROL+ HF 840 N LO**  
**EIGENSCHAFTEN**
**Leuchten-Typologie:** Quadratische Leuchte

**Leuchtenmodul:** Einzel

**Isolationsklasse:** I

**Schutzart (IP):** 40

**Mechanischer Schlagschutz (IK):** 04

**Umgebungstemperatur (°C):** ]-5, 25[

**Garantie (Jahre):** 5

**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten
**GEHÄUSE**
**Material des Gehäuses:** Aluminium

**Material des Rahmens:** Stranggepresstes Aluminiumprofil

**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet

**Farbe:** Jungle (N)

**Glühdrahtwiderstand (°C):** 650
**OPTISCHES SYSTEM**
**Optisches System:** gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung

**Lichtverteilung:** Direkt / Indirekt

**Abstrahlwinkel (°):** 89
**TECHNISCHE DATEN**
**Leuchtmittel:** LED

**Input Power (W):** 15

**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz

**Leistungsfaktor (λ):** 0,86

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 1806

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 120

**Unified Glare Rating (UGR):** <16

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 4000

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der**
**Energieklasse: B**
**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 28,4

**Netzteil Dimmen:** ON/OFF

**Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC):** 176-280

**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <30

**Inrush Current (A):** 15

**Pulse Duration (μs):** 100

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der**
**Energieklasse [Indirekt]: C**
**ABMESSUNGEN**
**L - Länge (mm):** 286

**W - Breite (mm):** 286

**H - Höhe (mm):** 85
**ANMERKUNGEN**

- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden;
- Um eine vollständige Lichtuniformität an der abgehängten Deckenversion

**ROFY 60 SQ D/I L0286W286 GCONTROL+ HF 840 N LO**

**90715L286EN0000**

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

---

sicherzustellen, sollte die Installation mindestens 500 mm Abstand einhalten.