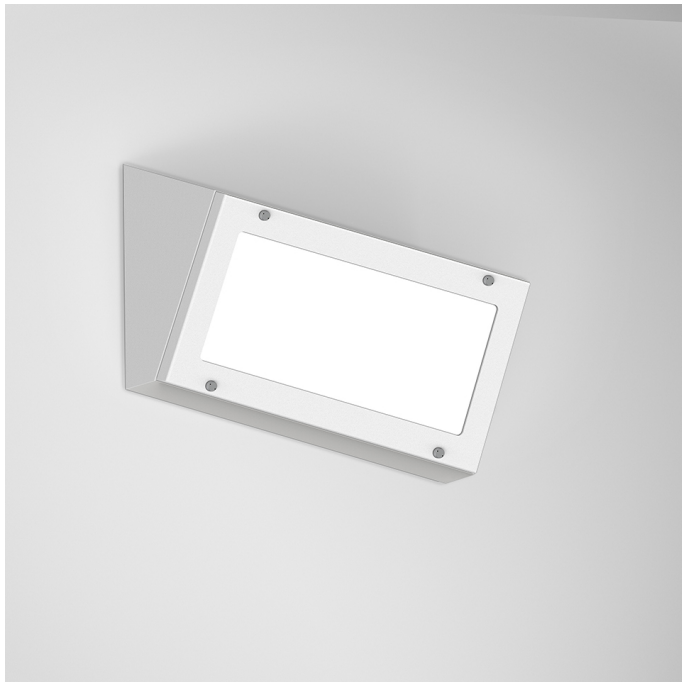




**ZLP /W L0300 DOZ DALI 840 W LO**  
ANTIVANDAL LEUCHTEN**90832L030HW0000****Lichtverteilung**

L=330mm

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN****Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege**Montageart:** Wandmontage**Betriebsgerät Enthalten:** Ja**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz**ZLP /W L0300 DOZ DALI 840 W LO****EIGENSCHAFTEN****Leuchten-Typologie:** Rechteckige Leuchte**Leuchtenmodul:** Einzel**Isolationsklasse:** I**Schutzart (IP):** 65**Mechanischer Schlagschutz (IK):** 10**Umgebungstemperatur (°C):** ]-5, 25[**Garantie (Jahre):** 5**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten**GEHÄUSE****Material des Gehäuses:** Stahlblech**Material des Rahmens:** Stahlblech**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet**Farbe:** Weiß (W)**Glühdrahtwiderstand (°C):** 850**OPTISCHES SYSTEM****Optisches System:** DOZ - Opaler Diffusor**Lichtverteilung:** Direkt**Abstrahlwinkel (°):** 108**TECHNISCHE DATEN****Leuchtmittel:** LED**Input Power (W):** 6**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz**Leistungsfaktor (λ):** 0,69**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 613**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 102**Unified Glare Rating (UGR):** <22**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 4000**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der****Energieklasse:** C**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 32,5**Netzteil Dimmen:** DALI 2**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <38**Inrush Current (A):** 30**Pulse Duration (μs):** 100**ABMESSUNGEN****L - Länge (mm):** 330**W - Breite (mm):** 130**H - Höhe (mm):** 229