




## ZLP /W L0300 DOZ DALI 830 W LO

### ANTIVANDAL LEUCHTEN

90832L030HW0300

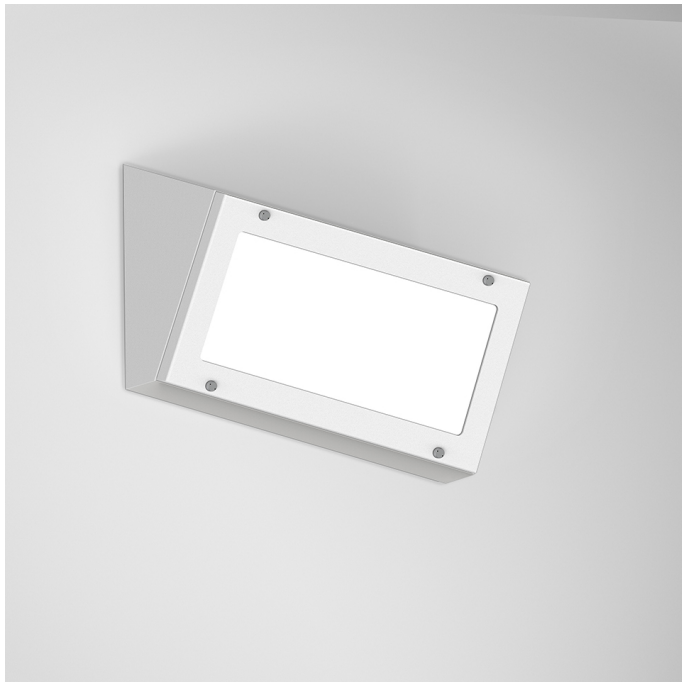

#### Lichtverteilung



L=330mm

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

**Montageart:** Wandmontage

**Betriebsgerät Enthalten:** Ja

**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

#### ZLP /W L0300 DOZ DALI 830 W LO

##### EIGENSCHAFTEN

**Leuchten-Typologie:** Rechteckige Leuchte

**Leuchtenmodul:** Einzel

**Isolationsklasse:** I

**Schutzart (IP):** 65

**Mechanischer Schlagschutz (IK):** 10

**Umgebungstemperatur (°C):** ]-5, 25[

**Garantie (Jahre):** 5

**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten

##### GEHÄUSE

**Material des Gehäuses:** Stahlblech

**Material des Rahmens:** Stahlblech

**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet

**Farbe:** Weiß (W)

**Glühdrahtwiderstand (°C):** 850

##### OPTISCHES SYSTEM

**Optisches System:** DOZ - Opaler Diffusor

**Lichtverteilung:** Direkt

**Abstrahlwinkel (°):** 108

#### TECHNISCHE DATEN

**Leuchtmittel:** LED

**Input Power (W):** 6

**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz

**Leistungsfaktor (λ):** 0,69

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 566

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 94

**Unified Glare Rating (UGR):** <22

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 3000

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der**

**Energieklasse:** C

**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 32,5

**Netzteil Dimmen:** DALI 2

**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <38

**Inrush Current (A):** 30

**Pulse Duration (μs):** 100

#### ABMESSUNGEN

**L - Länge (mm):** 330

**W - Breite (mm):** 130

**H - Höhe (mm):** 229