



**EINBAUDECKENDOSE T55 Q200 21W 10-42V 500MA HF R****972712R**

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

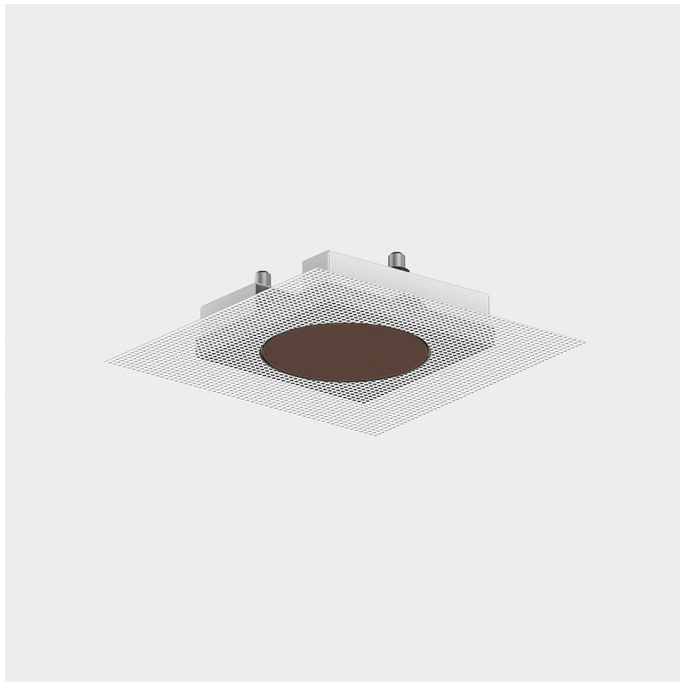

L=200mm

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN****Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege**Montageart:** Pendel**Betriebsgerät Enthalten:** Nein**H - Höhe (mm):** 48**D - Abmessungen der Aussparung (mm):** 135x135**H - Aussparung Höhe (mm):** 48**ANMERKUNGEN**

- Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.

**EINBAUDECKENDOSE T55 Q200 21W 10-42V 500MA HF R****EIGENSCHAFTEN****Isolationsklasse:** II**Schutzart (IP):** 20**Umgebungstemperatur (°C):** ]-5, 25[**Garantie (Jahre):** 5**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten**GEHÄUSE****Material des Gehäuses:** Aluminium-Druckguss**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet**Farbe:** Rusty chain (R)**TECHNISCHE DATEN****Input Power (W):** 21**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz**Netzteil Dimmen:** ON/OFF**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <30**Inrush Current (A):** 15**Pulse Duration (µs):** 100**ABMESSUNGEN****L - Länge (mm):** 200**W - Breite (mm):** 200