




6TH ELEMENT /W D/I D140 930 W 50°/50°

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90279L0160W0B50

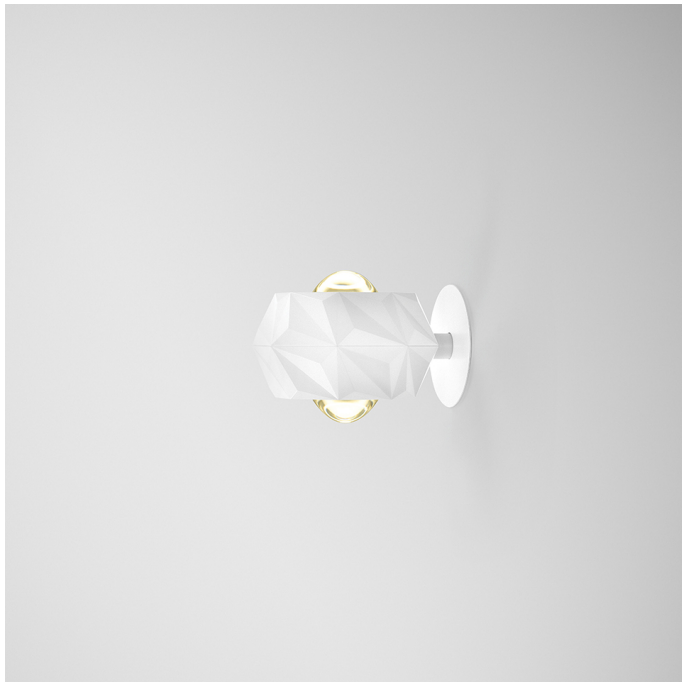

Lichtverteilung



L=175mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einsatzbereiche: Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

Montageart: Wandmontage

Betriebsgerät Enthalten: Nein

6TH ELEMENT /W D/I D140 930 W 50°/50°

EIGENSCHAFTEN

Leuchten-Typologie: Rundes Downlight

Leuchtenmodul: Einzel

Isolationsklasse: III

Schutzart (IP): 40

Umgebungstemperatur (°C):]-5, 25[

Garantie (Jahre): 5

Einführungsstelle des Anschlusskabel: Hinten

GEHÄUSE

Material des Gehäuses: Aluminium-Druckguss

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet

Farbe: Weiß (W)

Glühdrahtwiderstand (°C): 650

OPTISCHES SYSTEM

Optisches System: Linse

Lichtverteilung: Direkt / Indirekt

Abstrahlwinkel (°): 51/51

Schwenkbar: Drehung

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel: LED

Input Power (W): 17

Leistungsfaktor (λ): 1

Lichtstrom der Leuchte (lm): 2129

Effizienz der Leuchte (lm/W): 125

Unified Glare Rating (UGR): <16

Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 3000

Farbwiedergabe-Index (CRI): >90

Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step): <3

Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse: E

LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF): 34,4

Stromstärke der Leuchte (mA): 500

ABMESSUNGEN

L - Länge (mm): 175

W - Breite (mm): 140

H - Höhe (mm): 80

ANMERKUNGEN

• Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie die Deckendose getrennt bestellen.