




HOLI SQ MINI Q100 LIGHT+ 830 W/W

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90293L1070W03W0

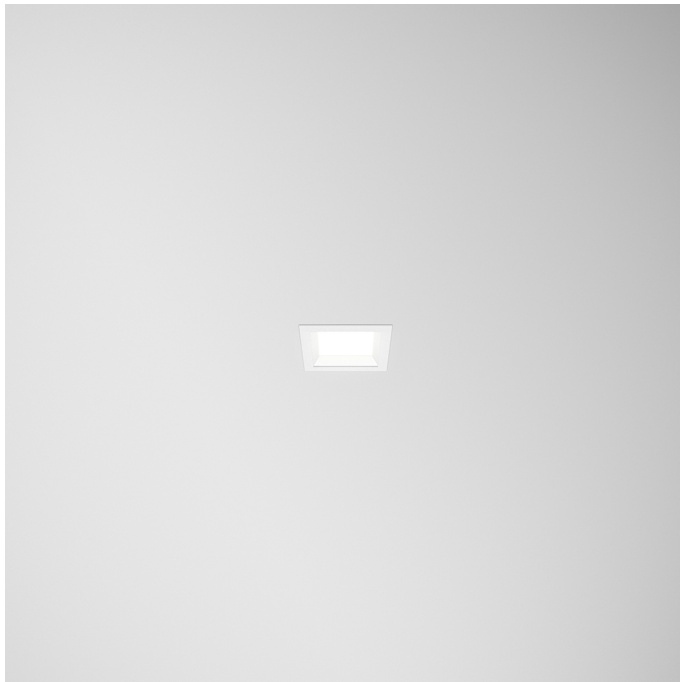

Lichtverteilung



L=100mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einsatzbereiche: Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

Montageart: Einbau

Betriebsgerät Enthalten: Nein

HOLI SQ MINI Q100 LIGHT+ 830 W/W

EIGENSCHAFTEN

Leuchten-Typologie: Quadratisches Downlight

Leuchtenmodul: Einzel

Isolationsklasse: III

Schutzart (IP): 40

Umgebungstemperatur (°C):]-5, 25[

Garantie (Jahre): 5

GEHÄUSE

Material des Gehäuses: Stahlblech

Material des Rahmens: Stahlblech

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet

Farbe: Weiß (W)

Glühdrahtwiderstand (°C): 650

OPTISCHES SYSTEM

Optisches System: LIGHT+ - Opaler Diffusor

Lichtverteilung: Direkt

Abstrahlwinkel (°): 96

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel: LED

Input Power (W): 7

Leistungsfaktor (λ): 1

Lichtstrom der Leuchte (lm): 807

Effizienz der Leuchte (lm/W): 115

United Glare Rating (UGR): <25

Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 72.000h @ L70, B10, Ta 25°C

CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 3000

Farbwiedergabe-Index (CRI): >80

Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step): <3

Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse: E

LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF): 33

Stromstärke der Leuchte (mA): 200

ABMESSUNGEN

L - Länge (mm): 100

W - Breite (mm): 100

H - Höhe (mm): 69

D - Abmessungen der Aussparung (mm): 97x97

H - Aussparung Höhe (mm): 79

Nettogewicht (kg): 0.7

ANMERKUNGEN

- Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät "(Driver) separat bestellt werden.