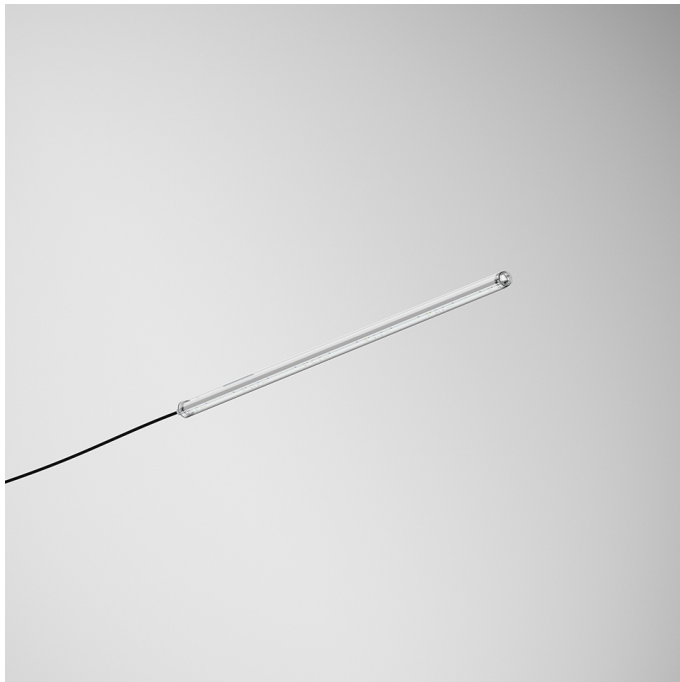

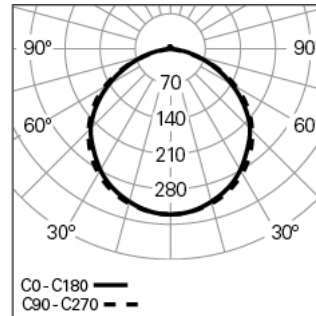


TTP 50 L1460 TUP HF 840 LO
ROHRFÖRMIGE LEUCHTEN

90473L150E00000

**Lichtverteilung**

L=1460mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einsatzbereiche: Öffentliche Räume, Industrie, Außen
Montageart: Anbau, Pendel, Wandmontage
Betriebsgerät Enthalten: Ja
Betriebsgerät: LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

TTP 50 L1460 TUP HF 840 LO**EIGENSCHAFTEN**

Leuchten-Typologie: Geradlinige Leuchte
Leuchtenmodul: Einzel
Isolationsklasse: II
Schutzart (IP): 68 (1,2m)
Mechanischer Schlagschutz (IK): 10
Umgebungstemperatur (°C):]-20, 30[
Durchgangsverdrahtung enthalten: 1,5m langes H07RN-F Versorgungskabel
Befestigungssystem: Klemme
Garantie (Jahre): 5
Einführungsstelle des Anschlusskabel: Endkappe

GEHÄUSE

Material des Gehäuses: Polycarbonat-Rohr
Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet
Farbe: Weiß (W)
Glühdrahtwiderstand (°C): 960

OPTISCHES SYSTEM

Optisches System: TUP - Transparenter Diffusor
Lichtverteilung: Direkt
Abstrahlwinkel (°): 116

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel: LED
Input Power (W): 26
Eingangsspannung: 220-240V-50/60Hz
Leistungsfaktor (λ): 0,96
Lichtstrom der Leuchte (lm): 4669
Effizienz der Leuchte (lm/W): 180
Unified Glare Rating (UGR): <25
Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 4000
Photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471: Risikogruppe 0 - Kein (RG0)
Farbwiedergabe-Index (CRI): >80
Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step): <3
Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse: B
LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF): 32,7
Netzteil Dimmen: ON/OFF
Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC): 176-280
Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16: <35
Inrush Current (A): 23
Pulse Duration (µs): 140

ABMESSUNGEN

L - Länge (mm): 1460
D - Durchmesser (mm): Ø52
Nettogewicht (kg): 1.83

ANMERKUNGEN

- Um das Produkt zu vervollständigen, ist es notwendig, das Befestigungssystem separat zu bestellen;
- Für die Pendelversion ist es notwendig, die Seilabhängung und die

TTP 50 L1460 TUP HF 840 LO
ROHRFÖRMIGE LEUCHTEN

90473L150E00000

Deckendose separat zu bestellen.