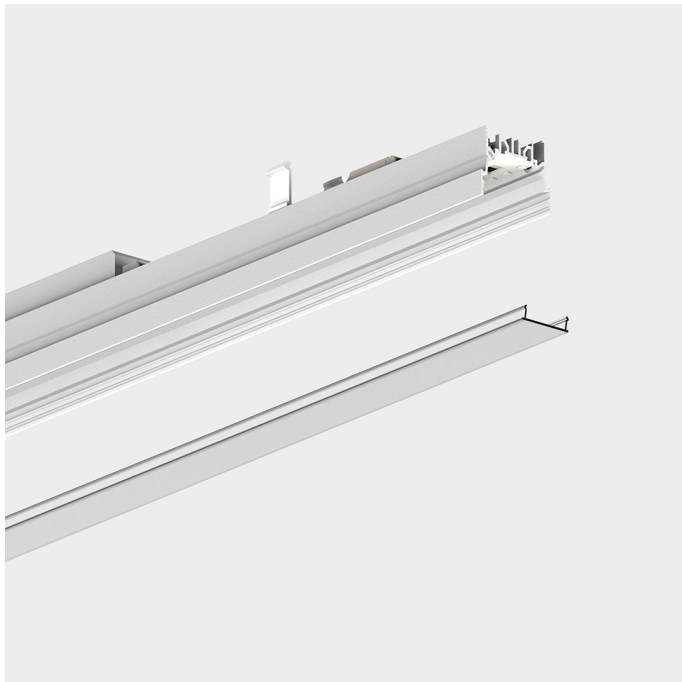




REBA 50 INT L0562 SYM BLINE DALI 830 HO
 ALUMINIUM-PROFILSYSTEME

90497L002HW0300

**Lichtverteilung**

L=560mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Einsatzbereiche: Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

Montageart: Anbau, Pendel

Betriebsgerät Enthalten: Nein
REBA 50 INT L0562 SYM BLINE DALI 830 HO**EIGENSCHAFTEN**
Leuchten-Typologie: Geradlinige Leuchte

Leuchtenmodul: Einzel, Middle (MID), Start / End (SRT/END)

Isolationsklasse: I

Schutzart (IP): 40

Umgebungstemperatur (°C): -5, 25[

Garantie (Jahre): 5

Einführungsstelle des Anschlusskabel: Hinten
GEHÄUSE
Materiale des Gehäuses: Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet

Farbe: Weiß (W)

Glühdrahtwiderstand (°C): 960
OPTISCHES SYSTEM
Optisches System: bLINE - Opaler Diffusor

Lichtverteilung: Direkt

Abstrahlwinkel (°): 103
TECHNISCHE DATEN
Leuchtmittel: LED

Input Power (W): 15

EingangsDriverpannung: 220-240V-50/60Hz

Leistungsfaktor (λ): 0,91

Lichtstrom der Leuchte (lm): 1581

Effizienz der Leuchte (lm/W): 105

Unified Glare Rating (UGR): <25

Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 3000

Photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471: Risikogruppe 0 - Kein (RG0)

Farbwiedergabe-Index (CRI): >80

Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step): <3

Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der
Energieklasse: C

LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF): 32,2

Netzteil Dimmen: DALI 2

Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC): 176-280

Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16: <50

Inrush Current (A): 21

Pulse Duration (µs): 115
ABMESSUNGEN
L - Länge (mm): 560

W - Breite (mm): 47

H - Höhe (mm): 64

Nettogewicht (kg): 0.87
ANMERKUNGEN

- Um das Produkt zu vervollständigen, muss das Innenprofil separat bestellt werden;
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.