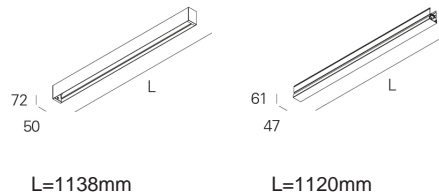



**REBA 50 EXT L1138 W**  
**REBA 50 INT L1122 SYM BLINE DALI 840 HO**  
 SISTEMAS Y PERFILES DE ALUMINIO

**90517L0040W0000**  
**90497L004HW0000**

**Distribución de la luz****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

**Tipo de Aplicación:** Superficie, Suspend

**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí

**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

**Clase de Aislamiento:** I

**Índice de Protección (IP):** 40

**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):** ]-5, 25[

**Garantía (años):** 5

**Material del Cuerpo:** Perfil de aluminio extruido

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster

**REBA 50 EXT L1138 W****CARACTERÍSTICAS**

**Tipología de la Luminaria:** Luminaria lineal

**Módulo de la Luminaria:** Individua

**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás

**MATERIALES**

**Material del Cuerpo:** Perfil de aluminio extruido

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster

**Color:** Blanco (W)

**DIMENSIONES**

**L - Longitud (mm):** 1138

**W - Anchura (mm):** 50

**H - Altura (mm):** 72

**Peso Neto (kg):** 1.3

**MATERIALES**

**Color:** Blanco (W)

**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 960

**SISTEMA ÓPTICO**

**Sistema Óptico:** bLINE - Difusor opal

**Distribución de la Luz:** Directa

**Haz de Luz (°):** 103

**DADOS TÉCNICOS**

**Fuente de Luz:** LED

**Potencia Total (W):** 31

**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz

**Factor de Potencia (λ):** 0,95

**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 3310

**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 107

**Unified Glare Rating (UGR):** <25

**Vida Útil Media del LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Color (K):** 4000

**Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471:** Grupo de riesgo 0 - Exento (RG0)

**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80

**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3

**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética:** C

**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 32,2

**REBA 50 EXT L1138 W**  
**REBA 50 INT L1122 SYM BLINE DALI 840 HO**

**90517L0040W0000**  
**90497L004HW0000**

SISTEMAS Y PERFILES DE ALUMINIO

---

**Dimming de la Fuente de Alimentación:** DALI 2

**Sistema Central de Baterías (VDC):** 176-280

**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16:** <34

**Corriente de Irrupción (A):** 18

**Duración de Impulso (µs):** 180

**DIMENSIONES**

**L - Longitud (mm):** 1120

**W - Anchura (mm):** 47

**H - Altura (mm):** 64

**Peso Neto (kg):** 1.48

**NOTAS**

- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.