




VISA Q110 HF 840 0 90°+ 90° HO

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90220L103E00090

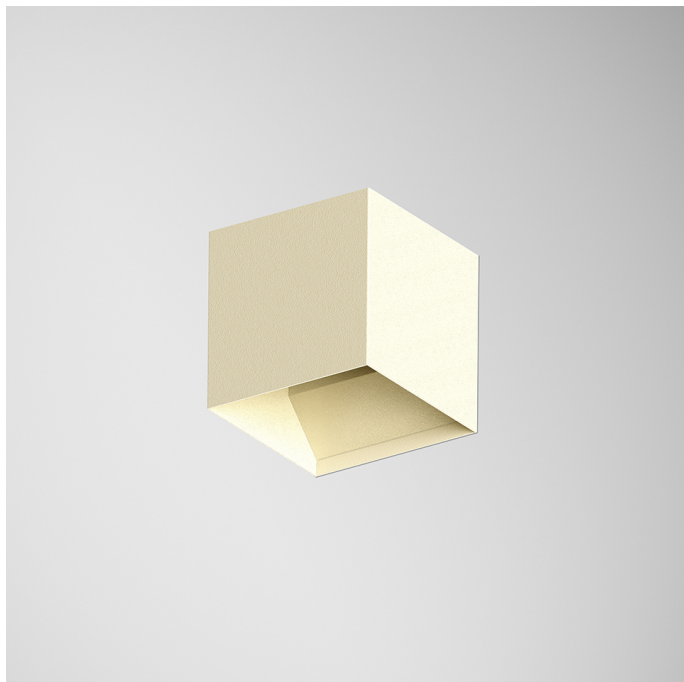

Distribución de la luz



L=110mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Pared

Fuente de Alimentación Incluida: Sí

Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

VISA Q110 HF 840 0 90°+ 90° HO

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Downlight cuadrado

Módulo de la Luminaria: Individua

Clase de Aislamiento: I

Índice de Protección (IP): 20

Temperatura Ambiente de Funcionament (°C): -5, 25[

Garantía (años): 5

Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Chapa de acero

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Color: Sahara (0)

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓPTICO

Distribución de la Luz: Directa / Indirecta

Haz de Luz (°): 85

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 5

Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz

Factor de Potencia (λ): 0,89

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 232

Eficacia de la Luminaria (lm/W): 46

Unified Glare Rating (UGR): <13

Vida Útil Media del LED: 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Color (K): 4000

Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80

Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3

La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: C

Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 3,1

Dimming de la Fuente de Alimentación: ON/OFF

Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <50

Corriente de Irrupción (A): 20

Duración de Impulso (μ s): 110

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 110

W - Anchura (mm): 110

H - Altura (mm): 110

Peso Neto (kg): 0.7