

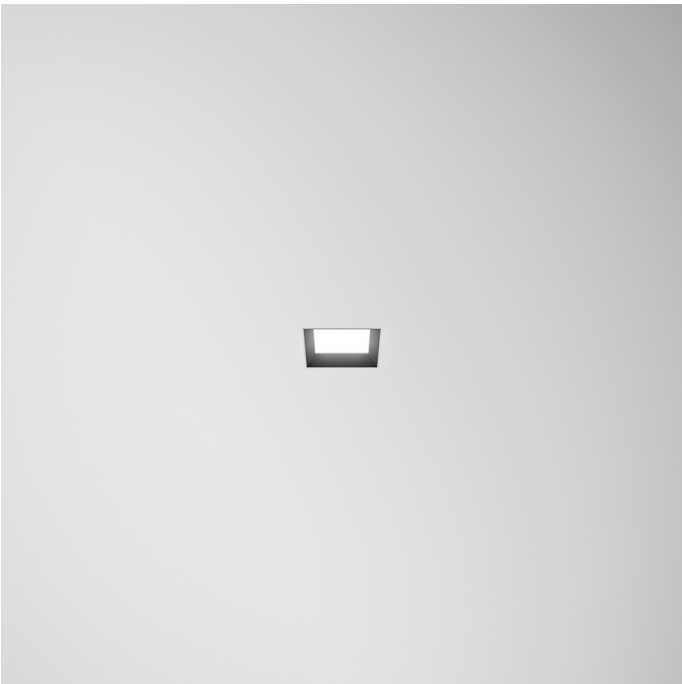


HOLI SQ /T MINI Q95 LIGHT+ 840 B
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90267L1070B0000



Distribución de la luz

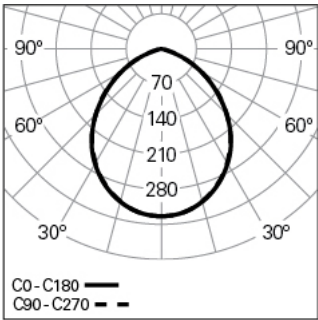

L=95mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar
Tipo de Aplicación: Trimless
Fuente de Alimentación Incluida: No

HOLI SQ /T MINI Q95 LIGHT+ 840 B

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Downlight cuadrado
Módulo de la Luminaria: Individua
Clase de Aislamiento: III
Índice de Protección (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[
Sistema de Fijación: Pre-marco trimless
Garantía (años): 5

MATERIALES

Material del Cuerpo: Chapa de acero
Material del Aro: Chapa de acero
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster
Color: Negro (B)
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: LIGHT+ - Difusor opal
Distribución de la Luz: Directa
Haz de Luz (°): 96

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 7
Factor de Potencia (λ): 1
Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 837
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 120
Unified Glare Rating (UGR): <25
Vida Útil Media del LED: 72.000h @ L70, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Color (K): 4000
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3
La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: D
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 33
Corriente de la luminaria (mA): 200

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 95
W - Anchura (mm): 95
H - Altura (mm): 71
D - Dimensiones de Empotramiento (mm): 101x101
H - Altura de Empotramiento (mm): 81
Peso Neto (kg): 0.6

NOTAS

• Para completar el producto es necesario añadir fuente de alimentación y pre-marco. Por favor solicítelo por separado.