

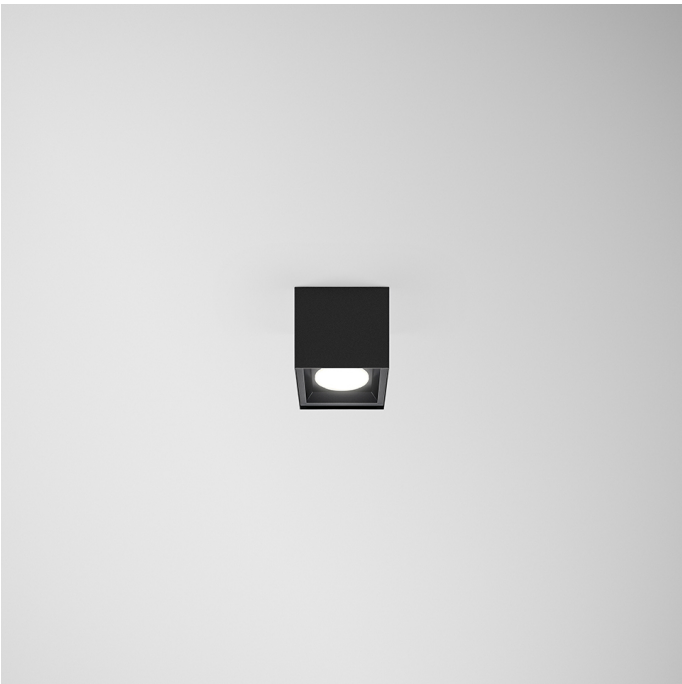


HOLI SQ /C MINI Q115 LIGHT+ DALI 840 B/B
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90269L006HB00B0



Distribución de la luz

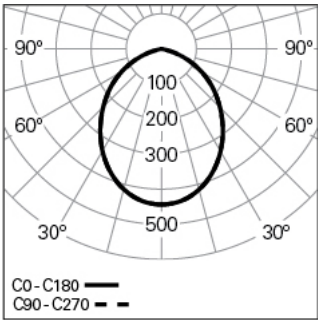

L=115mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar
Tipo de Aplicación: Superficie
Fuente de Alimentación Incluida: Sí
Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

HOLI SQ /C MINI Q115 LIGHT+ DALI 840 B/B

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Downlight cuadrado
Módulo de la Luminaria: Individua
Clase de Aislamiento: I
Índice de Protección (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[
Garantía (años): 5
Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Chapa de acero
Material del Aro: Chapa de acero
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster
Color: Negro (B)
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: LIGHT+ - Difusor opal
Distribución de la Luz: Directa
Haz de Luz (°): 94

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED
Potencia Total (W): 8
Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz
Factor de Potencia (λ): 0,7
Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 930
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 116
Unified Glare Rating (UGR): <22
Vida Útil Media del LED: 72.000h @ L70, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Color (K): 4000
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3
La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: D
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 33
Dimming de la Fuente de Alimentación: DALI 2
Sistema Central de Baterías (VDC): 176-280
Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <38
Corriente de Irrupción (A): 30
Duración de Impulso (μ s): 100

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 115
W - Anchura (mm): 115
H - Altura (mm): 120
Peso Neto (kg): 1