

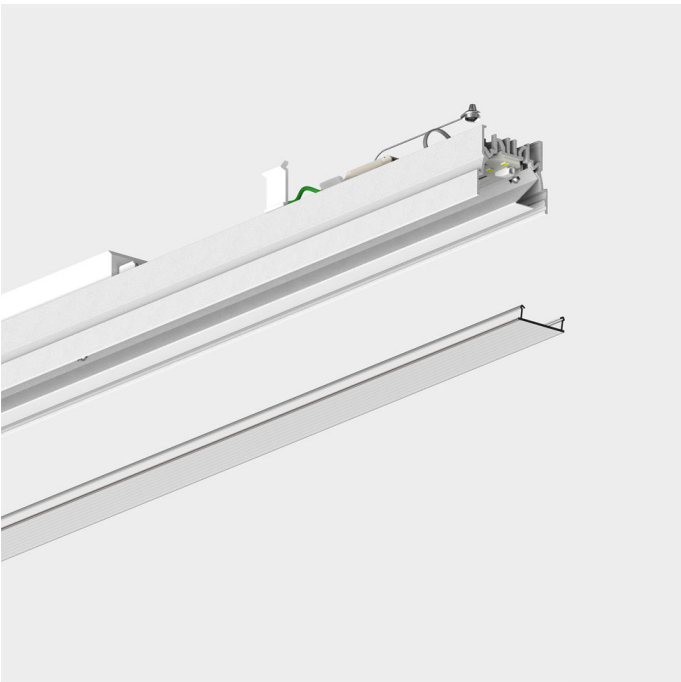


REBA 50 D/I INT L1122 ASYM DALI 830 HO
SISTEMAS Y PERFILES DE ALUMINIO

90530L004HW0300



Distribución de la luz



L=1120mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar
Tipo de Aplicación: Suspender
Fuente de Alimentación Incluida: No

REBA 50 D/I INT L1122 ASYM DALI 830 HO

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal
Módulo de la Luminaria: Individua, Intermedio (MID), Inicial / Final (SRT/END)
Clase de Aislamiento: I
Índice de Protección (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[
Garantía (años): 5
Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster
Color: Blanco (W)
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: ASYM - Difusor asimétrico
Distribución de la Luz: Directa / Indirecta
Haz de Luz (°): 54

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 56
Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz
Factor de Potencia (λ): 0,94
Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 4504
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 80
Unified Glare Rating (UGR): <19
Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Color (K): 3000
Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: No Disponible
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 33,1
Dimming de la Fuente de Alimentación: DALI 2
Sistema Central de Baterías (VDC): 176-280
Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <34
Corriente de Irrupción (A): 18
Duración de Impulso (µs): 180
La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética [Indirecta]: C

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 1120
W - Anchura (mm): 47
H - Altura (mm): 64
Peso Neto (kg): 1.98

NOTAS

- Difusor de la parte indirecta incluida en el producto;
- Para completar el producto es necesario añadir perfil interior, suspensión, cable de alimentación transparente y base de techo. Por favor solicítelo por separado.