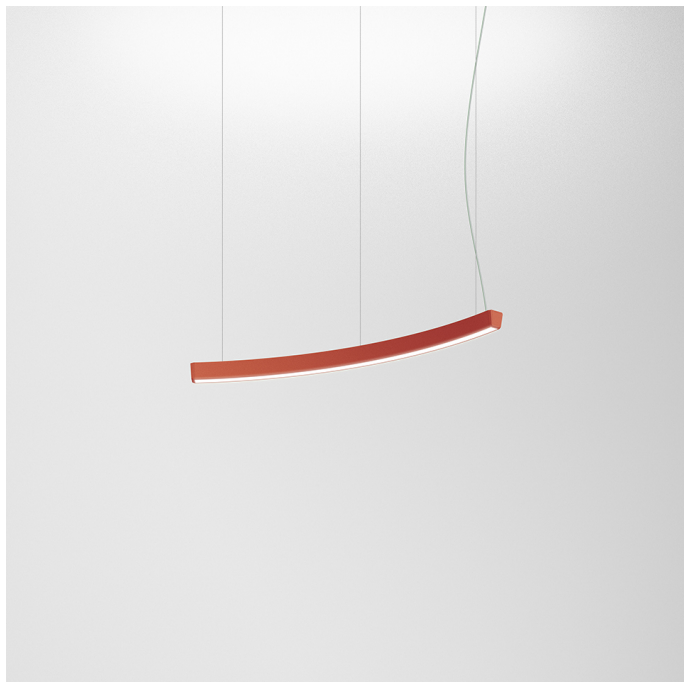


**CONCEPT S 35 D/I 45° RIGHT D2926 DALI 830 5 SRT**  
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA**90548R008H50349****Distribución de la luz**

L=1120mm

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****Áreas de Aplicación:** Arquitectural, Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Arte y Cultura, Educación, Salud y bienestar**Tipo de Aplicación:** Suspend**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**CONCEPT S 35 D/I 45° RIGHT D2926 DALI 830 5 SRT****CARACTERÍSTICAS****Tipología de la Luminaria:** Luminaria curva 1/8 45°**Módulo de la Luminaria:** Inicial (SRT)**Orientación de la Luminaria:** Right**Clase de Aislamiento:** I**Índice de Protección (IP):** 40**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):** ]-5, 25[**Garantía (años):** 5**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás**MATERIALES****Material del Cuerpo:** Perfil de aluminio extruido**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster**Color:** Old Rose (5)**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 960**SISTEMA ÓPTICO****Sistema Óptico:** bFLEX - Difusor opal**Distribución de la Luz:** Directa / Indirecta**Haz de Luz (°):** 111**DADOS TÉCNICOS****Fuente de Luz:** LED**Potencia Total (W):** 44**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz**Factor de Potencia ( $\lambda$ ):** 0,97**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 4007**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 91**Vida Útil Media del LED:** 70.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Color (K):** 3000**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 24V DC**Dimming de la Fuente de Alimentación:** DALI 2**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16:** <45**DIMENSIONES****L - Longitud (mm):** 1120**W - Anchura (mm):** 55**H - Altura (mm):** 56**D - Diámetro (mm):** 2926**Peso Neto (kg):** 3.4**NOTAS**

- Para completar el producto es necesario pedir el difusor bFLEX, start kit, suspensión, cable y la base de alimentación por separado;
- Para completar la línea es necesario pedir el difusor bFLEX, start kit, kit de unión, suspensión, cable y la base de alimentación por separado;
- Las dimensiones no incluyen el start kit. Incremente 26 mm a la longitud para completar la línea;
- Para garantizar una uniformidad total de la luz en el techo, la instalación debe realizarse con una distancia mínima de 500 mm;
- Para ayudarlo en la configuración del producto, por favor consulte CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM;
- El nivel de ruido es inferior a 20 dB, inferior al nivel medio de ruido en

**CONCEPT S 35 D/I 45° RIGHT D2926 DALI 830 5 SRT**

**90548R008H50349**

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

---

entornos como bibliotecas y salas de lectura.