ROFY 85 /E D0900 GCONTROL+ HF K3 830 G HO

90622L900EG3300

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

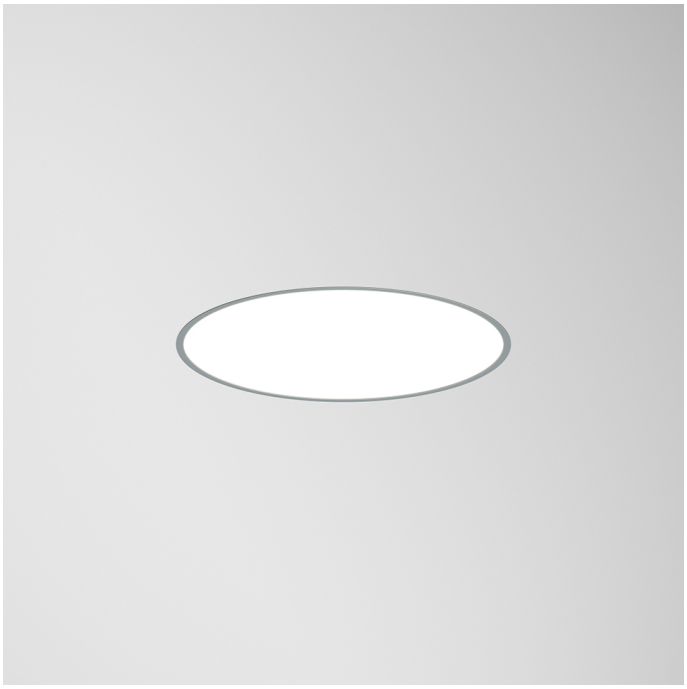

Distribución de la luz



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar
Tipo de Aplicación: Empotrar
Fuente de Alimentación Incluida: Sí
Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

ROFY 85 /E D0900 GCONTROL+ HF K3 830 G HO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia de la Luminaria: Luminaria circular
Módulo de la Luminaria: Individua
Clase de Aislamiento: I
Índice de Protección (IP): 20
Índice de Protección (IK): 4
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]5, 25[
Sistema de Fijación: Niveladores
Espesor del techo (mm): 1-25
Garantía (años): 5
Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Chapa de acero
Material del Aro: Perfil de aluminio extruido
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster
Color: Gris (G)
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: gCONTROL+ - Difusor microprismático
Distribución de la Luz: Directa
Haz de Luz (°): 96

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED
Potencia Total (W): 65
Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz
Factor de Potencia (λ): 0,98
Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 7860
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 121
Kit de Emergencia: 3
Unified Glare Rating (UGR): <19
Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Color (K): 3000
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3
La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: B
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 199,2
Dimming de la Fuente de Alimentación: ON/OFF
Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <18
Corriente de Irrupción (A): 40
Duración de Impulso (µs): 173

DIMENSIONES

H - Altura (mm): 85
D - Diámetro (mm): 900
D - Dimensiones de Empotramiento (mm): 877-886
H - Altura de Empotramiento (mm): 115

NOTAS

• Este producto no se puede aplicar a la pared.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%. La imagen es meramente ilustrativa, el color/material puede no corresponderse con el producto.