
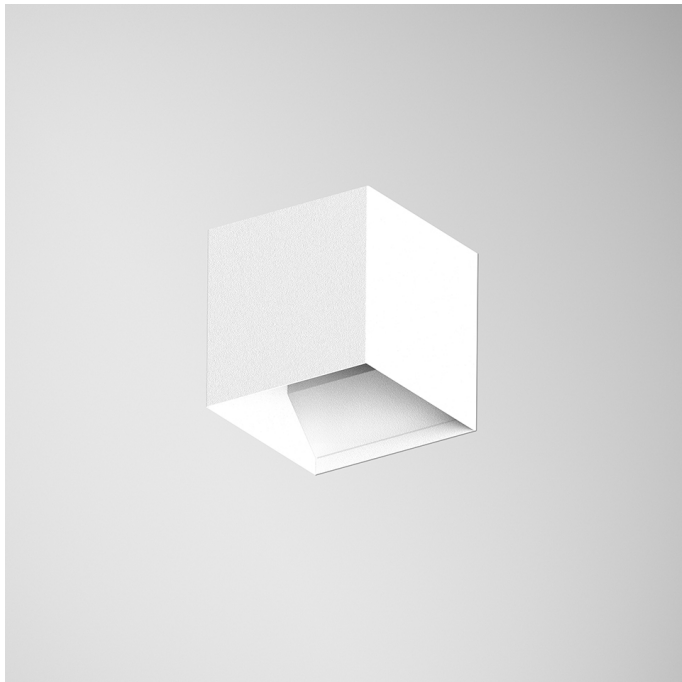




VISA Q110 HF 840 W 90°+ 90° LO
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA**90220L101EW0090****Distribución de la luz**

L=110mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar**Tipo de Aplicación:** Pared**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**VISA Q110 HF 840 W 90°+ 90° LO****CARACTERÍSTICAS****Tipología de la Luminaria:** Downlight cuadrado**Módulo de la Luminaria:** Individua**Clase de Aislamiento:** I**Índice de Protección (IP):** 20**Temperatura Ambiente de Funcionamiento (°C):** -5, 25[**Garantía (años):** 5**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás**MATERIALES****Material del Cuerpo:** Chapa de acero**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster**Color:** Blanco (W)**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 650**SISTEMA ÓPTICO****Distribución de la Luz:** Directa / Indirecta**Haz de Luz (°):** 85**DADOS TÉCNICOS****Fuente de Luz:** LED**Potencia Total (W):** 3**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz**Factor de Potencia (λ):** 0,88**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 141**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 47**Unified Glare Rating (UGR):** <13**Vida Útil Media del LED:** 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Color (K):** 4000**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética:** C**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 2,9**Dimming de la Fuente de Alimentación:** ON/OFF**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16:** <50**Corriente de Irrupción (A):** 20**Duración de Impulso (μ s):** 110**DIMENSIONES****L - Longitud (mm):** 110**W - Anchura (mm):** 110**H - Altura (mm):** 110**Peso Neto (kg):** 0.7