

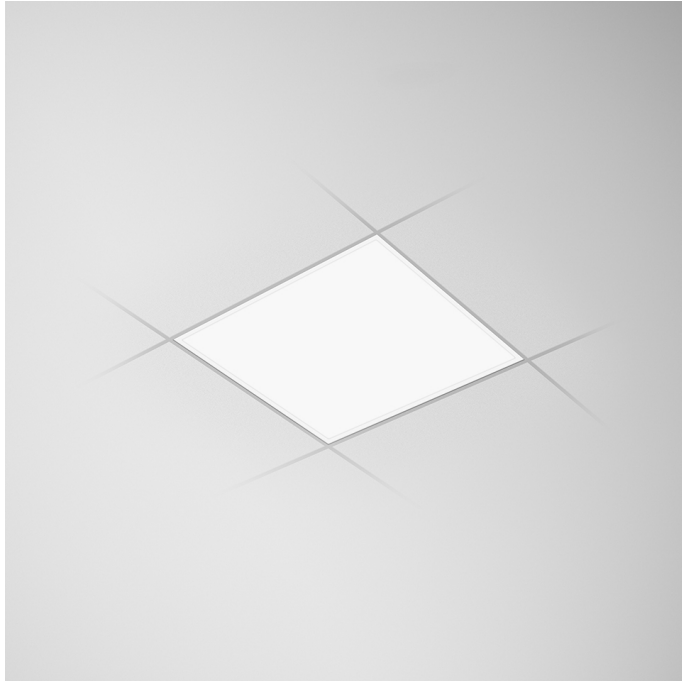


BLED IP L60W60 DAM DALI 840 W HO
ILUMINACIÓN TÉCNICA

90847L060HW0000



Distribución de la luz



L=595mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Empotrar

Fuente de Alimentación Incluida: Sí

Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

BLED IP L60W60 DAM DALI 840 W HO

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria cuadrada

Módulo de la Luminaria: Individua

Clase de Aislamiento: I

Índice de Protección (IP): 20/65

Índice de Protección (IK): 06

Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[

Garantía (años): 5

Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Chapa de acero

Material del Aro: Chapa de acero

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Color: Blanco (W)

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: DAM - Difusor microprismático

Distribución de la Luz: Directa

Haz de Luz (°): 80

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 44

Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz

Factor de Potencia (λ): 0,94

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 5683

Eficacia de la Luminaria (lm/W): 129

Unified Glare Rating (UGR): <19

Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Color (K): 4000

Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80

Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3

La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: C

Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 32,7

Dimming de la Fuente de Alimentación: DALI 2

Sistema Central de Baterías (VDC): 176-280

Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <25

Corriente de Irrupción (A): 37

Duración de Impulso (µs): 147

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 595

W - Anchura (mm): 595

H - Altura (mm): 100