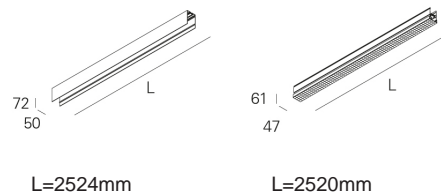



REBA 50 EXT LINE L2524 W MID
REBA 50 INT L2524 SYM BGLARE HF K3 830 HO
 SYSTÈMES DE PROFILÉS D'ALUMINIUM

90505L0090W0000
90498L009EW3300

**Distribution de la lumière****DESCRIPTION DU PRODUIT**

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Saillie, Suspendu

Appareillage Incline: Oui

Appareillage: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

REBA 50 EXT LINE L2524 W MID**CARACTÉRISTIQUES**

Type de Luminaire: Luminaire linéaire

Module d'Éclairage: Intermédiaire (MID)

Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Profilé en aluminium extrudé

Finition: Poudre époxy

Couleur: Blanc (W)

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 2524

W - Largeur (mm): 50

H - Hauteur (mm): 72

Poids Net (kg): 2.8

REBA 50 INT L2524 SYM BGLARE HF K3 830 HO**CARACTÉRISTIQUES**

Type de Luminaire: Luminaire linéaire

Module d'Éclairage: Individuel, Intermédiaire (MID), Début / Fin (SRT/END)

Classe de Protection: I

Indice de Protection (IP): 40

Plage de Températures Ambiantes (°C):]5, 25[

Garantie (années): 5

Matériaux du Corps: Profilé en aluminium extrudé

Finition: Poudre époxy

MATÉRIAUX

Couleur: Blanc (W)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 850

CACHE OPTIQUE

Système Optique: bGLARE - Diffuseur microprismatique

Distribution de la Lumière: Direct

Angle d'Ouverture (°): 81

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 65

Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz

Facteur de Puissance (λ): 0,94

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 6891

Efficacité Lumineuse (lm/W): 106

Unité de Secours: 3

Unified Glare Rating (UGR): <22

Durée de Vie Moyenne du LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 3000

Risque photobiologique de acordo com IEC 62471: Pas Disponible

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe

Énergétique: C

REBA 50 EXT LINE L2524 W MID
REBA 50 INT L2524 SYM BGLARE HF K3 830 HO

90505L0090W0000
90498L009EW3300

SYSTÈMES DE PROFILÉS D'ALUMINIUM

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 32,2

Gradation de l'Alimentation: ON/OFF

Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <12

Courant d'Appel (A): 24

Durée de l'Impulsion (µs): 194

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 2520

W - Largeur (mm): 47

H - Hauteur (mm): 64

Poids Net (kg): 3.88

NOTES

- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément;
- Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément;
- Les dimensions n'incluent pas les embouts. Veuillez ajouter 6 mm à la longueur pour compléter la ligne;
- La longueur maximale par ligne avec un seul point d'alimentation est de 30000 mm.