



REBA 50 /E EXT LINE L2809 G SRT/END
REBA 50 EVO INT L2804 SYM BLINE DALI 840
 SYSTÈMES DE PROFILÉS D'ALUMINIUM

90506L0100G0083
90600L010HW0000

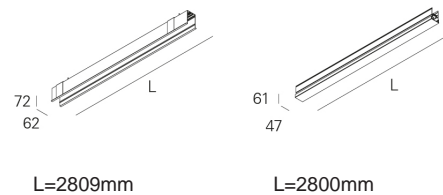

Distribution de la lumière



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Encastré

Appareillage Inclus: Oui

Appareillage: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

REBA 50 /E EXT LINE L2809 G SRT/END

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire linéaire

Module d'Éclairage: Début / Fin (SRT/END)

Système de Fixation: Brancards

Épaisseur du Plafond (mm): 1-25

Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Profilé en aluminium extrudé

Finition: Poudre époxy

Couleur: Gris (G)

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 2809

W - Largeur (mm): 62

H - Hauteur (mm): 72

D - Dimension d'Encastrement (mm): 2810x56

H - Hauteur d'Encastrement (mm): 103

Poids Net (kg): 3.27

REBA 50 EVO INT L2804 SYM BLINE DALI 840

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire linéaire

Module d'Éclairage: Individuel, Intermédiaire (MID), Début / Fin (SRT/END)

Classe de Protection: I

Indice de Protection (IP): 40

Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[

Garantie (années): 5

Matériaux du Corps: Profilé en aluminium extrudé

Finition: Poudre époxy

MATÉRIAUX

Couleur: Blanc (W)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 960

CACHE OPTIQUE

Système Optique: bLINE - Diffuseur opale

Distribution de la Lumière: Direct

Angle d'Ouverture (°): 102

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 56

Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz

Facteur de Puissance (λ): 0,94

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 6240

Efficacité Lumineuse (lm/W): 111

United Glare Rating (UGR): <25

Durée de Vie Moyenne du LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 4000

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

**REBA 50 /E EXT LINE L2809 G SRT/END
REBA 50 EVO INT L2804 SYM BLINE DALI 840**

SYSTÈMES DE PROFILÉS D'ALUMINIUM

**90506L0100G0083
90600L010HW0000**

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe**Énergétique: C****Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 32,7****Gradation de l'Alimentation: DALI 2****Système Central de Batteries (VDC): 176-280****Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <53****Courant d'Appel (A): 20****Durée de l'Impulsion (μ s): 139****DIMENSIONS****L - Longueur (mm): 2800****W - Largeur (mm): 47****H - Hauteur (mm): 64****Poids Net (kg): 3.79****NOTES**

- Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément;
- Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 6 mm à la longueur de découpe pour compléter la dimension totale d'encastrement de la ligne;
- La longueur maximale par ligne avec un seul point d'alimentation est de 30000 mm.