




## HOLI SQ /T MINI Q95 LIGHT+ 840 B

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

90267L1070B0000

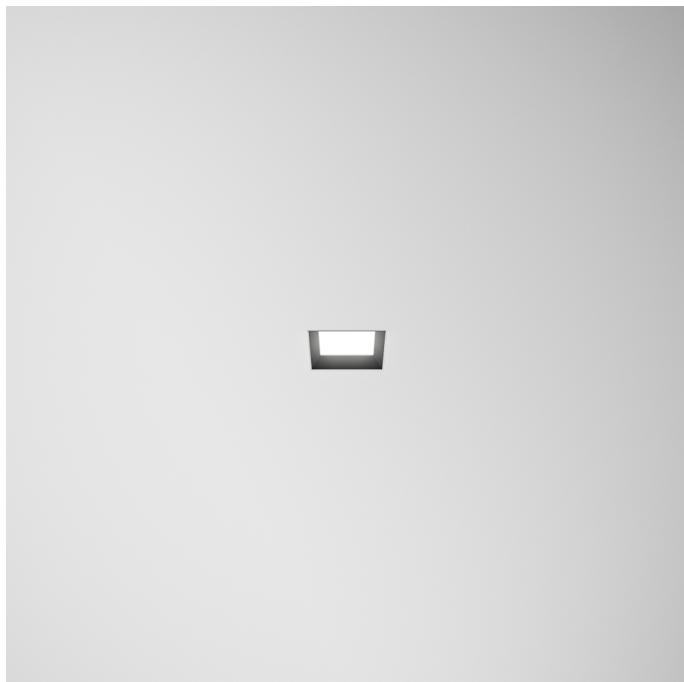

## Distribution de la lumière

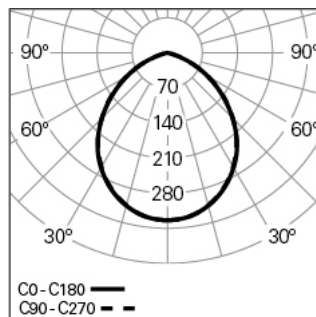

L=95mm

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Zones d'Application:** Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

**Type d'Application:** Trimless

**Appareillage Incluse:** Non

## HOLI SQ /T MINI Q95 LIGHT+ 840 B

## CARACTÉRISTIQUES

**Type de Luminaire:** Downlight carré

**Module d'Éclairage:** Individuel

**Classe de Protection:** III

**Indice de Protection (IP):** 40

**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-5, 25[

**Système de Fixation:** Cadre d'encastrement trimless

**Garantie (années):** 5

## MATÉRIAUX

**Matériaux du Corps:** Tôle d'acier

**Matériaux du Cadre:** Tôle d'acier

**Finition:** Poudre époxy

**Couleur:** Noir (B)

**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 650

## CACHE OPTIQUE

**Système Optique:** LIGHT+ - Diffuseur opale

**Distribution de la Lumière:** Direct

**Angle d'Ouverture (°):** 96

## DONNÉES TECHNIQUES

**Source Lumineuse:** LED

**Puissance du Luminaire (W):** 7

**Facteur de Puissance ( $\lambda$ ):** 1

**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 837

**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 120

**Unified Glare Rating (UGR):** <25

**Durée de Vie Moyenne du LED:** 72.000h @ L70, B10, Ta 25°C

**CCT - Température de Couleur (K):** 4000

**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80

**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3

**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe**

**Énergétique: D**

**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 33

**Courant du luminaire (mA):** 200

## DIMENSIONS

**L - Longueur (mm):** 95

**W - Largeur (mm):** 95

**H - Hauteur (mm):** 71

**D - Dimension d'Encastrement (mm):** 101x101

**H - Hauteur d'Encastrement (mm):** 81

**Poids Net (kg):** 0.6

## NOTES

- Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique et le cadre d'encastrement séparément.