




HOLI SQ /T MINI Q95 LIGHT+ 830 W

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

90267L1070W0300

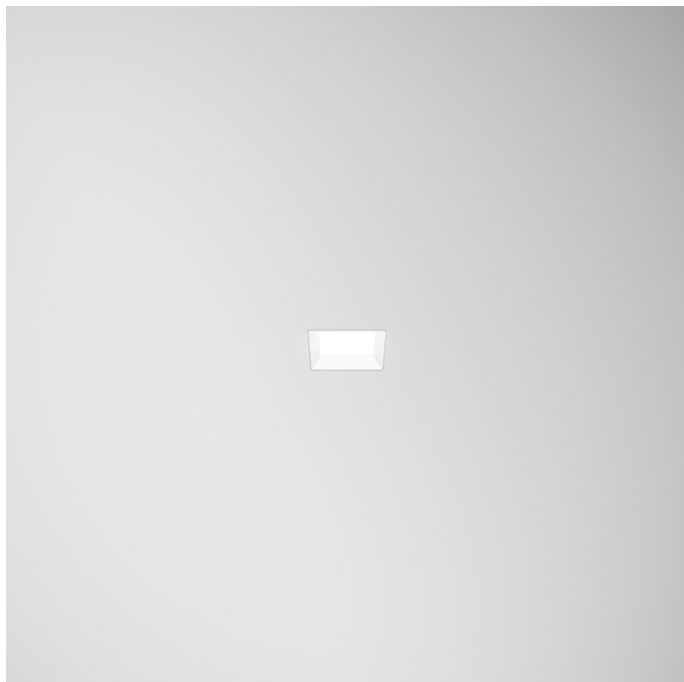

Distribution de la lumière



L=95mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Trimless

Appareillage Incluse: Non

HOLI SQ /T MINI Q95 LIGHT+ 830 W

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Downlight carré

Module d'Éclairage: Individuel

Classe de Protection: III

Indice de Protection (IP): 40

Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[

Système de Fixation: Cadre d'encastrement trimless

Garantie (années): 5

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Tôle d'acier

Matériaux du Cadre: Tôle d'acier

Finition: Poudre époxy

Couleur: Blanc (W)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 650

CACHE OPTIQUE

Système Optique: LIGHT+ - Diffuseur opale

Distribution de la Lumière: Direct

Angle d'Ouverture (°): 96

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 7

Facteur de Puissance (λ): 1

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 807

Efficacité Lumineuse (lm/W): 115

Unified Glare Rating (UGR): <25

Durée de Vie Moyenne du LED: 72.000h @ L70, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 3000

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe

Énergétique: E

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 33

Courant du luminaire (mA): 200

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 95

W - Largeur (mm): 95

H - Hauteur (mm): 71

D - Dimension d'Encastrement (mm): 101x101

H - Hauteur d'Encastrement (mm): 81

Poids Net (kg): 0.6

NOTES

- Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique et le cadre d'encastrement séparément.