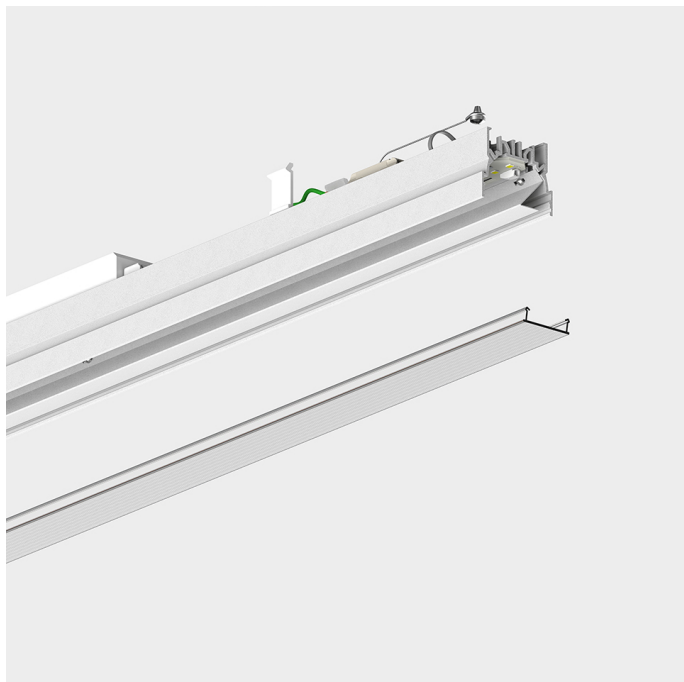

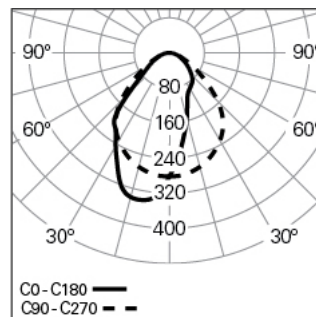


REBA 50 INT L0842 ASYM DALI 840 HO
SYSTÈMES DE PROFILÉS D'ALUMINIUM**90500L003HW0000****Distribution de la lumière**

L=840mm

DESCRIPTION DU PRODUIT**Zones d'Application:** Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)**Type d'Application:** Saillie, Suspendu**Appareillage Incluse:** Non**REBA 50 INT L0842 ASYM DALI 840 HO****CARACTÉRISTIQUES****Type de Luminaire:** Luminaire linéaire**Module d'Éclairage:** Individuel, Intermédiaire (MID), Début / Fin (SRT/END)**Classe de Protection:** I**Indice de Protection (IP):** 40**Plage de Températures Ambiantes (°C):**]-5, 25[**Garantie (années):** 5**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière**MATÉRIAUX****Matériaux du Corps:** Profilé en aluminium extrudé**Finition:** Poudre époxy**Couleur:** Blanc (W)**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 850**CACHE OPTIQUE****Système Optique:** ASYM - Diffuseur asymétrique**Distribution de la Lumière:** Direct**Angle d'Ouverture (°):** 55**DONNÉES TECHNIQUES****Source Lumineuse:** LED**Puissance du Luminaire (W):** 24**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz**Facteur de Puissance (λ):** 0,94**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 2095**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 87**Unified Glare Rating (UGR):** <22**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Température de Couleur (K):** 4000**Risque photobiologique de acordo com IEC 62471:** Pas Disponible**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 33,1**Gradation de l'Alimentation:** DALI 2**Système Central de Batteries (VDC):** 176-280**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <34**Courant d'Appel (A):** 18**Durée de l'Impulsion (μ s):** 180**DIMENSIONS****L - Longueur (mm):** 840**W - Largeur (mm):** 47**H - Hauteur (mm):** 64**Poids Net (kg):** 1.29**NOTES**

- Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément;
- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.