

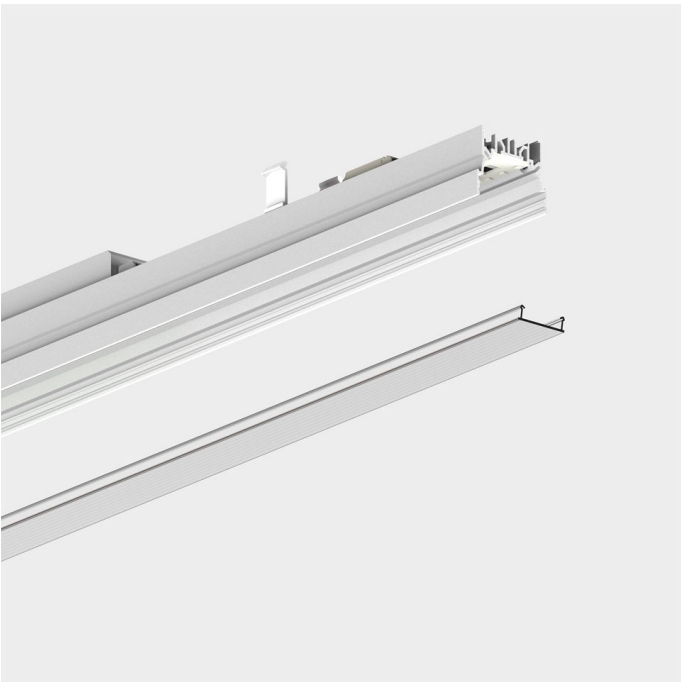


REBA 50 D/I INT L2524 SYM BGLARE DALI 840 HO
SYSTÈMES DE PROFILÉS D'ALUMINIUM

90528L009HW0000



Distribution de la lumière



L=2520mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)
Type d'Application: Suspendu
Appareillage Incluse: Non

REBA 50 D/I INT L2524 SYM BGLARE DALI 840 HO

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire linéaire
Module d'Éclairage: Individuel, Intermédiaire (MID), Début / Fin (SRT/END)
Classe de Protection: I
Indice de Protection (IP): 40
Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[
Garantie (années): 5
Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Profilé en aluminium extrudé
Finition: Poudre époxy
Couleur: Blanc (W)
Résistance au Fil Incandescent (°C): 850

CACHE OPTIQUE

Système Optique: bGLARE - Diffuseur microprismatique
Distribution de la Lumière: Direct / Indirect
Angle d'Ouverture (°): 80

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 124
Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz
Facteur de Puissance (λ): 0,95
Flux Lumineux du Luminaire (lm): 11792
Efficacité Lumineuse (lm/W): 95
Unified Glare Rating (UGR): <19
Durée de Vie Moyenne du LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Température de Couleur (K): 4000
Risque photobiologique de acordo com IEC 62471: Groupe de risque 0 - Aucun (RG0)
Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80
Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3
La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique: C
Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 32,2
Gradation de l'Alimentation: DALI 2
Système Central de Batteries (VDC): 176-280
Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <17
Courant d'Appel (A): 18
Durée de l'Impulsion (μs): 180

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 2520
W - Largeur (mm): 47
H - Hauteur (mm): 64
Poids Net (kg): 4.28

NOTES

- Diffuseur indirect inclus dans le produit;
- Pour compléter le produit veuillez commander le profilé intérieur, le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.