ROFY 85 /E D0900 GCONTROL+ HF K3 830 G HO

90622L900EG3300

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

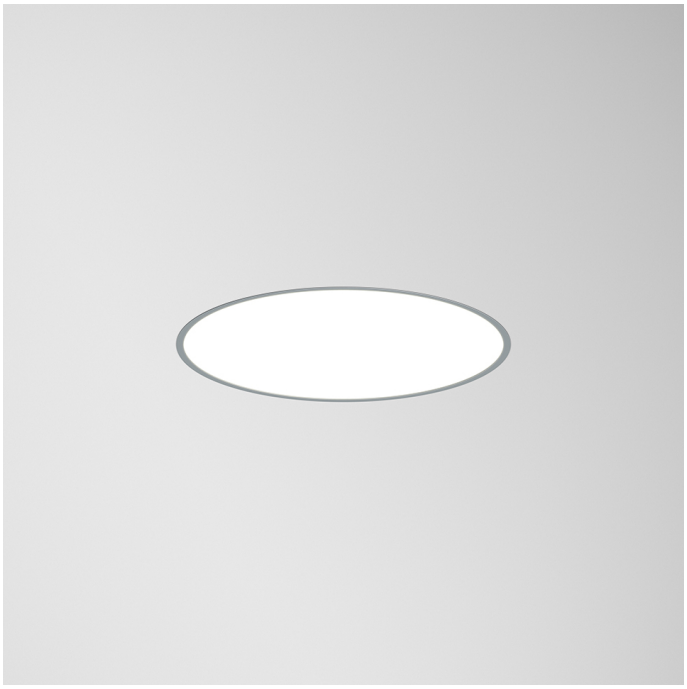

230V/50Hz | IP 20/40 | IK 04 | 650°C

Distribution de la lumière



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)
Type d'Application: Encastré
Appareillage Incluse: Oui
Appareillage: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

ROFY 85 /E D0900 GCONTROL+ HF K3 830 G HO

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire circulaire
Module d'Éclairage: Individuel
Classe de Protection: I
Indice de Protection (IP): 20
Index de Protection contre les Chocs Mécaniques (IK): 4
Plage de Températures Ambiantes (°C):]5, 25[
Système de Fixation: Brancards
Epaisseur du Plafond (mm): 1-25
Garantie (années): 5
Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Tôle d'acier
Matériaux du Cadre: Profilé en aluminium extrudé
Finition: Poudre époxy
Couleur: Gris (G)
Résistance au Fil Incandescent (°C): 650

CACHE OPTIQUE

Système Optique: gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique
Distribution de la Lumière: Direct
Angle d'Ouverture (°): 96

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED
Puissance du Luminaire (W): 65
Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz
Facteur de Puissance (λ): 0,98
Flux Lumineux du Luminaire (lm): 7860
Efficacité Lumineuse (lm/W): 121
Unité de Secours: 3
Unified Glare Rating (UGR): <19
Durée de Vie Moyenne du LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Température de Couleur (K): 3000
Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80
Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3
La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique: B
Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 199,2
Gradation de l'Alimentation: ON/OFF
Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <18
Courant d'Appel (A): 40
Durée de l'Impulsion (µs): 173

DIMENSIONS

H - Hauteur (mm): 85
D - Diamètre (mm): 900
D - Dimension d'Encastrement (mm): 877-886
H - Hauteur d'Encastrement (mm): 115

NOTES

• Ce produit ne peut pas être installé au mur.

Nous nous réservons le droit d'apporter d'éventuelles modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques sont soumises à une tolérance de +/-10%. L'image est purement illustrative, la couleur/le matériau peut ne pas correspondre au produit.