


ELI 50 /E 1 PB 940 W 50° HO

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

90694L0010W0050

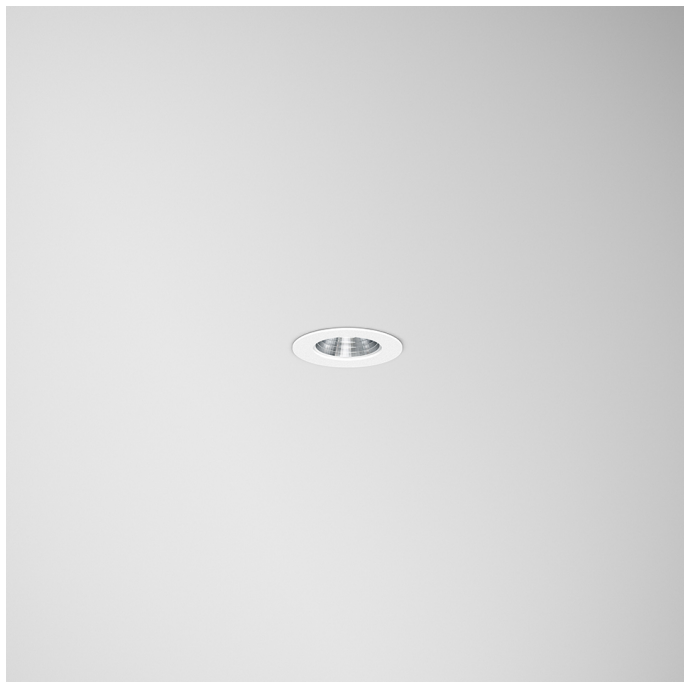

Distribution de la lumière



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Encastré

Appareillage Incluse: Non

ELI 50 /E 1 PB 940 W 50° HO

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Downlight rond

Classe de Protection: III

Indice de Protection (IP): 20

Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[

Épaisseur du Plafond (mm): 1-25

Garantie (années): 5

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Profilé en aluminium extrudé

Finition: Poudre époxy

Couleur: Blanc (W)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 850

CACHE OPTIQUE

Système Optique: PB - Réflecteur brillant

Distribution de la Lumière: Direct

Angle d'Ouverture (°): 50°

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 9

Facteur de Puissance (λ): 1

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 1144

Efficacité Lumineuse (lm/W): 127

Unified Glare Rating (UGR): <22

Durée de Vie Moyenne du LED: 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 4000

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >90

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique: D

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 34,9

Courant du luminaire (mA): 250

DIMENSIONS

D - Diamètre (mm): 75

D - Dimension d'Encastrément (mm): 65-68

H - Hauteur d'Encastrément (mm): 76

NOTES

- Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.