ROFY 60 SQ D/I L0286W286 GCONTROL+ DALI 830 R HO

90714L286HR0300

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

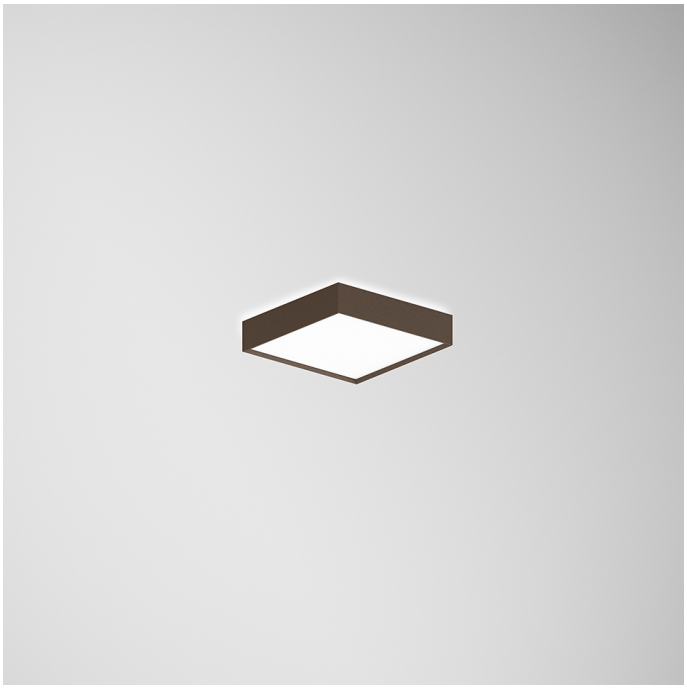

230V/50Hz | IP 40 | IK 04 | 650°C

Distribution de la lumière





L=286mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)
Type d'Application: Saillie, Suspendu, Applique
Appareillage Incluse: Oui
Appareillage: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

ROFY 60 SQ D/I L0286W286 GCONTROL+ DALI 830 R HO

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire carré
Module d'Éclairage: Individuel
Classe de Protection: I
Indice de Protection (IP): 40
Index de Protection contre les Chocs Mécaniques (IK): 4
Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[
Garantie (années): 5
Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Aluminium
Matériaux du Cadre: Profilé en aluminium extrudé
Finition: Poudre époxy
Couleur: Rusty chain (R)
Résistance au Fil Incandescent (°C): 650

CACHE OPTIQUE

Système Optique: gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique
Distribution de la Lumière: Direct / Indirect
Angle d'Ouverture (°): 89

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED
Puissance du Luminaire (W): 18
Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz
Facteur de Puissance (λ): 0,79
Flux Lumineux du Luminaire (lm): 2131
Efficacité Lumineuse (lm/W): 118
Unified Glare Rating (UGR): <16
Durée de Vie Moyenne du LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Température de Couleur (K): 3000
Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80
Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3
La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique: C
Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 28,6
Gradation de l'Alimentation: DALI 2
Système Central de Batteries (VDC): 176-280
Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <38
Courant d'Appel (A): 30
Durée de l'Impulsion (µs): 100

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 286
W - Largeur (mm): 286
H - Hauteur (mm): 85

NOTES

• Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément;
• Afin de garantir une uniformité totale de la lumière au plafond dans la version suspendue, l'installation doit être effectuée à une distance minimale de 500 mm.

Nous nous réservons le droit d'apporter d'éventuelles modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques sont soumises à une tolérance de +/-10%. L'image est purement illustrative, la couleur/le matériau peut ne pas correspondre au produit.