


CORA /E L60W30 2 BOPTICS DALI 840 W LO  
ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

90726L260HW0000



Distribution de la lumière

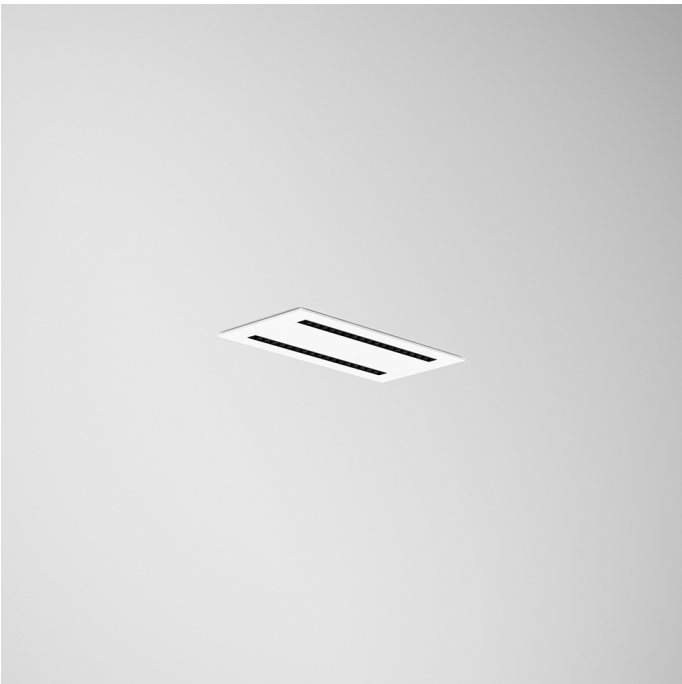

L=597mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

**Zones d'Application:** Bureaux, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)  
**Type d'Application:** Encastré  
**Appareillage Incluse:** Oui  
**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

CORA /E L60W30 2 BOPTICS DALI 840 W LO

CARACTÉRISTIQUES

**Type de Luminaire:** Luminaire rectangulaire  
**Module d'Éclairage:** Individuel  
**Classe de Protection:** II  
**Indice de Protection (IP):** 20  
**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-5, 25[  
**Épaisseur du Plafond (mm):** 1-25  
**Garantie (années):** 5  
**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière

MATÉRIAUX

**Matériaux du Corps:** Tôle d'acier  
**Finition:** Poudre époxy  
**Couleur:** Blanc (W)  
**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 650

CACHE OPTIQUE

**Système Optique:** bOPTICS - Réflecteur symétrique  
**Distribution de la Lumière:** Direct  
**Angle d'Ouverture (°):** 44

DONNÉES TECHNIQUES

**Source Lumineuse:** LED  
**Puissance du Luminaire (W):** 12  
**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz  
**Facteur de Puissance ( $\lambda$ ):** 0,88  
**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 1570  
**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 131  
**Unified Glare Rating (UGR):** <10  
**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C  
**CCT - Température de Couleur (K):** 4000  
**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80  
**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3  
**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 32,6  
**Gradation de l'Alimentation:** DALI 2  
**Système Central de Batteries (VDC):** 176-280  
**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <38  
**Courant d'Appel (A):** 30  
**Durée de l'Impulsion ( $\mu$ s):** 100

DIMENSIONS

**L - Longueur (mm):** 597  
**W - Largeur (mm):** 297  
**H - Hauteur (mm):** 27.2  
**D - Dimension d'Encastrement (mm):** 572x272  
**H - Hauteur d'Encastrement (mm):** 79  
**Poids Net (kg):** 1.6

NOTES

• Pour version d'encastrer en plafond placoplâtre veuillez commander le kit d'encastrement (x4) séparément.