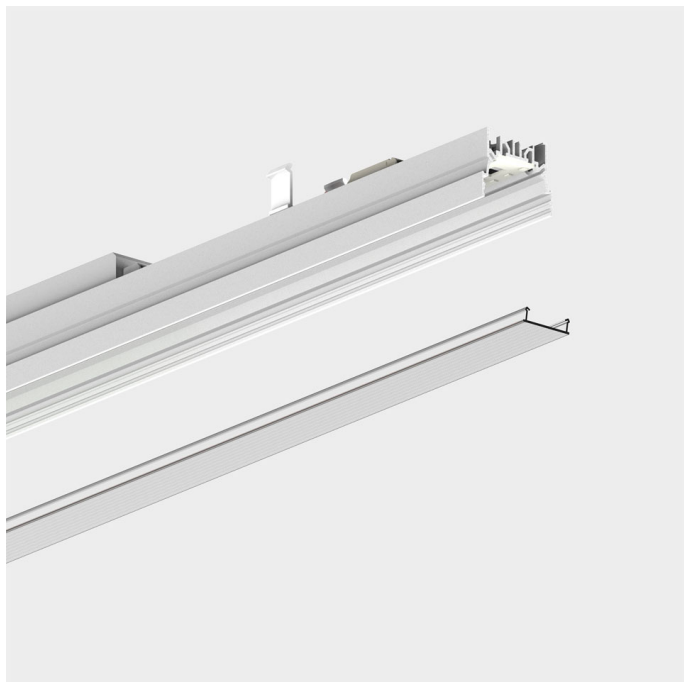

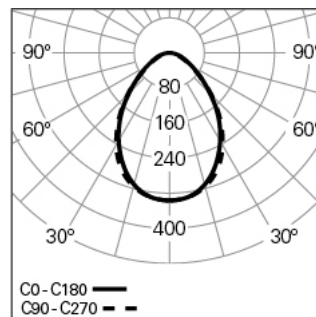


REBA 50 HEXA INT L0562 SYM BGLARE DALI 830 HO
SYSTÈMES DE PROFILÉS D'ALUMINIUM**90816L002HW0300****Distribution de la lumière**

L=560mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Saillie, Suspendu

Appareillage Incluse: Non

REBA 50 HEXA INT L0562 SYM BGLARE DALI 830 HO**CARACTÉRISTIQUES**

Type de Luminaire: Luminaire linéaire

Module d'Éclairage: Individuel, Intermédiaire (MID), Début / Fin (SRT/END)

Classe de Protection: I

Indice de Protection (IP): 40

Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[

Garantie (années): 5

Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Profilé en aluminium extrudé

Finition: Poudre époxy

Couleur: Blanc (W)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 850

CACHE OPTIQUE

Système Optique: bGLARE - Diffuseur microprismatique

Distribution de la Lumière: Direct

Angle d'Ouverture (°): 81

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 15

Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz

Facteur de Puissance (λ): 0,91

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 1531

Efficacité Lumineuse (lm/W): 102

Unified Glare Rating (UGR): <22

Durée de Vie Moyenne du LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 3000

Risque photobiologique de acordo com IEC 62471: Pas Disponible

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe

Énergétique: C

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 32,2

Gradation de l'Alimentation: DALI 2

Système Central de Batteries (VDC): 176-280

Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <50

Courant d'Appel (A): 21

Durée de l'Impulsion (μ s): 115

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 560

W - Largeur (mm): 47

H - Hauteur (mm): 64

NOTES

- Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément;
- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément;
- Pour compléter la ligne veuillez commander le Kit début de ligne et le kit union séparément;
- Les dimensions n'incluent pas les embouts. Veuillez ajouter 6 mm à la

REBA 50 HEXA INT L0562 SYM BGLARE DALI 830 HO
SYSTÈMES DE PROFILÉS D'ALUMINIUM

90816L002HW0300

longueur pour compléter la ligne;

- La longueur maximale avec un point d'alimentation est sur demande.