
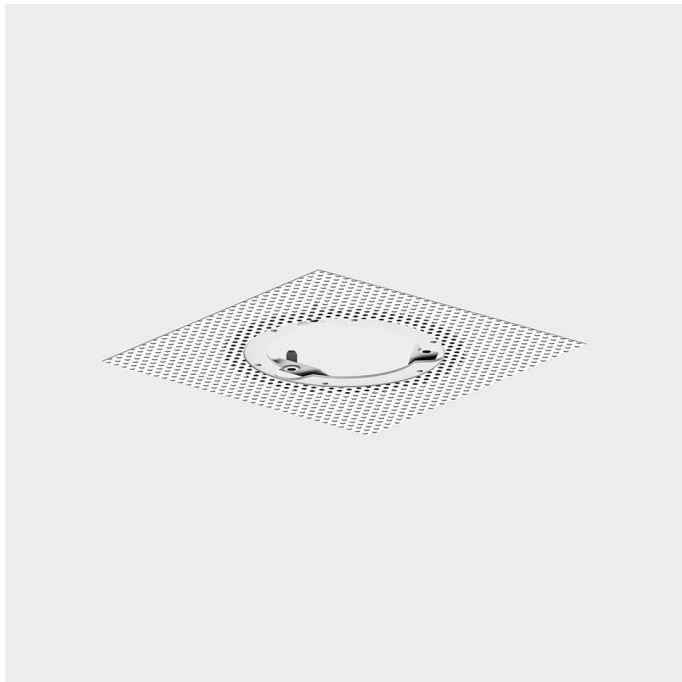


PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T52 Q200 21W 10-42V 500MA HF W
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL**972012W**

IP 20



L=200mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Suspendu

Appareillage Incluse: Non

W - Largeur (mm): 200

H - Hauteur (mm): 48

D - Dimension d'Encastrement (mm): 135x135

H - Hauteur d'Encastrement (mm): 48

PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T52 Q200 21W 10-42V 500MA HF W**CARACTÉRISTIQUES**

Classe de Protection: II

Indice de Protection (IP): 20

Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[

Garantie (années): 5

Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

NOTES

- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Aluminium injecté

Finition: Poudre époxy

Couleur: Blanc (W)

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du Luminaire (W): 21

Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz

Gradation de l'Alimentation: ON/OFF

Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <30

Courant d'Appel (A): 15

Durée de l'Impulsion (µs): 100

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 200