
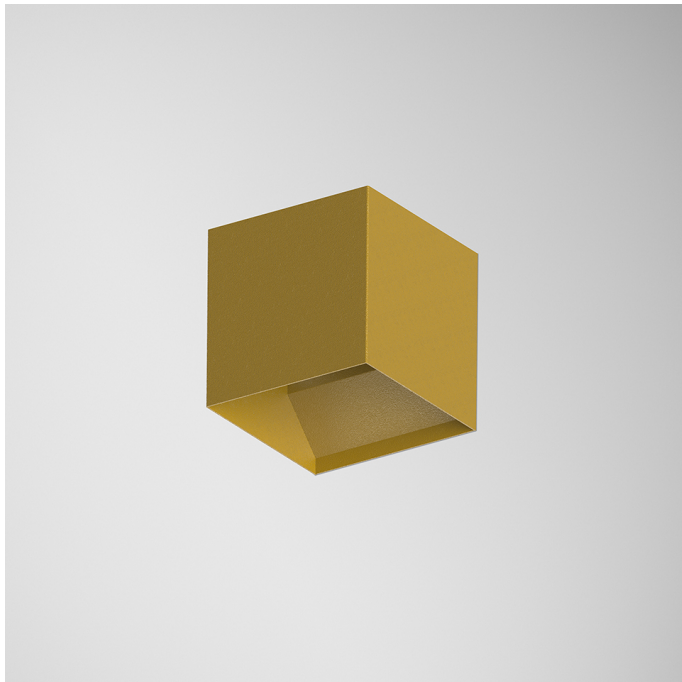




VISA Q110 HF 857 D 90°+ 90° LO
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL**90220L101ED0590****Distribution de la lumière**

L=110mm

DESCRIPTION DU PRODUIT**Zones d'Application:** Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)**Type d'Application:** Applique**Appareillage Incluse:** Oui**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**VISA Q110 HF 857 D 90°+ 90° LO****CARACTÉRISTIQUES****Type de Luminaire:** Downlight carré**Module d'Éclairage:** Individuel**Classe de Protection:** I**Indice de Protection (IP):** 20**Plage de Températures Ambiantes (°C):**]-5, 25[**Garantie (années):** 5**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière**Puissance du Luminaire (W):** 3**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz**Facteur de Puissance (λ):** 0,88**Unified Glare Rating (UGR):** <13**Durée de Vie Moyenne du LED:** 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Température de Couleur (K):** 5700**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 2,9**Gradation de l'Alimentation:** ON/OFF**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <50**Courant d'Appel (A):** 20**Durée de l'Impulsion (μ s):** 110**DIMENSIONS****L - Longueur (mm):** 110**W - Largeur (mm):** 110**H - Hauteur (mm):** 110**Poids Net (kg):** 0.7**MATÉRIAUX****Matériaux du Corps:** Tôle d'acier**Finition:** Poudre époxy**Couleur:** Golden eye (D)**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 650**CACHE OPTIQUE****Distribution de la Lumière:** Direct / Indirect**Angle d'Ouverture (°):** 85**DONNÉES TECHNIQUES****Source Lumineuse:** LED