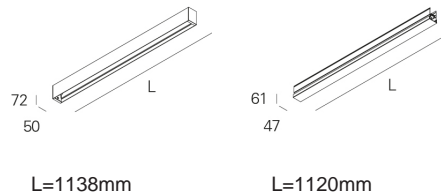



REBA 50 EXT L1138 W
REBA 50 INT L1122 SYM BLINE DALI 840 HO
 SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

90517L0040W0000
90497L004HW0000

**Distribuição de luz****DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retailo, Educação, Saúde e bem-estar

Tipo de Aplicação: Saliente, Suspensa

Fonte de Alimentação Incluída: Sim

Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

Índice de Proteção (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[

Garantia (anos): 5

Material do Corpo: Perfil de alumínio extrudido

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

REBA 50 EXT L1138 W**CARACTERÍSTICAS**

Tipologia da Luminária: Luminária linear

Módulo da Luminária: Individual

Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Perfil de alumínio extrudido

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Cor: Branco (W)

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 1138

W - Largura (mm): 50

H - Altura (mm): 72

Peso Líquido (kg): 1.3

MATERIAIS

Cor: Branco (W)

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: bLINE - Difusor opalino

Distribuição de Luz: Direta

Feixe de Luz (°): 103

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 31

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz

Fator de Potência (λ): 0,95

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 3310

Eficácia da Luminária (lm/W): 107

Unified Glare Rating (UGR): <25

Vida Útil Média do LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K): 4000

Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471: Grupo de risco 0 - Isento (RG0)

Índice de Restituição de Cor (CRI): >80

Tolerância Cromática (MacAdam step): <3

A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: C

Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 32,2

Dimming da Fonte de Alimentação: DALI 2

REBA 50 INT L1122 SYM BLINE DALI 840 HO**CARACTERÍSTICAS**

Tipologia da Luminária: Luminária linear

Módulo da Luminária: Individual, Intermédio (MID), Início / Fim (SRT/END)

Classe de Isolamento: I

REBA 50 EXT L1138 W
REBA 50 INT L1122 SYM BLINE DALI 840 HO

90517L0040W0000
90497L004HW0000

SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

Sistema Central de Baterias (VDC): 176-280
Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <34
Corrente de Irrupção (A): 18
Duração de Impulso (µs): 180

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 1120
W - Largura (mm): 47
H - Altura (mm): 64
Peso Líquido (kg): 1.48

NOTAS

- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.