

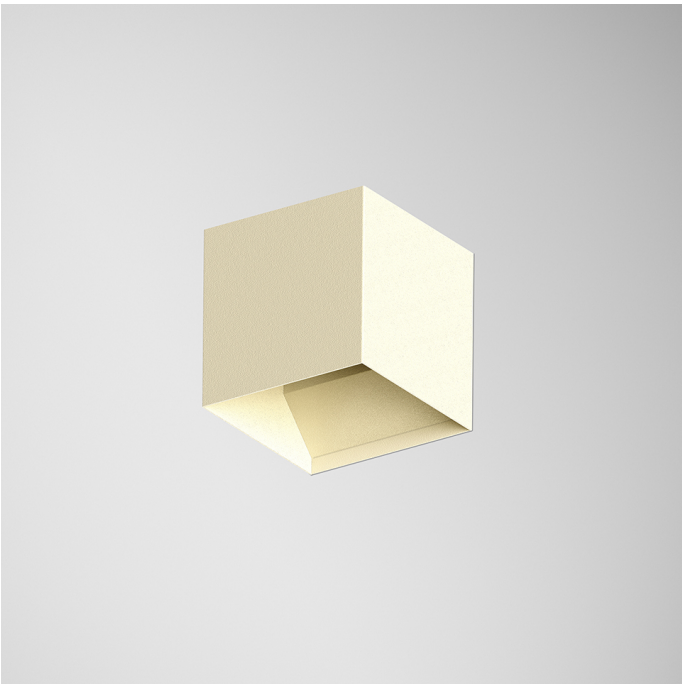


VISA Q110 HF 840 0 90°+ 90° HO
ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90220L103E00090



Distribuição de luz



L=110mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar
Tipo de Aplicação: Parede
Fonte de Alimentação Incluída: Sim
Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

VISA Q110 HF 840 0 90°+ 90° HO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Downlight quadrado
Módulo da Luminária: Individual
Classe de Isolamento: I
Índice de Proteção (IP): 20
Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[
Garantia (anos): 5
Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Chapa de aço
Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster
Cor: Sahara (0)
Resistência ao Fio Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓTICO

Distribuição de Luz: Direta / Indireta
Feixe de Luz (°): 85

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED
Potência Total (W): 5

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz
Fator de Potência (λ): 0,89
Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 232
Eficácia da Luminária (lm/W): 46
Unified Glare Rating (UGR): <13
Vida Útil Média do LED: 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Cor (K): 4000
Índice de Restituição de Cor (CRI): >80
Tolerância Cromática (MacAdam step): <3
A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: C
Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 3,1
Dimming da Fonte de Alimentação: ON/OFF
Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <50
Corrente de Irrupção (A): 20
Duração de Impulso (μ s): 110

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 110
W - Largura (mm): 110
H - Altura (mm): 110
Peso Líquido (kg): 0.7