





VISA Q110 HF 840 B 5°+ 90° HO

ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90220L103EB0005

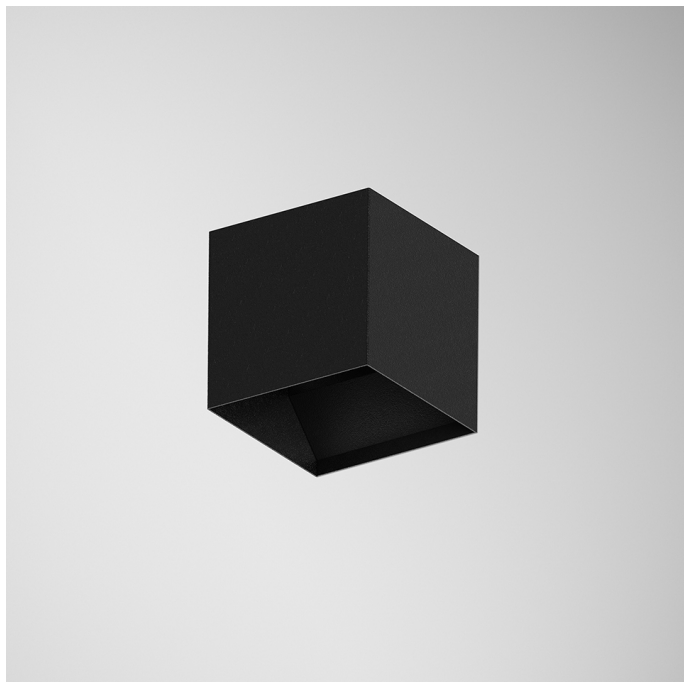

Distribuição de luz



L=110mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

Tipo de Aplicação: Parede

Fonte de Alimentação Incluída: Sim

Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

VISA Q110 HF 840 B 5°+ 90° HO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Downlight quadrado

Módulo da Luminária: Individual

Classe de Isolamento: I

Índice de Proteção (IP): 20

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[

Garantia (anos): 5

Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Chapa de aço

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Cor: Preto (B)

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓTICO

Distribuição de Luz: Direta / Indireta

Feixe de Luz (°): 85

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 5

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz

Fator de Potência (λ): 0,89

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 143

Eficácia da Luminária (lm/W): 29

Unified Glare Rating (UGR): <16

Vida Útil Média do LED: 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K): 4000

Índice de Restituição de Cor (CRI): >80

Tolerância Cromática (MacAdam step): <3

A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: C

Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 3,1

Dimming da Fonte de Alimentação: ON/OFF

Número de Luminárias em Magnetic Circuit Breaker B16: <50

Corrente de Interrupção (A): 20

Duração de Impulso (μ s): 110

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 110

W - Largura (mm): 110

H - Altura (mm): 110

Peso Líquido (kg): 0.7