


TALEA**EN** INSTALLATION INSTRUCTIONS**FR** NOTICE DE MONTAGE**DE** MONTAGEANLEITUNG**PT** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE

EN READ THE SUPPLEMENTARY MANUALS.
FR LIRE LES NOTICES DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES.
DE LESEN SIE DIE ZUSÄTZLICHEN MONTAGEANLEITUNGEN
PT CONSULTE OS MANUAIS COMPLEMENTARES.
ES LEA LOS MANUALES COMPLEMENTARIOS.



IIV996 | IIV881
IIV652 | IIV922

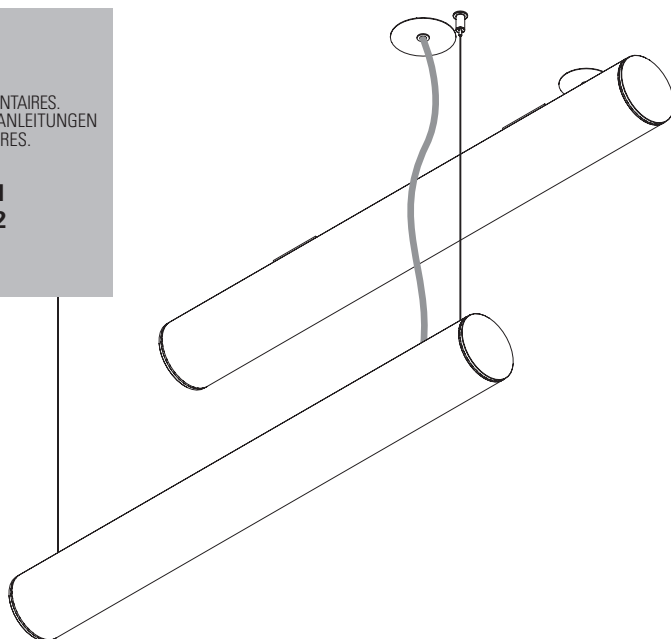

Order code / Code com. / Bestell-Nr. / Código / Código: 90438...



IP 40 960°C

230V/50Hz



EN Carefully read the installation instructions provided before installing the device. Safety and Maintenance: Scan here.

FR Lire attentivement les notices de montage avant l'installation de l'appareil. Sécurité et Entretien: Scannez ici.


DE Bitte lesen die mitgelieferte Montageanleitung vor der Montage des Geräts. Sicherheit und Wartung: Hier scannen.

PT Leia atentamente as instruções de montagem fornecidas antes de instalar o aparelho. Segurança e Manutenção: Scan aqui.

ES Lea atentamente las instrucciones de montaje proporcionadas antes de instalar el aparato. Seguridad y Mantenimiento: Escanea aquí.

INDEL AGUE - INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA, S.A. | RUA DA MINA 465, COVÃO - ZONA INDUSTRIAL EN1 NORTE
 3750-792 ÁGUEDA, PORTUGAL | T. +351 234 612 310 | WWW.INDEL AGUEGROUP.COM

TALEA



(mm)
Ø100x598
Ø100x878
Ø100x1158
Ø100x1438
Ø100x1718

(mm)
Ø100x1998
Ø100x2278
Ø100x2558
Ø100x2838

TOOLS | OUTILS | WERKZEUG | FERRAMENTAS | HERRAMIENTAS

Umbrako
Phillips screwdriver





EN USE GLOVES.
FR UTILISEZ DES GANTS.
DE HANDSCHUHE BENUTZEN.
PT UTILIZE LUVAS.
ES USE GUANTES.



TALEA

90438...

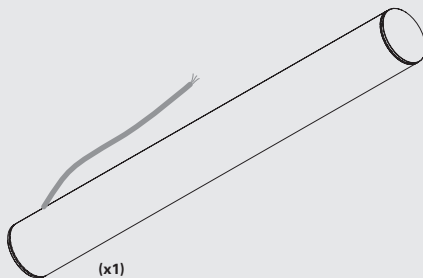


CEILING ROSE
PATÈRE DE SUSPENSION
DECKENDOSE
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO
BASE DE TETO

+ 
IIV966


971300...

RECESSED CEILING ROSE T5 D90
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T5 D90
 DECKENDOSE ZUM EINBAU T5 D90
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T5 D90
 BASE DE TETO DE EMPOTRAR T5 D90

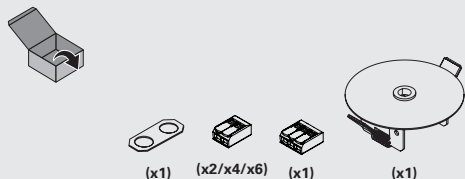

978700...

RECESSED CEILING ROSE T27 D90
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T27 D90
 DECKENDLOSEN ZUM EINBAU T27 D90
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T27 D90
 BASE DE TETO DE EMPOTRAR T27 D90

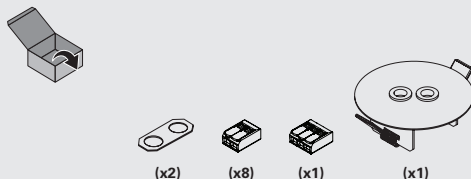


CEILING ROSE
PATÈRE DE SUSPENSION
DECKENDOSE
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO
BASE DE TETO

+ 
IIV881


979000...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T64 D85
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIET64 D85
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T64 D85
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T64 D85
 BASE DE TETO DE SUPERFICIET64 D85

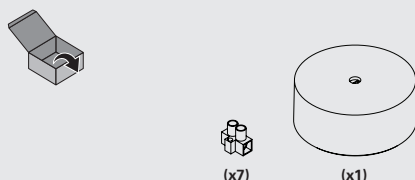

979003...


SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T69 D85
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIET69 D85
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T69 D85
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T69 D85
 BASE DE TETO DE SUPERFICIET69 D85

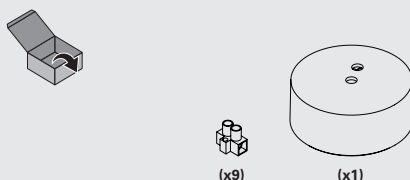

FIXATION KIT
KIT DE FIXATION
BEFESTIGUNGSSET
KIT DE FIXAÇÃO
KIT DE FIJACIÓN

+ 
IIV922


926400

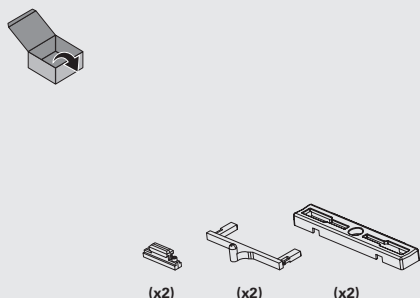

S5 L1500 SUSPENSION
SUSPENSION S5 L1500
SEILABHÄNGUNG S5 L1500
SUSPENSÃO S5 L1500
SUSPENSIÓN S5 L1500


+ 
IIV652

910409

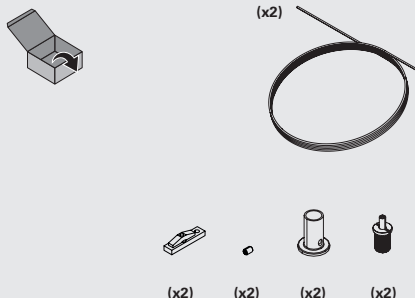


TALEA

SURFACE MOUNTED
SAILLIE
ANBAU
SALIENTE
SUPERFICIE




TALEA				
Ø (mm)	A	B	D	E
Ø100x598	175	235	152	192
Ø100x878	215	435	192	232
Ø100x1158	285	575	262	302
Ø100x1438	355	715	332	372
Ø100x1718	425	855	402	442
Ø100x1998	495	995	472	512
Ø100x2278	565	1135	542	582
Ø100x2558	635	1275	612	652
Ø100x2838	705	1415	682	722

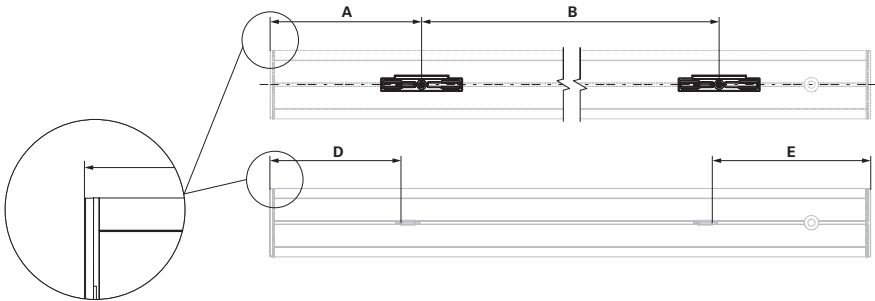

SUSPENDED
SUSPENDU
ABGEHÄNGTE MONTAGE
SUSPENSO
SUSPENDIDO

TALEA		
Ø (mm)	A	B
Ø100x598	175	235
Ø100x878	215	435
Ø100x1158	285	575
Ø100x1438	355	715
Ø100x1718	425	855
Ø100x1998	495	995
Ø100x2278	565	1135
Ø100x2558	635	1275
Ø100x2838	705	1415

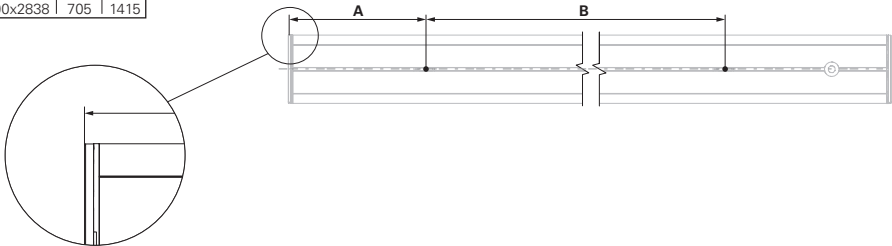

TALEA

EN SURFACE MOUNTED

FR SAILLIE


DE OBERFLÄCHEN MONTAGE

PT SALIENTE

ES SUPERFICIE



1.1

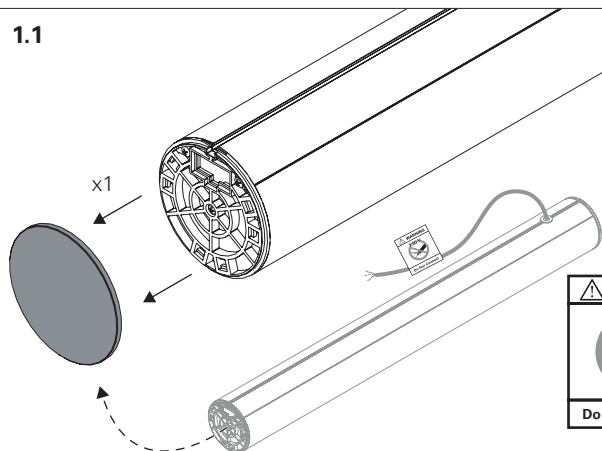

FOR SURFACE MOUNTED VERSION READ:
POUR LA VERSION SAILLIE LIRE:
FÜR OBERFLÄCHEN MONTAGE LESEN SIE: PARA
VERSÃO SALIENTE LER:
PARA LA VERSIÓN SUPERFICIE LEER:




IIV922




1.2


1.

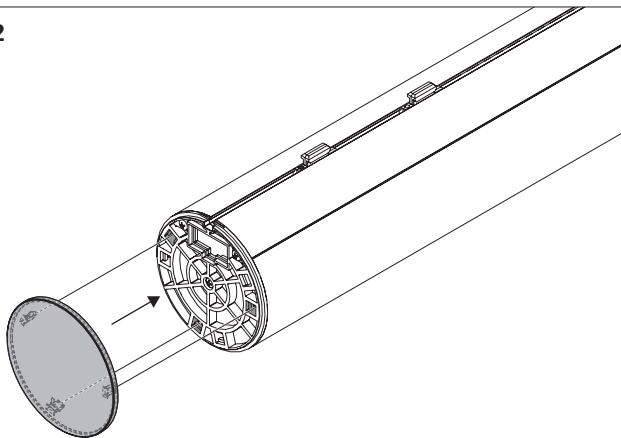

2.

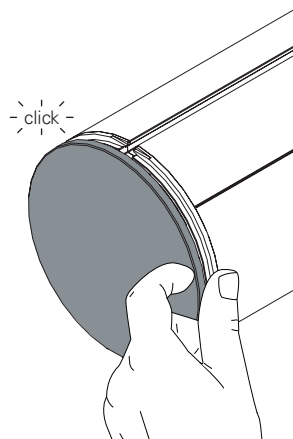

1.3

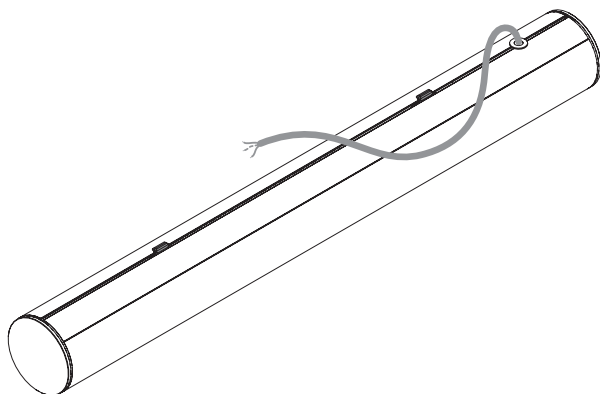

FOR MOUNTING THE CEILING ROSES READ:
POUR LE MONTAGE DES PATÈRE DE
SUSPENSIONS LIRE:
FÜR DECKENDOSE, LESEN SIE:
PARA A MONTAGEM DAS CAIXAS DE
ALIMENTAÇÃO LER:
PARA MONTAR LAS BASES DE TECHO LEER:



IIV966 | IIV881

TALEA

EN SUSPENDED

FR SUSPENDU

DE ABGEHÄNGTE MONTAGE

PT SUSPENSO

ES Suspendido



EN FOR LENGTHS OVER L1700MM, A CURVATURE OF UP TO 1% IS ACCEPTABLE WITHIN THE SPECIFIED TOLERANCE AND CAN BE CORRECTED BY ADJUSTING THE POSITIONING OF THE SUSPENSION POINTS.


FR POUR LES LONGUEURS À PARTIR DE L1700MM, UNE COURBURE MAXIMALE DE 1 % EST ADMISSIBLE, DANS LES LIMITES DE LA TOLÉRANCE PRÉVUE, QUI PEUT ÊTRE CORRIGÉE EN AJUSTANT LE POSITIONNEMENT DES SUSPENSIONS.

DE BEI LÄNGEN AB L1700MM IST EINE VERBIEGUNG VON BIS ZU 1 % INNERHALB DER VORGESEHENEN TOLERANZ ZULÄSSIG, DIE DURCH EINE ANPASSUNG DER POSITIONIERUNG DER AUFHÄNGUNGEN KORRIGIERT WERDEN KANN.

PT NOS COMPRIMENTOS A PARTIR DE L1700MM ADMITE-SE UMA CURVATURA DE ATÉ 1%, DENTRO DA TOLERÂNCIA PREVISTA, QUE PODE SER CORRIGIDA POR MEIO DO AJUSTE NO POSICIONAMENTO DAS SUSPENSÕES.

ES EN LOS TRAMOS A PARTIR DE L1700MM SE ADMITE UNA CURVATURA DE HASTA EL 1 %, DENTRO DE LA TOLERANCIA PREVISTA, QUE PUEDE CORREGIRSE AJUSTANDO LA POSICIÓN DE LAS SUSPENSIONES.

2

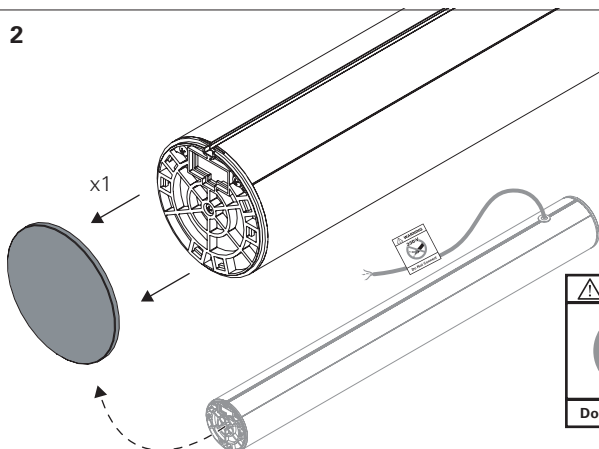

FOR SUSPENDED VERSION READ:
POUR LA VERSION SUSPENDUE LIRE:
FÜR DIE HÄNGEVERSION BITTE LESEN SIE:
PARA VERSÃO SUSPENSA LER:
PARA LA VERSION Suspendida LEER:




**IIV966 | IIV881
IIV652**



2.1

1.

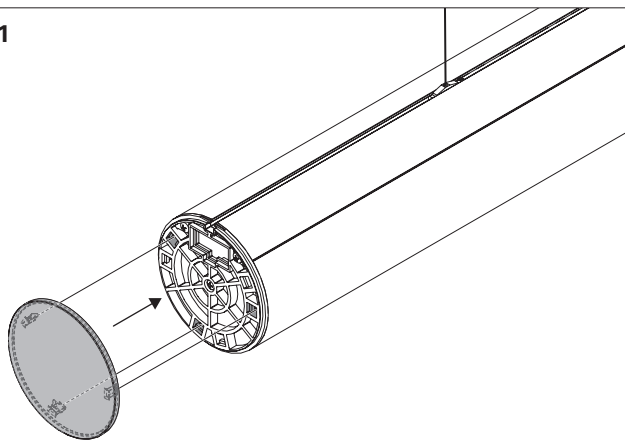

2.

- click -

