ROFY 85 /E D0900 GCONTROL+ HF K3 830 G HO

90622L900EG3300

ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

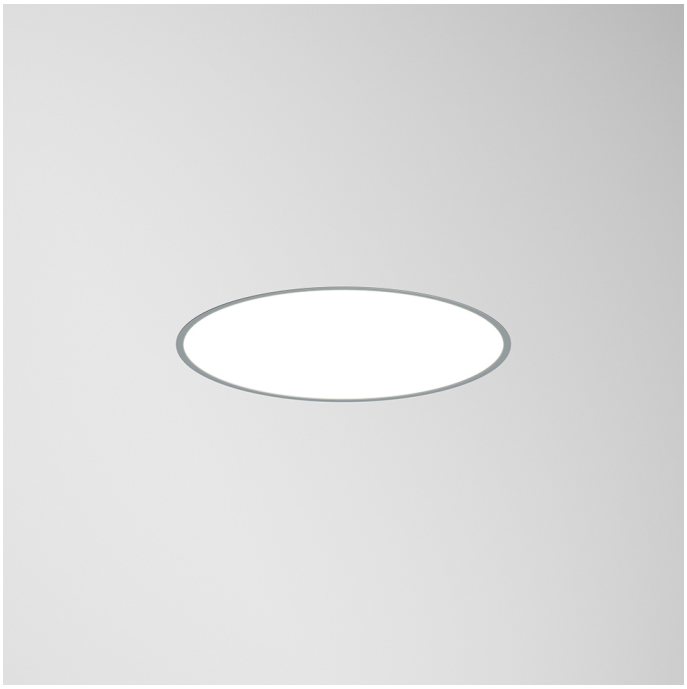

230V/50Hz | IP 20/40 | IK 04 | 650°C

Distribuição de luz



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar
Tipo de Aplicação: Encastrar
Fonte de Alimentação Incluída: Sim
Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

ROFY 85 /E D0900 GCONTROL+ HF K3 830 G HO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária circular
Módulo da Luminária: Individual
Classe de Isolamento: I
Índice de Proteção (IP): 20
Índice de Proteção Mecânica (IK): 4
Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]5, 25[
Sistema de Fixação: Niveladores
Espessura de Teto (mm): 1-25
Garantia (anos): 5
Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Chapa de aço
Material do Aro: Perfil de alumínio extrudido
Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster
Cor: Cinzento (G)
Resistência ao Fio Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: gCONTROL+ - Difusor microprismático
Distribuição de Luz: Direta
Feixe de Luz (°): 96

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED
Potência Total (W): 65
Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz
Fator de Potência (λ): 0,98
Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 7860
Eficácia da Luminária (lm/W): 121
Kit de Emergência: 3
Unified Glare Rating (UGR): <19
Vida Útil Média do LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Cor (K): 3000
Índice de Restituição de Cor (CRI): >80
Tolerância Cromática (MacAdam step): <3
A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: B
Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 199,2
Dimming da Fonte de Alimentação: ON/OFF
Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <18
Corrente de Irrupção (A): 40
Duração de Impulso (µs): 173

DIMENSÕES

H - Altura (mm): 85
D - Diâmetro (mm): 900
D - Dimensões de Encastre (mm): 877-886
H - Altura de Encastre (mm): 115

NOTAS

• Este produto não permite aplicação na parede.

Reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio. Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. A imagem é meramente ilustrativa, a cor/material pode não corresponder ao produto.