

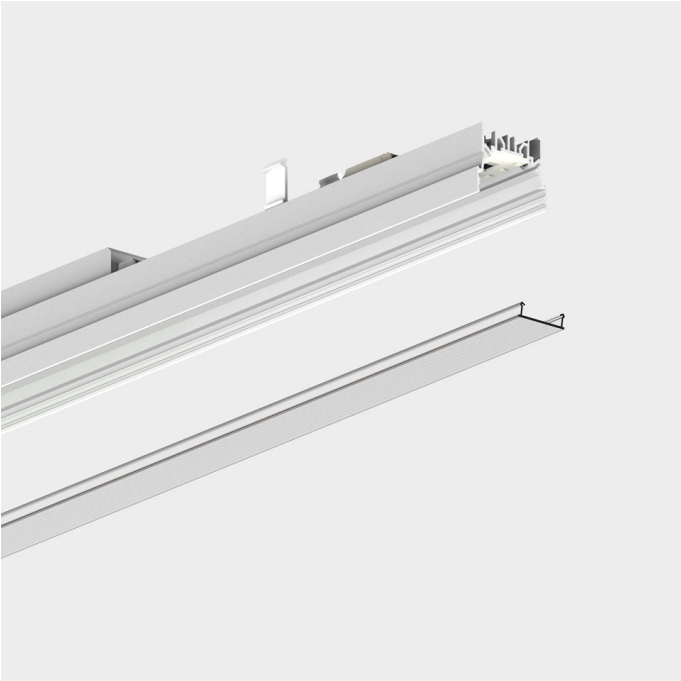


REBA 50 HEXA INT L0562 SYM BGLARE DALI 830 LO
SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

90815L002HW0300



Distribuição de luz

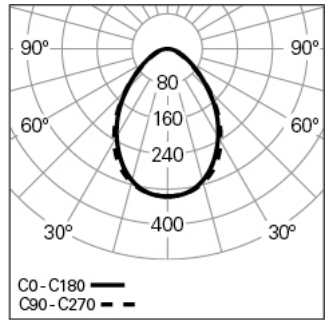

L=560mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retailho, Educação, Saúde e bem-estar
Tipo de Aplicação: Saliente, Suspensa
Fonte de Alimentação Incluída: Não

REBA 50 HEXA INT L0562 SYM BGLARE DALI 830 LO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária linear
Módulo da Luminária: Individual, Intermédio (MID), Início / Fim (SRT/END)
Classe de Isolamento: I
Índice de Proteção (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[
Garantia (anos): 5
Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Perfil de alumínio extrudido
Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster
Cor: Branco (W)
Resistência ao Fio Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: bGLARE - Difusor microprismático
Distribuição de Luz: Direta
Feixe de Luz (°): 81

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED
Potência Total (W): 13

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz
Fator de Potência (λ): 0,82
Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 1137
Eficácia da Luminária (lm/W): 87
Unified Glare Rating (UGR): <22
Vida Útil Média do LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Cor (K): 3000
Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471: Não Disponível
Índice de Restituição de Cor (CRI): >80
Tolerância Cromática (MacAdam step): <3
A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: C
Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 32,7
Dimming da Fonte de Alimentação: DALI 2
Sistema Central de Baterias (VDC): 176-280
Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <53
Corrente de Irrupção (A): 20
Duração de Impulso (μ s): 139

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 560
W - Largura (mm): 47
H - Altura (mm): 64

NOTAS

- Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior em separado;
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado;
- Para completar a linha é necessário encomendar start kit e kit de união em separado;
- As dimensões não incluem start kit. Adicione 6 mm ao comprimento para completar a linha;
- O comprimento máximo da linha com um único ponto de alimentação está

REBA 50 HEXA INT L0562 SYM BGLARE DALI 830 LO
SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

90815L002HW0300

sob consulta.