




## REBA 50 HEXA INT L0562 SYM BGLARE DALI 830 LO

SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

90815L002HW0300

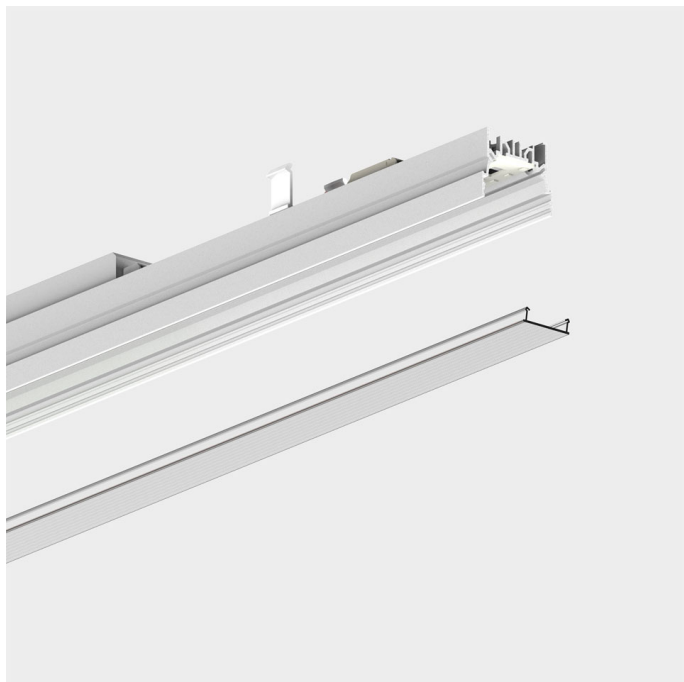

## Distribuição de luz

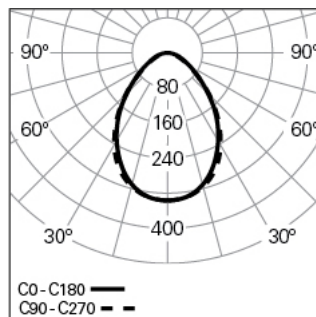

L=560mm

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retailo, Educação, Saúde e bem-estar

**Tipo de Aplicação:** Saliente, Suspensa

**Fonte de Alimentação Incluída:** Não

## REBA 50 HEXA INT L0562 SYM BGLARE DALI 830 LO

## CARACTERÍSTICAS

**Tipologia da Luminária:** Luminária linear

**Módulo da Luminária:** Individual, Intermédio (MID), Início / Fim (SRT/END)

**Classe de Isolamento:** I

**Índice de Proteção (IP):** 40

**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-5, 25[

**Garantia (anos):** 5

**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás

**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz

**Fator de Potência ( $\lambda$ ):** 0,82

**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 1137

**Eficácia da Luminária (lm/W):** 87

**Unified Glare Rating (UGR):** <22

**Vida Útil Média do LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Cor (K):** 3000

**Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471:** Não Disponível

**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80

**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3

**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética:** C

**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 32,7

**Dimming da Fonte de Alimentação:** DALI 2

**Sistema Central de Baterias (VDC):** 176-280

**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Breaker B16:** <53

**Corrente de Irrupção (A):** 20

**Duração de Impulso ( $\mu$ s):** 139

## MATERIAIS

**Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido

**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster

**Cor:** Branco (W)

**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 850

## DIMENSÕES

**L - Comprimento (mm):** 560

**W - Largura (mm):** 47

**H - Altura (mm):** 64

## NOTAS

- Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior em separado;
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado;
- Para completar a linha é necessário encomendar start kit e kit de união em separado;
- As dimensões não incluem start kit. Adicione 6 mm ao comprimento para completar a linha;
- O comprimento máximo da linha com um único ponto de alimentação está

## SISTEMA ÓTICO

**Sistema Ótico:** bGLARE - Difusor microprismático

**Distribuição de Luz:** Direta

**Feixe de Luz (°):** 81

## DADOS TÉCNICOS

**Fonte de Luz:** LED

**Potência Total (W):** 13

**REBA 50 HEXA INT L0562 SYM BGLARE DALI 830 LO**  
SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

**90815L002HW0300**

sob consulta.