





VEGA SQ Q100 LIGHT+ DALI 930 B HO

ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90444L015HB0300

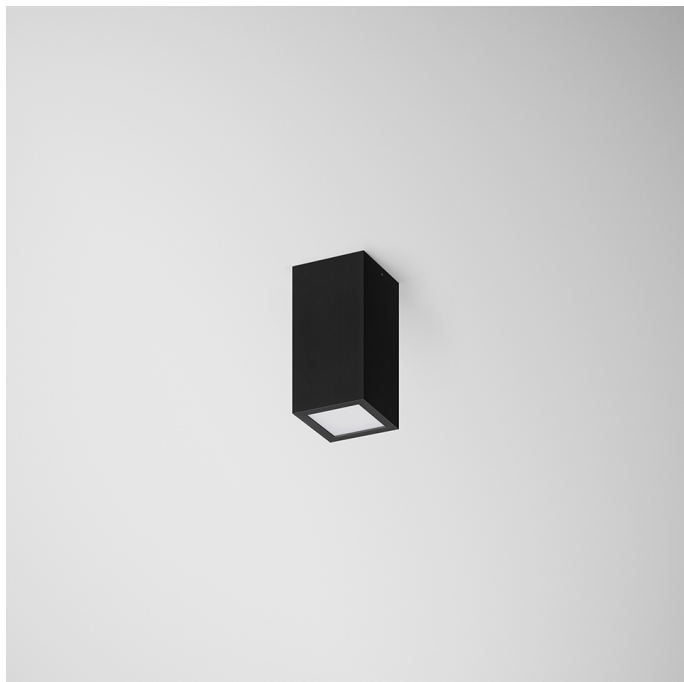

Distribuição de luz



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

Tipo de Aplicação: Saliente, Suspensa

Fonte de Alimentação Incluída: Sim

Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

VEGA SQ Q100 LIGHT+ DALI 930 B HO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Downlight quadrado

Classe de Isolamento: I

Índice de Proteção (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[

Garantia (anos): 5

Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Perfil de alumínio extrudido

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Cor: Preto (B)

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: LIGHT+ - Difusor opalino

Distribuição de Luz: Direta

Feixe de Luz (°): 93

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 13

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz

Fator de Potência (λ): 0,81

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 1119

Eficácia da Luminária (lm/W): 86

Unified Glare Rating (UGR): <22

Vida Útil Média do LED: 66.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K): 3000

Índice de Restituição de Cor (CRI): >90

Tolerância Cromática (MacAdam step): <3

A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: E

Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 33,6

Dimming da Fonte de Alimentação: DALI 2

Sistema Central de Baterias (VDC): 176-280

Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <38

Corrente de Irrupção (A): 30

Duração de Impulso (μ s): 100

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 100

W - Largura (mm): 100

H - Altura (mm): 200

Peso Líquido (kg): 1.3

NOTAS

• Para versão suspensa é necessário encomendar caixa de alimentação em separado.