



REBA 50 /W INT IND VRT L631W631 BLINE DALI 840 HO

90518V004HW0000

SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

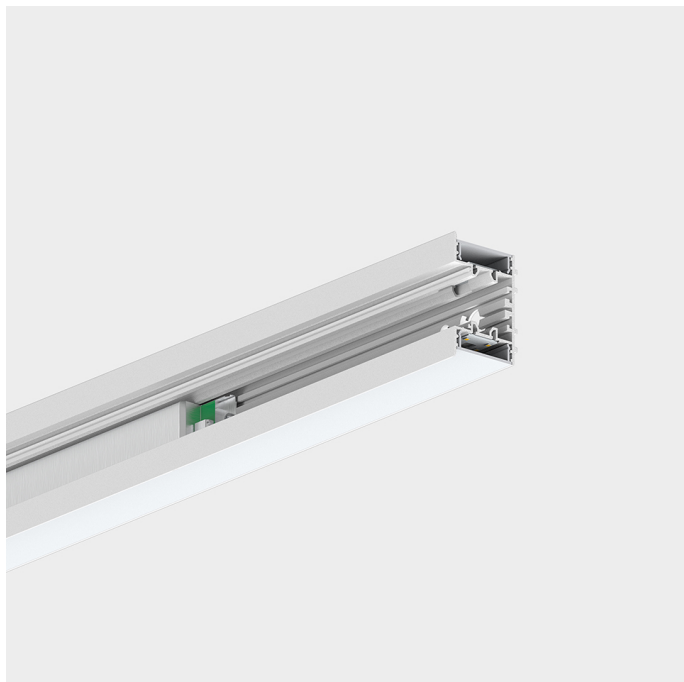

Distribuição de luz



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

Tipo de Aplicação: Parede

Fonte de Alimentação Incluída: Não

REBA 50 /W INT IND VRT L631W631 BLINE DALI 840 HO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária linear

Módulo da Luminária: Canto vertical (VRT)

Classe de Isolamento: I

Índice de Proteção (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[

Garantia (anos): 5

Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

Eficácia da Luminária (lm/W): 108

Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471: Grupo de risco 0 - Isento (RG0)

Vida Útil Média do LED [Indireta]: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K) [Indireta]: 4000

Índice de Restituição de Cor (CRI) [Indireta]: >80

Tolerância Cromática (MacAdam step) [Indireta]: <3

A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética [Indireta]: C

Dimming da Fonte de Alimentação [Indireta]: DALI 2

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 631

W - Largura (mm): 54

H - Altura (mm): 85

Peso Líquido (kg): 2.5

MATERIAIS

Material do Corpo: Perfil de alumínio extrudido

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Cor: Branco (W)

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: bLINE - Difusor opalino

Distribuição de Luz: Indireta

DADOS TÉCNICOS

Potência Total (W): 31

Fator de Potência (λ): 0,95

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 3362

NOTAS

• Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior em separado.