

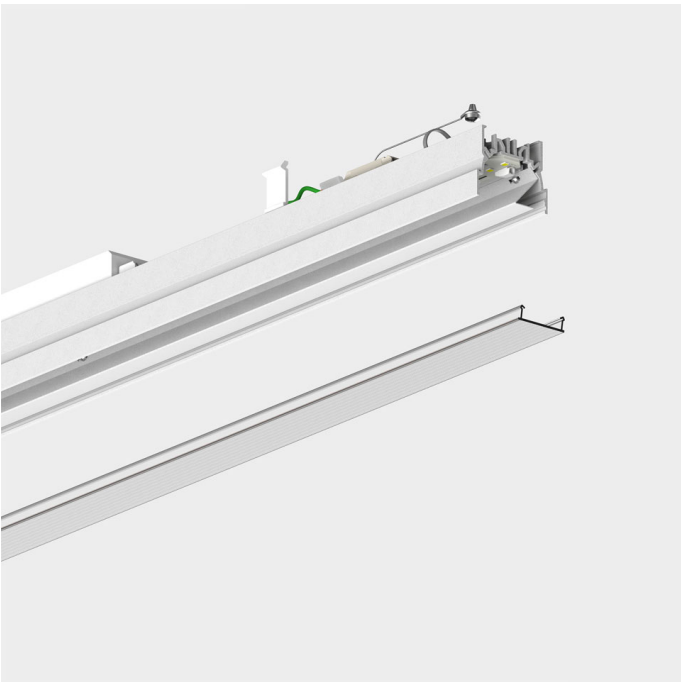


REBA 50 D/I INT L2524 ASYM HF 830 HO
SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

90530L009EW0300



Distribuição de luz



L=2520mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retailho, Educação, Saúde e bem-estar
Tipo de Aplicação: Suspensa
Fonte de Alimentação Incluída: Não

REBA 50 D/I INT L2524 ASYM HF 830 HO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária linear
Módulo da Luminária: Individual, Intermédio (MID), Início / Fim (SRT/END)
Classe de Isolamento: I
Índice de Proteção (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[
Garantia (anos): 5
Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Perfil de alumínio extrudido
Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster
Cor: Branco (W)
Resistência ao Fio Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: ASYM - Difusor assimétrico
Distribuição de Luz: Direta / Indireta
Feixe de Luz (°): 54

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED
Potência Total (W): 117

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz
Fator de Potência (λ): 0,93
Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 10294
Eficácia da Luminária (lm/W): 88
Unified Glare Rating (UGR): <19
Vida Útil Média do LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Cor (K): 3000
Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471: Não Disponível
Índice de Restituição de Cor (CRI): >80
Tolerância Cromática (MacAdam step): <3
Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 33,1
Dimming da Fonte de Alimentação: ON/OFF
Sistema Central de Baterias (VDC): 176-280
Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <12
Corrente de Irrupção (A): 24
Duração de Impulso (μ s): 194
A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética [Indireta]: C

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 2520
W - Largura (mm): 47
H - Altura (mm): 64
Peso Líquido (kg): 4.29

NOTAS

- Difusor da parte indireta incluído no produto;
- Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior, suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.