





ZLP /E L1225W300 DOZ DALI 840 W

906J2222JE40000

LUMINÁRIAS ANTI-VANDALISMO

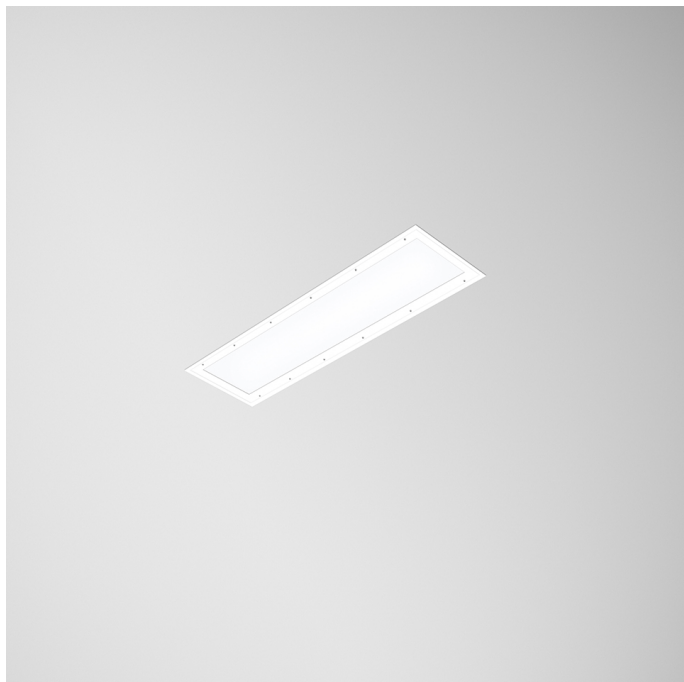

Distribuição de luz



L=1225mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

Tipo de Aplicação: Encastrar

Fonte de Alimentação Incluída: Sim

Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

ZLP /E L1225W300 DOZ DALI 840 W

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária rectangular

Módulo da Luminária: Individual

Classe de Isolamento: I

Índice de Proteção (IP): 65

Índice de Proteção Mecânica (IK): 10

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[

Sistema de Fixação: Niveladores

Garantia (anos): 5

Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Chapa de aço

Material do Aro: Chapa de aço

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Cor: Branco (W)

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: DOZ - Difusor opalino

Distribuição de Luz: Direta

Feixe de Luz (°): 110

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 37

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz

Fator de Potência (λ): 0,95

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 4561

Eficácia da Luminária (lm/W): 123

Unified Glare Rating (UGR): <25

Vida Útil Média do LED: 72.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K): 4000

Índice de Restituição de Cor (CRI): >80

Tolerância Cromática (MacAdam step): <3

A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: B

Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 11,5

Dimming da Fonte de Alimentação: DALI 2

Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <21

Corrente de Irrupção (A): 29

Duração de Impulso (μ s): 155

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 1225

W - Largura (mm): 300

H - Altura (mm): 115

D - Dimensões de Encastre (mm): 1197x272

H - Altura de Encastre (mm): 115

Peso Líquido (kg): 14