



## CORA /E L15W30 2 BOPTICS DALI 840 W LO

### TECHNISCHE BELEUCHTUNG

90726L215HW0000

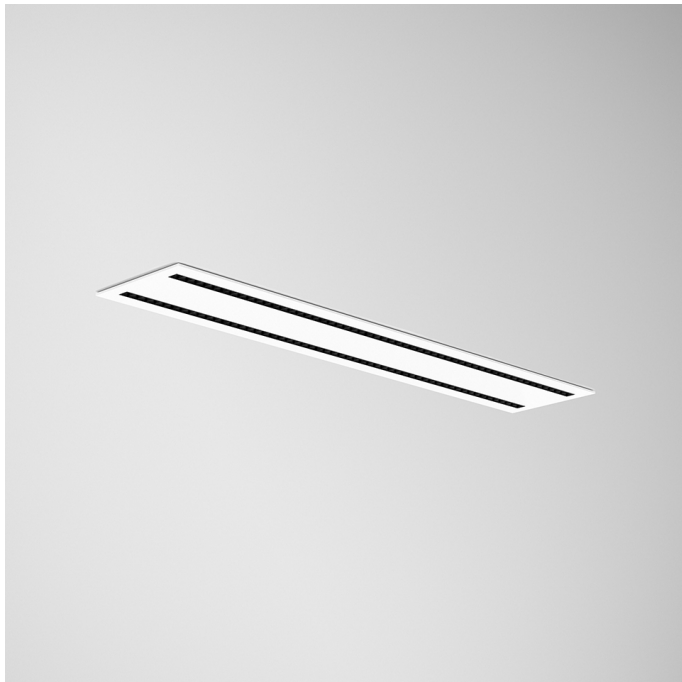

#### Lichtverteilung



L=1497mm

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Bildung, Gesundheit und Pflege

**Montageart:** Einbau

**Betriebsgerät Enthalten:** Ja

**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

#### CORA /E L15W30 2 BOPTICS DALI 840 W LO

##### EIGENSCHAFTEN

**Leuchten-Typologie:** Rechteckige Leuchte

**Leuchtenmodul:** Einzel

**Isolationsklasse:** II

**Schutzart (IP):** 20

**Umgebungstemperatur (°C):** -5, 25[

**Deckenhöhe (mm):** 1-25

**Garantie (Jahre):** 5

**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten

##### GEHÄUSE

**Material des Gehäuses:** Stahlblech

**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet

**Farbe:** Weiß (W)

**Glühdrahtwiderstand (°C):** 650

##### OPTISCHES SYSTEM

**Optisches System:** bOPTICS - Symmetrischer Reflektor

**Lichtverteilung:** Direkt

**Abstrahlwinkel (°):** 44

##### TECHNISCHE DATEN

**Leuchtmittel:** LED

**Input Power (W):** 36

**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz

**Leistungsfaktor (λ):** 0,96

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 4709

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 131

**Unified Glare Rating (UGR):** <10

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 4000

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der**

**Energieklasse:** B

**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 32,6

**Netzteil Dimmen:** DALI 2

**Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC):** 198-280

**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <25

**Inrush Current (A):** 5

**Pulse Duration (µs):** 45

##### ABMESSUNGEN

**L - Länge (mm):** 1497

**W - Breite (mm):** 297

**H - Höhe (mm):** 27.2

**D - Abmessungen der Aussparung (mm):** 1472x272

**H - Aussparung Höhe (mm):** 79

**Nettogewicht (kg):** 3.9

##### ANMERKUNGEN

- Für Einbauversion in Gipskartondecken ist ein separates Einbaukit (x4) bestellen.