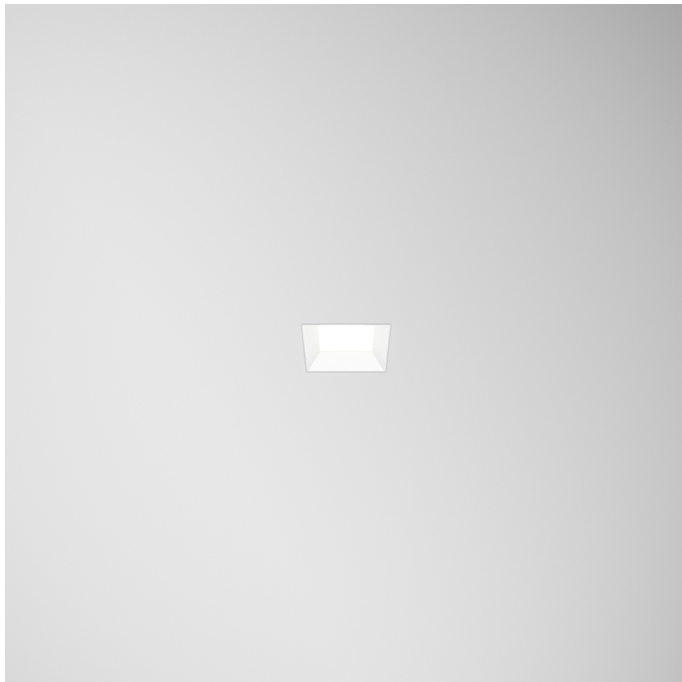

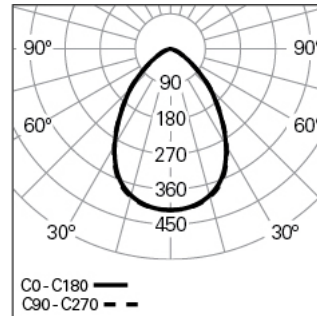


HOLI SQ /T Q106 PRISM+ 830 W LO
 ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90223L1060W0300

**Lichtverteilung**

L=106mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Einsatzbereiche: Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

Montageart: Trimless

Betriebsgerät Enthalten: Nein
HOLI SQ /T Q106 PRISM+ 830 W LO**EIGENSCHAFTEN**
Leuchten-Typologie: Quadratisches Downlight

Leuchtenmodul: Einzel

Isolationsklasse: III

Schutzart (IP): 40

Umgebungstemperatur (°C):]-5, 25[

Befestigungssystem: Montage Kit trimless

Garantie (Jahre): 5
GEHÄUSE
Material des Gehäuses: Stahlblech

Material des Rahmens: Stahlblech

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet

Farbe: Weiß (W)

Glühdrahtwiderstand (°C): 650
OPTISCHES SYSTEM
Optisches System: PRISM+ - Mikroprismenabdeckung

Lichtverteilung: Direkt

Abstrahlwinkel (°): 76
TECHNISCHE DATEN
Leuchtmittel: LED

Input Power (W): 7

Leistungsfaktor (λ): 1

Lichtstrom der Leuchte (lm): 725

Effizienz der Leuchte (lm/W): 104

Unified Glare Rating (UGR): <19

Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 72.000h @ L70, B10, Ta 25°C

CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 3000

Farbwiedergabe-Index (CRI): >80

Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step): <3

Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse: E

LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF): 33

Stromstärke der Leuchte (mA): 200
ABMESSUNGEN
L - Länge (mm): 106

W - Breite (mm): 106

H - Höhe (mm): 74

D - Abmessungen der Aussparung (mm): 114x114

H - Aussparung Höhe (mm): 84

Nettogewicht (kg): 0.7
ANMERKUNGEN

- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Getriebsgerät und das Trimless Montagekit separat bestellt werden.