

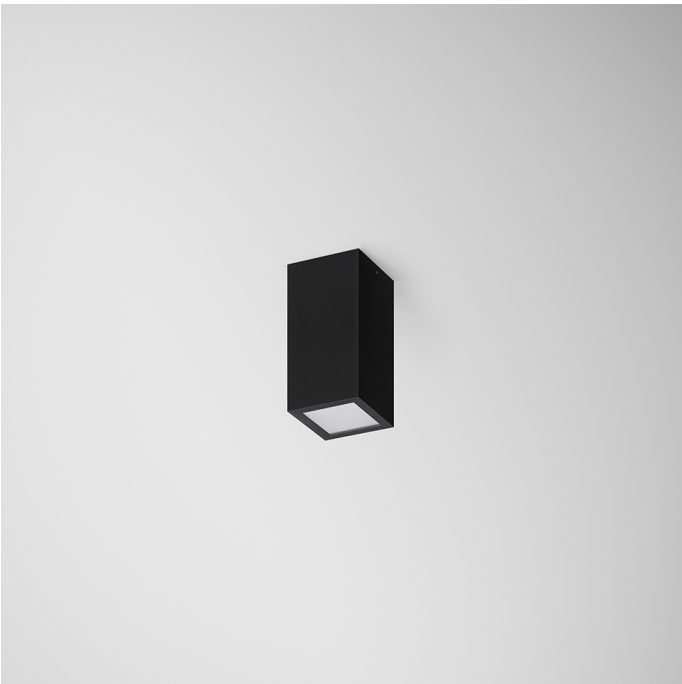


VEGA SQ Q100 PRISM+ HF 940 B MO  
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

90446L011EB0000



Distribution de la lumière

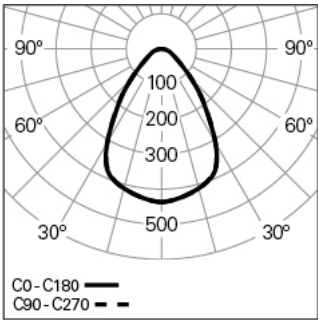

DESCRIPTION DU PRODUIT

**Zones d'Application:** Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)  
**Type d'Application:** Saillie, Suspendu  
**Appareillage Incluse:** Oui  
**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

VEGA SQ Q100 PRISM+ HF 940 B MO

CARACTÉRISTIQUES

**Type de Luminaire:** Downlight carré  
**Classe de Protection:** I  
**Indice de Protection (IP):** 40  
**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-5, 25[  
**Garantie (années):** 5  
**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière

MATÉRIAUX

**Matériaux du Corps:** Profilé en aluminium extrudé  
**Finition:** Poudre époxy  
**Couleur:** Noir (B)  
**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 650

CACHE OPTIQUE

**Système Optique:** PRISM+ - Diffuseur microprismatique  
**Distribution de la Lumière:** Direct  
**Angle d'Ouverture (°):** 72

DONNÉES TECHNIQUES

**Source Lumineuse:** LED

**Puissance du Luminaire (W):** 9  
**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz  
**Facteur de Puissance ( $\lambda$ ):** 0,83  
**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 908  
**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 101  
**Unified Glare Rating (UGR):** <19  
**Durée de Vie Moyenne du LED:** 66.000h @ L90, B10, Ta 25°C  
**CCT - Température de Couleur (K):** 4000  
**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >90  
**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3  
**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique:** E  
**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 33  
**Gradation de l'Alimentation:** ON/OFF  
**Système Central de Batteries (VDC):** 176-280  
**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <30  
**Courant d'Appel (A):** 15  
**Durée de l'Impulsion ( $\mu$ s):** 100

DIMENSIONS

**L - Longueur (mm):** 100  
**W - Largeur (mm):** 100  
**H - Hauteur (mm):** 200  
**Poids Net (kg):** 1.3

NOTES

• Pour la version en suspension veuillez commander la patère de suspension séparément.